

**PROTEGE CONDUIT OMEGOM****601512  
PROTECTION CONDUIT OMEGOM H.500mm**

Le Protège conduit OMEGOM® sécurise tout type de conduits (eau, électrique, gaz).

**NUANCIER DE COULEUR****CARACTÉRISTIQUES**

Ref racine : 601512

**Couleurs principales** : jaune/noir (chutes d'eau ou autre), rouge/blanc (ria et incendie), jaune (gaz), gris (autre)

Matière : PP

Spécificités : Encombrement : 150 MM

Mode de pose : À fixer

Type de protection : Protection de conduit

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Poids net (kg) : 1.3

Faiblesse chimique : Benzène, Chlore, Ether, Huiles hydrauliques

Résistance produits chimique : Acétone, Ammoniaque, Diesel, Ethylène glycol, Hydroxyde de sodium (soude caustique)

**DIMENSIONS**

Dimensions (L\*I\*H en mm) : 500 x 298 x 153

Diamètre du pré-perçage : 5.2

Hauteur (mm) : 500

Largeur (mm) : 153

Longueur (mm) : 298

Profondeur (mm) : 147




## DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
601512G	PROTECTION CONDUIT OMEGOM H.500mm GRIS	3664336015472	Gris
601512J	PROTECTION CONDUIT OMEGOM H.500mm JAUNE	3664336015489	Jaune
601512NJ	PROTECTION CONDUIT OMEGOM H.500mm NOIR/JAUNE	3664336000171	Noir/Jaune
601512RB	PROTECTION CONDUIT OMEGOM H.500mm ROUGE/BLANC	3664336015519	Rouge/Blanc

## CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
601512G	10	Pièce
601512J	10	Pièce
601512NJ	10	Pièce
601512RB	10	Pièce

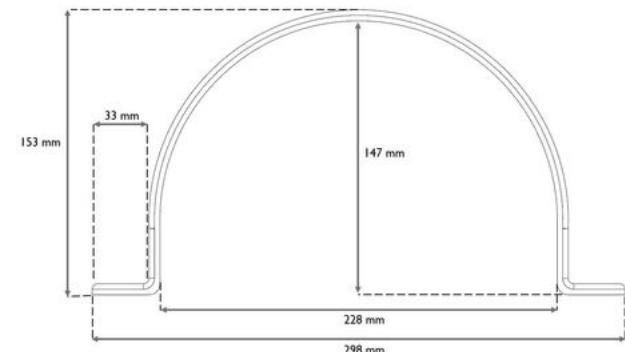

## LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	39029090	1.43	Carton 590 x 570 x 200 mm

## DOMAINES D'UTILISATION

Maintenance et protection de Bâtiments

## WATTRECYCLE : OUI

## USAGE



Intérieur



Extérieur