



Raccords tournants

Raccord rapide ISO


RAC 514 R

Embout raccord rapide avec rotule orientable, compatible avec raccords rapides ISO 6150B pour raccordement d'outils sur tuyaux air comprimé



360°

Référence	Emballage/qté	Filetage	Passage	L	Ø1	Ø2	L1	SW
361 100 361 604	vrac/25 cavalier/1	1/4" M	5,5 mm	55	10,9	7,9	19	16



Raccord fileté


Raccords pour tuyau

RAC 600 B

Raccords tournants, en laiton nickelé*



Référence	Emballage/qté	Filetage	Tuyau	L	H1	H2	SW1	SW2
255 200	vrac/10	1/4" M	Øint. 6 mm	116	8	89	15	15



raccord fileté avec ressort


Raccords pour outils

RAC 3920A

Raccords tournants, en laiton nickelé*



Référence	Emballage/qté	Filetage	Taraudage	L	H	B	C	D	SW
354 000 354 004	vrac/1 cavalier/1	1/4" M	1/4" F	57	43	18,5	18	17	17




raccord fileté

RAC 3920 R (régulateur)



Référence	Emballage/qté	Filetage	Taraudage	L	H	B	C	D	SW
354 100 354 104	vrac/1 cavalier/1	1/4" M	1/4" F	72	59	18,5	14	17	19




raccord fileté

* Le régulateur (la "partie" noire du raccord) est en acier traité et la molette en laiton.



zone PRO

360°

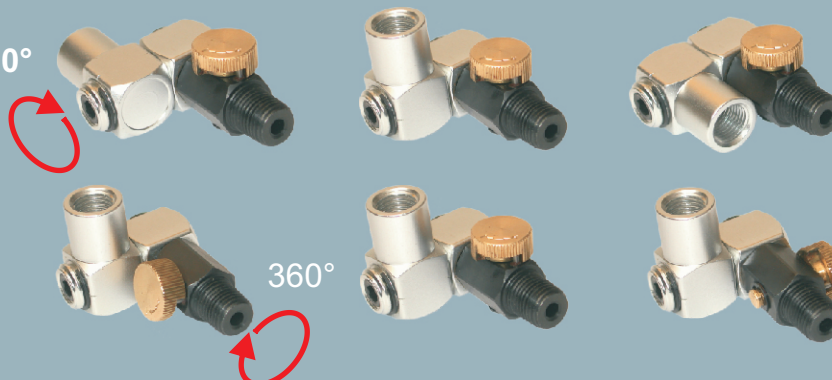

Double rotation
Axiale/Radiale