


Paire anti-retour sortie détenteur 16x150 D et G gaz combustible + oxygène

Norme EN 730-1

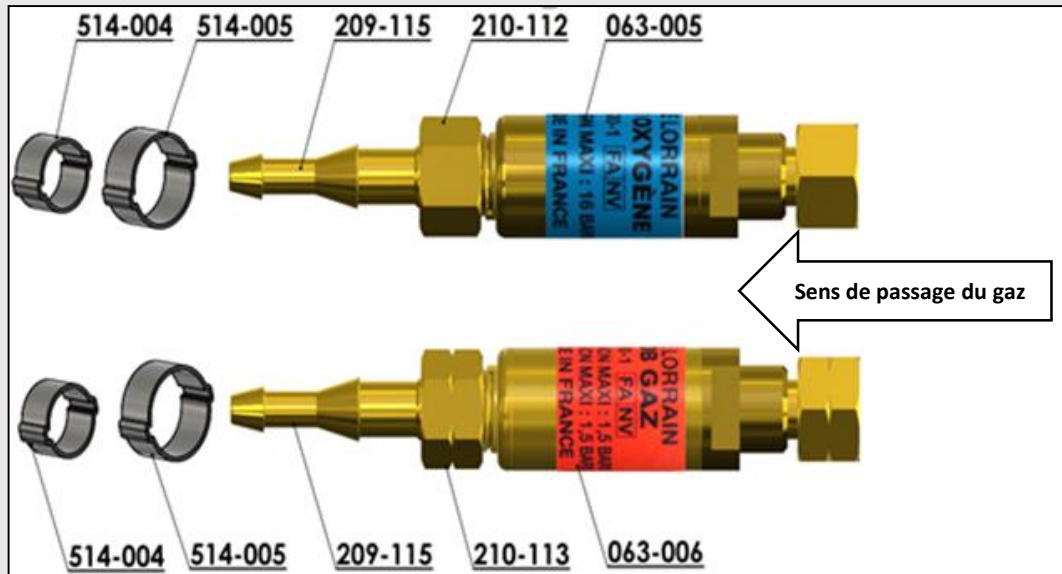

REFERENCE	DESCRIPTION	QTE
063-005	CLAPET ARPF OXYGENE DB	1
063-006	CLAPET ARPF GAZ DB	1
209-115	OLIVE ETAGEE Ø6 ET Ø10	2
210-112	ECROU D'OLIVE 16 x 1.5 D	1
210-113	ECROU D'OLIVE 16 x 1.5 G	1
514-004	COLLIER DE SERRAGE A OREILLES POUR TUY 11 A 13	2
514-005	COLLIER DE SERRAGE A OREILLES POUR TUY 15 A 18	2

INFORMATIONS PRODUITS :

Les raccords rapides isocouple avec anti-retour pare flamme sont conçus suivant la norme EN 730-1. Ils permettent le branchement de plusieurs chalumeaux alternativement sur une même installation, et ils sont compatibles avec tous les autres raccords relevant de la même norme. Toutes nos connexions tuyaux sont prévues avec olives étagées permettant de monter, au choix, des tuyaux de Ø inférieur 6,3 à Ø10 pour équipement oxyacétylénique. Les raccords ISO sont livrés avec les colliers permettant le montage. Emballage sous coque de protection ou vrac. Les raccords ISO équipés de clapets anti-retour pare flamme incorporés assurent à l'utilisateur un maximum de sécurité selon la formule 2 en 1 évitant la multiplication de raccordements tuyaux/olives qui sont des sources potentielles de fuites.