


# Rail de guidage FS 1400/2-LR 32



**FESTOOL**

Festool France  
33, rue Gabriel  
77185 Lognes  
France

E-Mail: [info-fr@festool.com](mailto:info-fr@festool.com)  
Tel.: +33 1 60 06 64 30  
Fax: Fax +33 1 60 06 62 26

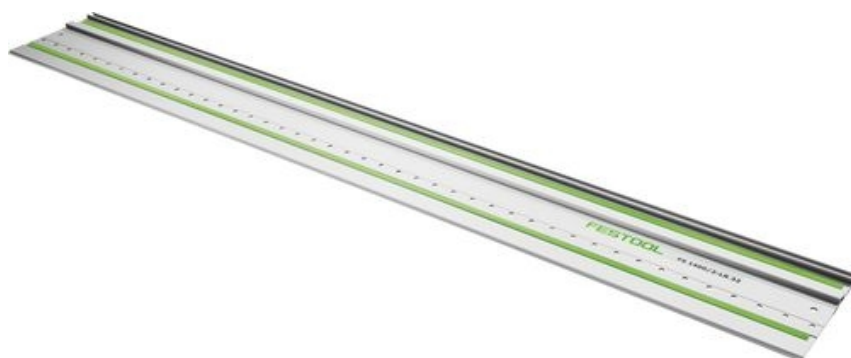

Inventé et perfectionné par Festool : le rail de guidage. Pour des coupes et des rainures d'une précision hors pair. Avec bandes glissantes pour un déplacement régulier des outils et une rainure pour les serre-joints ou un pare-éclats pour un sciage sans éclat. En 1964, Festool a, avec son rail de guidage, réussi une percée en termes de précision et d'allègement du travail. Lors du montage de meubles, le rail de guidage avec piste perforée constitue un élément incontournable, disponible en 1400 ou 2424 mm. Vous ne trouverez pas mieux pour réaliser des pistes perforées aussi facilement et rapidement avec une défonceuse. Étagères ou ferrures, c'est un véritable jeu d'enfant.

| Informations complémentaires | Guidage précis |
|------------------------------|----------------|
|------------------------------|----------------|

|          |          |
|----------|----------|
| Longueur | 1 400 mm |
|----------|----------|

|         |         |
|---------|---------|
| Contenu | 1 Pièce |
|---------|---------|

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| UDE = unité d'envoi par référence | 1 Pièce |
|-----------------------------------|---------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Poids net | 2,5 kg |
|-----------|--------|

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Sous-groupe d'article | 40206003001 |
|-----------------------|-------------|

|            |        |
|------------|--------|
| Poids brut | 2,5 kg |
|------------|--------|

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Code marchandise | 76169990990 |
|------------------|-------------|

---

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Domaines d'utilisation | Pour pistes perforées d'un pas de 32 mm avec accessoires pour pistes perforées<br>Guidage sûr et parfaitement rectiligne de la machine<br>Pare-éclats pour des coupes sans éclats<br>Grâce à une bande antidérapante, bien positionnable égal. sur matériaux lisses<br>La rainure supplémentaire (pour les accessoires) permet des applications suppl. |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

|       |        |
|-------|--------|
| Poids | 2,5 kg |
|-------|--------|

---

|            |        |
|------------|--------|
| Profondeur | 0,06 m |
|------------|--------|

---

|         |        |
|---------|--------|
| Largeur | 0,22 m |
|---------|--------|

---

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Numéro tarifaire douanier | 76169990 |
|---------------------------|----------|

---

|                  |        |
|------------------|--------|
| Groupe de remise | 206003 |
|------------------|--------|

---

|                |    |
|----------------|----|
| Pays d'origine | DE |
|----------------|----|