TMS
Troubles Musculo-Squelettiques

La manutention des plaques

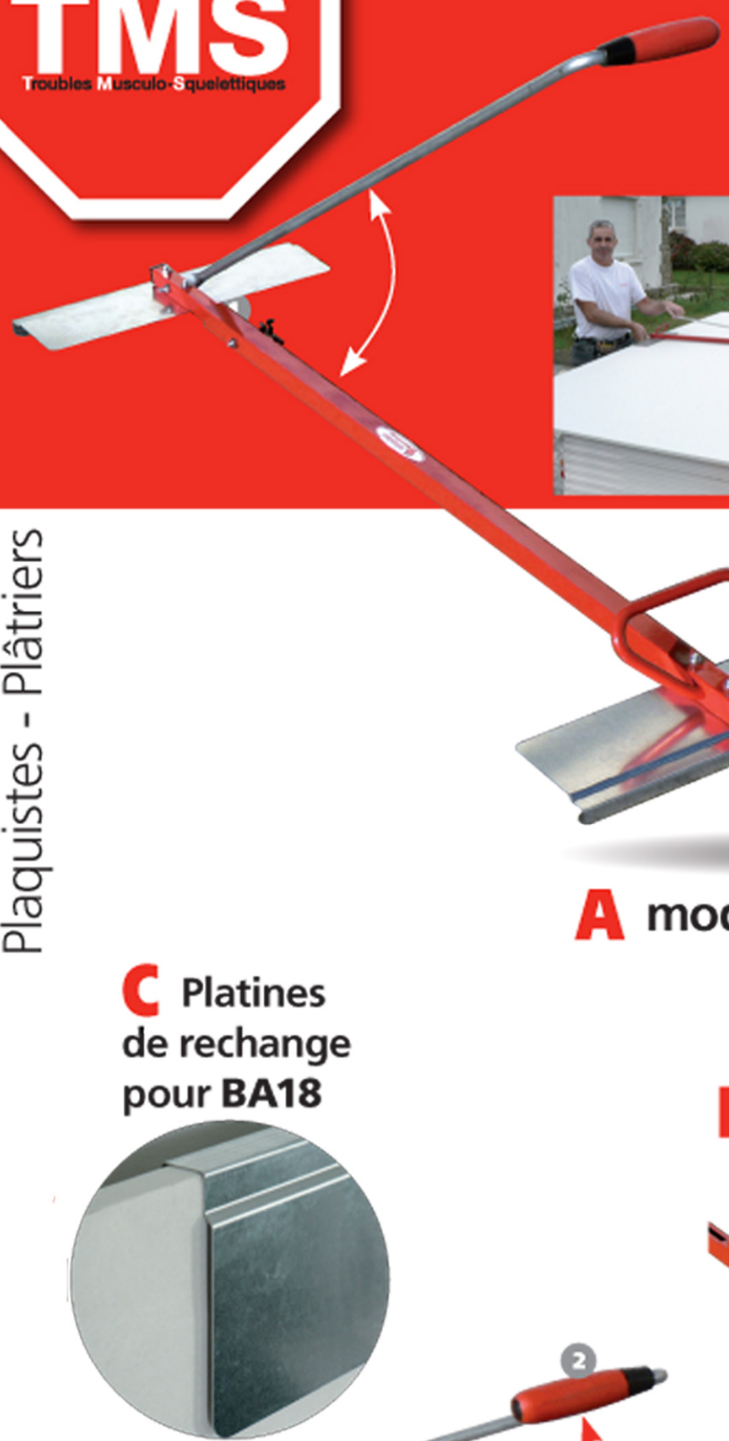

Plaquistes - Plâtriers

Relève-plaque 2 modèles

A modèle avec poignée de transport fixe

C Platines de rechange pour **BA18**

B modèle réglable

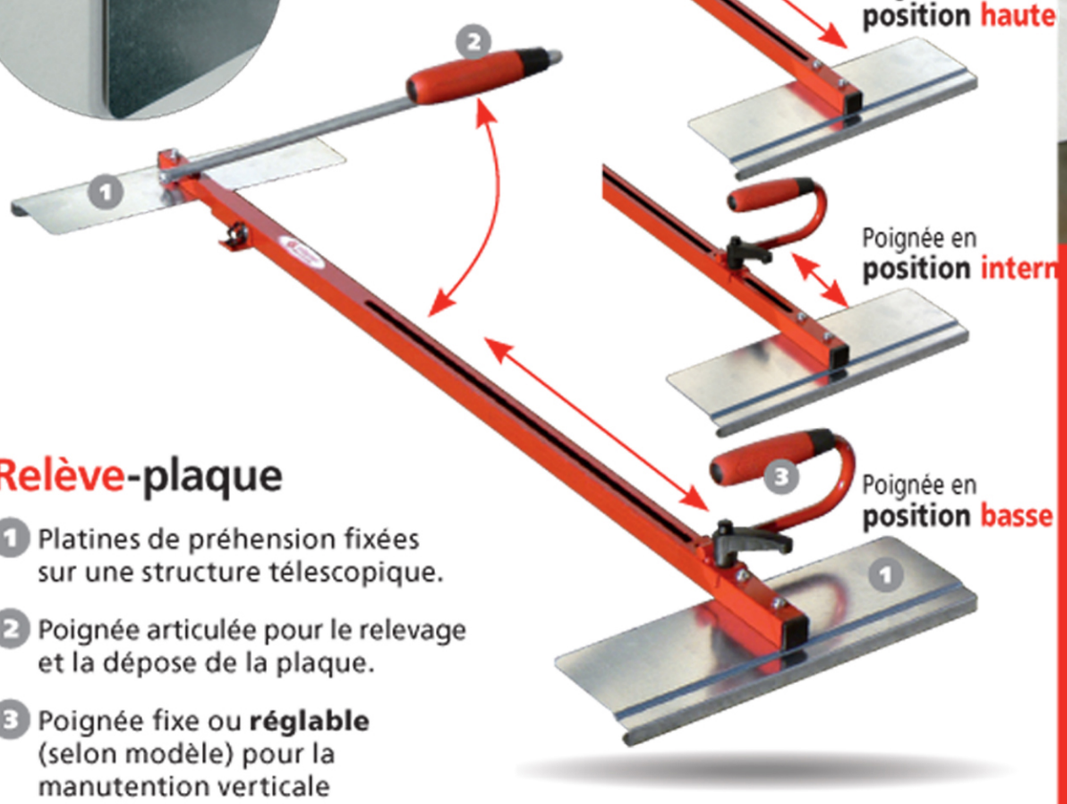

Relève-plaque

1. Platines de préhension fixées sur une structure télescopique.
2. Poignée articulée pour le relevage et la dépose de la plaque.
3. Poignée fixe ou **réglable** (selon modèle) pour la manutention verticale de la plaque. Positionnement de la poignée à gauche ou à droite

Brevet déposé.

Avantages de la poignée réglable :

MANUTENTION :
on adapte la hauteur de la poignée selon sa morphologie.

SELON SITUATIONS DE CHANTIERS :
grâce au port de la plaque avec poignée en position haute : vision à 360° autour de la plaque.

Modèle	Référence	Clé	Cdt
A / Relève-plaque standard	44 12 51	5	1
B / Relève-plaque **réglable**	44 12 52	2	1
C / Platines de rechange	44 12 54	6	1 PAIRE

Nouveauté

Nouveauté

AFAQ ISO 9001
Conception, production, vente et distribution d'outillage, d'equipements de protection (EPI) et de signalisation pour le BTP et l'industrie
Création et impression de marquage Industriels