

Fiche technique



1470PAO075P40


EAN 4031582331486

Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Fixation à platine.

Corps de roue en polypropylène, Bandage polyuréthane RAL 7015, Moyeu lisse.

Fiche technique

Diamètre de roue	75 mm
Largeur de bandage	25 mm
Dimension de platine	60 x 60 mm
Distance entre axe	48/38 x 48/38 mm
Diamètre des trous	6,3 mm
Diamètre de l'expansible	22x22 mm
Déport	25 mm
Diamètre d'encombrement	125 mm
Hauteur	100 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN 12530
Poids	0.262 kg
Rayon d'encombrement	62.5 mm
Dureté du bandage	D 40 Shore
Capacité de charge dynamique	60 kg
Capacité de charge statique	120 kg

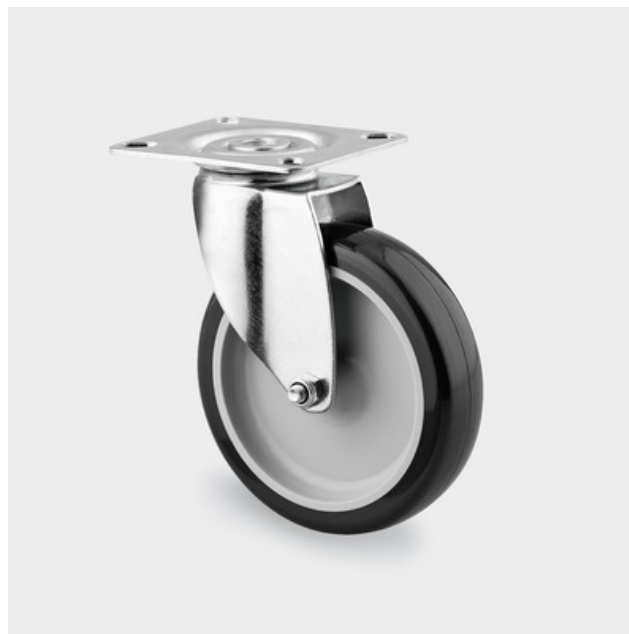

Résistance au roulement	+	+	+	+	+
Bruit du mouvement	+	+	+	+	+
Usure	+	+	+	+	+
Résistance à l'oxydation.	+	+	+	+	+

1470PAO075P40

EAN 4031582331486

