

Fiche technique



3477UFR160P63

EAN 4031582305951


Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Joint de protection du pivot, Fixation à platine.

Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc élastique non tachant, roulements rouleaux

Fiche technique

Diamètre de roue	160 mm
Largeur de bandage	46 mm
Dimension de platine	137 x 105 mm
Distance entre axe	105 x 80/75 mm
Diamètre des trous	11 mm
Déport	60 mm
Diamètre d'encombrement	334 mm
Hauteur	200 mm
Résistance à la température	- 20 / + 80 °C
Norme	EN 12532
Poids	2.547 kg
Rayon d'encombrement	167 mm
Dureté du bandage	A 64 Shore
Capacité de charge dynamique	300 kg
Capacité de charge statique	600 kg

Résistance au roulement	+	+	+	+	+
Bruit du mouvement	+	+	+	+	+
Usure	+	+	+	+	+
Résistance à l'oxydation.	+	+	+	+	+

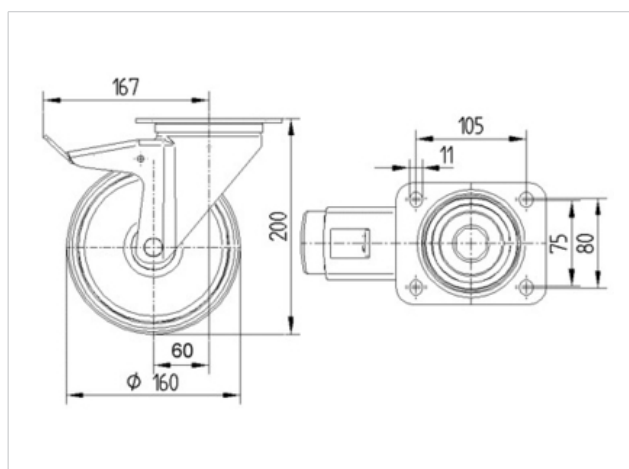

3477UFR160P63

EAN 4031582305951

