

# Fiche technique




## 1677PJP125P30-13

EAN 4031582360370

Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier embouté, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Trou central.

Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique gris non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision

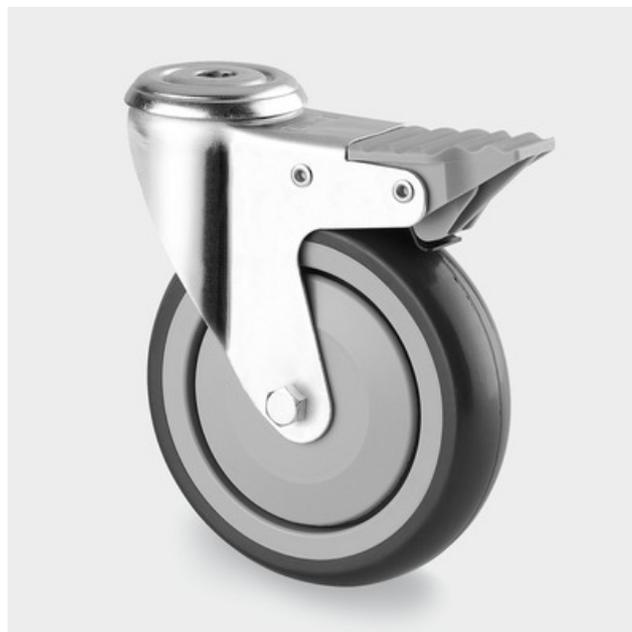

### Fiche technique

Diamètre de roue	125 mm
Largeur de bandage	32 mm
Trou central	13 mm
Déport	41 mm
Diamètre d'encombrement	233 mm
Hauteur	160 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN 12530
Poids	0.802 kg
Rayon d'encombrement	116.5 mm
Dureté du bandage	A 75 Shore
Capacité de charge dynamique	80 kg
Capacité de charge statique	160 kg

Résistance au roulement	+	+	+	+	+
Bruit du mouvement	+	+	+	+	+
Usure	+	+	+	+	+
Résistance à l'oxydation.	+	+	+	+	+

## 1677PJP125P30-13

EAN 4031582360370

