

3477UOR080P62 TFR

EAN 4031582400106


Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Joint de protection du pivot, Fixation à platine.

Corps de roue polyamide, roulements rouleaux

Fiche technique

Diamètre de roue	80 mm
Largeur de bandage	30 mm
Dimension de platine	105 x 85 mm
Distance entre axe	80/77 x 60 mm
Diamètre des trous	9 mm
Déport	44.5 mm
Diamètre d'encombrement	246 mm
Hauteur	108 mm
Résistance à la température	- 40 / + 80 °C
Norme	EN 12532
Poids	0.879 kg
Rayon d'encombrement	123 mm
Dureté du bandage	D 75 Shore
Capacité de charge dynamique	200 kg
Capacité de charge statique	400 kg

Résistance au roulement	+	+	+	+	+
Bruit du mouvement	+	+	+	+	+
Usure	+	+	+	+	+
Résistance à l'oxydation.	+	+	+	+	+

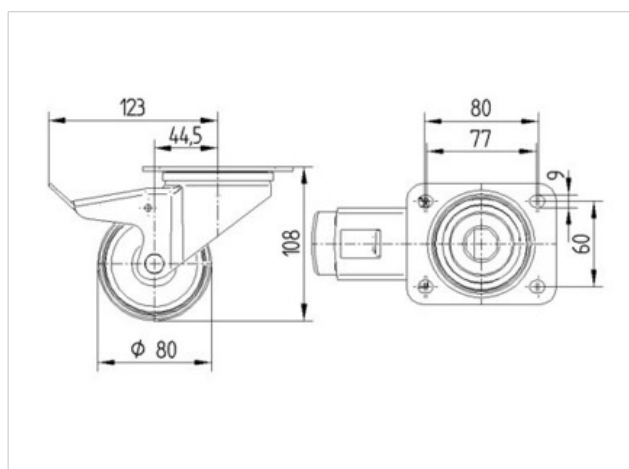

3477UOR080P62 TFR

EAN 4031582400106

