

Les applications possibles sont :



Portails battants




## Caractéristiques

- Semelle en aluminium hauteur 45 mm, à visser ou à sceller (avec pattes de scellement non fournies)
- Tourniquet en inox avec tampon amortisseur en composite
- 2 points de fixation (vis non fournies)

### Astuce

- Compatible avec le cache écrou et vis (Consultez l'index de la partie "Accessoires communs pour portail").

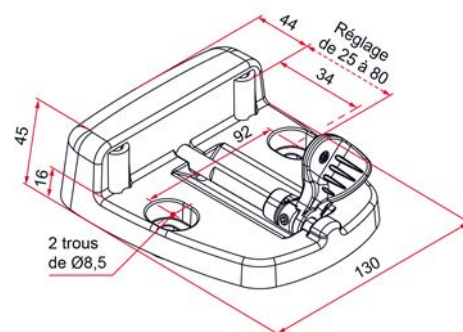


Produits à commander chez :  
 TIRARD SAS 16, Avenue du Vimeu Vert Z.A. du Vimeu Industriel 80210  
 FEUQUIERES-EN-VIMEU  
 email : [commande@tirard-burgaud.com](mailto:commande@tirard-burgaud.com)

Les applications possibles sont :



Portails battants



| Référence  | Finition  | GENCOD<br>3661598 | Condit.<br>par | Délai j |
|------------|---|-------------------|----------------|---------|
| SAU001N5FT | 9005-fine texture   | 05723 3           | 1              | 7       |
| SAU001G6FT | 7016-fine texture   | 05363 1           | 1              | 7       |
| SAU001RAL  |  | 05364 8           | 1              | 21      |

 Multi-RAL : préciser votre couleur à la commande (<https://www.couleursral.fr/ral-classic>)