

OBBIASAT nourrit et protège le bois contre l'eau, OBBIASAT donne un aspect mat, évite le grisaillement, et met en valeur le veinage et la structure du bois.

Obbiasat

Saturateur extérieur



— Protection durable

— Aspect mat

— Application facile

Domaine d'utilisation

OBBIASAT est un saturateur destiné à tous les bois utilisés en extérieur. Il est formulé avec des résines d'imprégnation. Sa basse viscosité permet une bonne pénétration dans le bois et assure ainsi une protection durable contre les dégradations de toutes origines.

OBBIASAT est destiné aux bois exotiques, feuillus et résineux, traités en autoclave ou non, utilisés à l'extérieur. Il protège et décore les bois tels que les mobiliers de jardin, les lames de terrasse, les barrières, les portails, etc...

Mise en oeuvre

OBBIASAT est livré prêt à l'emploi.

OBBIASAT s'applique en 2 ou 3 couches sur des bois sains, secs à moins de 18% d'humidité, dégraissés si nécessaire et dépolissés.


Les bois anciens devront être rendus absorbants et être exempts d'anciennes traces de peinture, d'huiles, de vernis, de cire, etc...

Ne pas appliquer sur bois gelés.

Si nécessaire décaper avec OBBIADÉCAP+. Si le bois est oxydé ou grisailé, traiter avec OBBIANET.

Appliquer une première couche d'OBBIASAT à la brosse. Laisser pénétrer 20 à 30 minutes. **Renouveler l'opération sans laisser sécher entre les couches** jusqu'à saturation du bois. Essuyer le surplus de produit avec un chiffon et laisser sécher. Le produit ne doit pas former de film sur le bois.

Renouveler régulièrement suivant l'érosion.

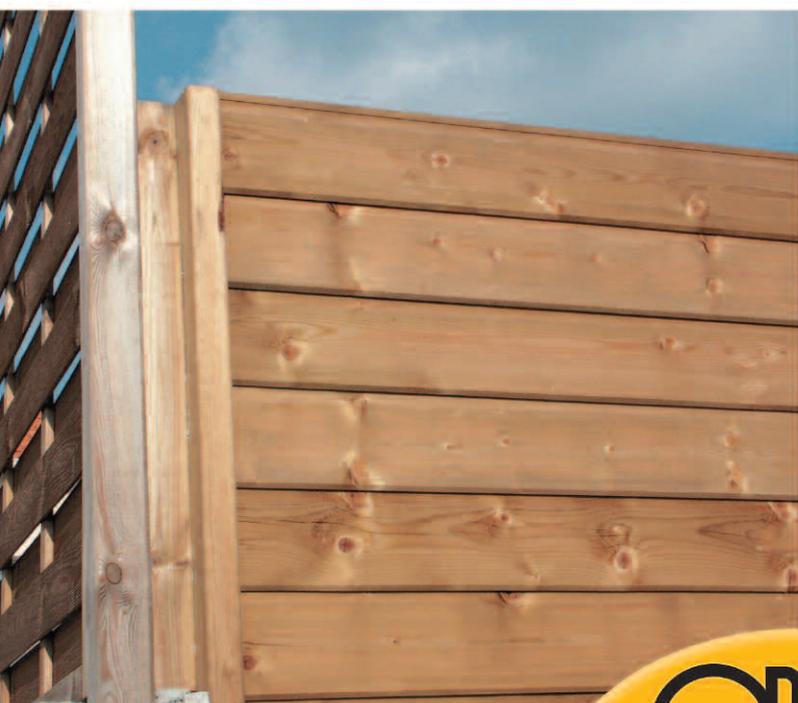

Caractéristiques de livraison

Classification AFNOR

Famille 1 catégorie 4a (NF T 36-005)

Présentation

Combinaison de résines alkydes.
Liquide incolore prêt à l'emploi.

Extrait sec en poids 30 % (NF T 30-084)

Teneur en COV (directive 2004/42/CE)

Sous-catégorie du produit : A/h type PS
Teneur maximale : 750 g/l
Teneur pour OBBIASAT : 590 g/l

Viscosité cinématique

$12 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2\text{s}^{-1}$ à 40°C Brookfield RVT # 4/100 rpm.

Masse volumique

0,85 g/cm³ à 20°C suivant teinte (NF T 30-020-1)

Point d'éclair 63° C

Séchage

24 heures en moyenne.
Les paramètres température, humidité et ventilation influent considérablement sur le temps de séchage.

Pouvoir couvrant théorique

12-16 m²/litre, suivant la nature et la préparation de la surface du bois.

Lavage des outils White-spirit.

Conditionnement

Bidon de 1 litre – 5 litres et 25 litres.

Conservation

3 ans en emballage d'origine non entamé.
A l'abri du gel et de la chaleur.

Hygiène et sécurité

- Ce produit est inflammable : prendre les précautions d'usage lors du stockage et de l'utilisation
- Nettoyer les chiffons immédiatement après l'utilisation : risque d'auto-inflammation avec les chiffons imbibés d'huile.
- Conserver hors de la portée des enfants.
- Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
- Ne pas manger, boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
- Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux, du visage.
- En intérieur, assurer une ventilation jusqu'à l'évaporation des solvants.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- Ne pas jeter dans l'environnement.
- Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

Informations

OBBIA S.A.S. demeure à votre disposition pour répondre à tous renseignements complémentaires concernant ses produits et leurs utilisations.

OBBIA S.A.S. garantit la qualité intrinsèque de ses produits lors de ses livraisons. Les conditions d'emploi et de stockage échappant à son contrôle, OBBIA S.A.S. ne saurait engager sa responsabilité.

Votre spécialiste

--