



OBBI' EAU SAT est un saturateur pour bois en phase aqueuse. OBBI' EAU SAT est hydrofugeant, oléofugeant contre les taches grasses et ralentit l'encrassement des surfaces de bois exposées. OBBI' EAU SAT donne un aspect mat à satiné, évite le grisaillement du bois et met en valeur le veinage du bois.

Obbi'eau sat

Saturateur alkyde acrylique extérieur



Domaine d'utilisation


OBBI' EAU SAT est utilisable sur tous les bois en extérieur, résineux traités en autoclave ou non, feuillus, bois exotiques et bois composites. Formulé avec des résines en émulsion de très fines dimensions, sa faible viscosité permet une bonne pénétration dans les bois et une protection durable. OBBI' EAU SAT protège et décore les bois, mobilier de jardin, lames de terrasse, lambris, barrières, portails ...

Ensuite l'emploi et la nature des bois, un traitement peut être requis avec un produit de préservation comme OBBIATEX en classes d'emploi 2 ou 3.1.

(Normes EN 335 classes d'emploi du bois, EN 350 durabilité des bois et matériaux dérivés, NF P23-305 menuiseries en bois, FD P20-651 durabilité des éléments et ouvrages en bois).

OBBI'EAU SAT est appliquée au plus tard dans les 3 mois suivant le traitement. La préparation des supports, les conditions d'application et de mise en œuvre sont conformes au DTU 59-1, Travaux de peinture.

Aspect mat/satiné
Application facile

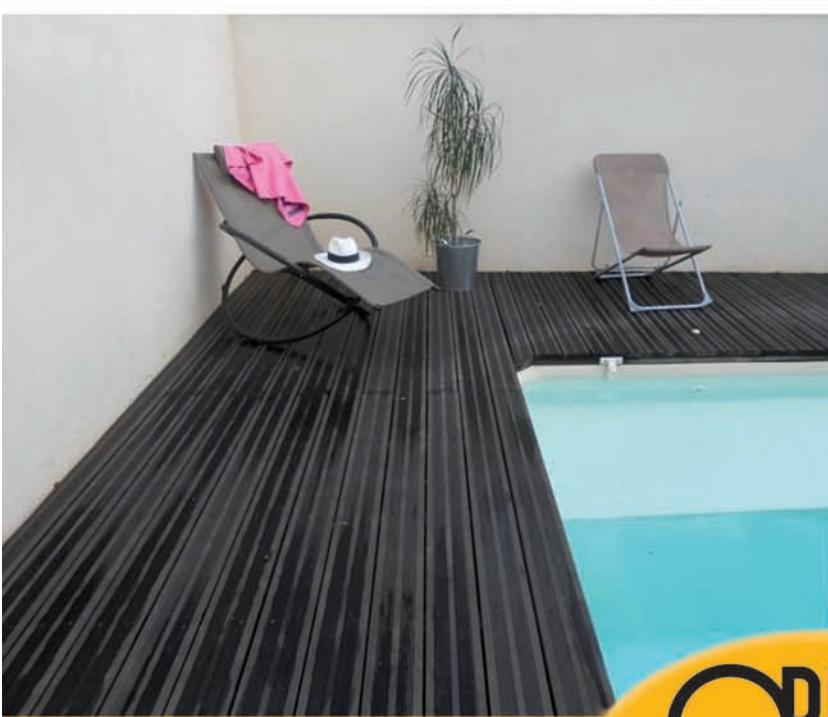

Mise en œuvre

OBBI' EAU SAT s'applique sur des bois sains, secs à moins de 18 % d'humidité, déboussiés et dégraissés si nécessaire.

Les bois neufs peuvent être abandonnés aux intempéries quelque temps pour être rendus plus absorbants, suivant l'essence.

Les bois anciens sont rendus absorbants, exempts de traces de peintures, huiles, vernis, cires... Les bois sont décapés avec OBBIADECAP+, et nettoyés et éclaircis avec OBBIANET.

L'entretien se fait par renouvellement sans décapage en fonction du vieillissement des surfaces traitées.

Application

OBBI' EAU SAT est applicable à la brosse, au rouleau, au pistolet. A saturation pour la première couche, suivant l'aspect désiré, une deuxième application est possible, voire humide sur humide.

OBBI' EAU SAT est livré prêt à l'emploi en 3 couleurs de base, gris, ipé et incolore, et en d'autres teintes, à la demande.

L'entretien de OBBI' EAU SAT incolore est effectué deux fois par an, avril et octobre par exemple. L'entretien de OBBI' EAU SAT teinté l'est une fois par an, en avril notamment.

OBBI' EAU SAT est à agiter avant application. Ne pas appliquer par forte chaleur et sur bois gelés.



Les techniciens du bois





Obbi'eau sat

Saturateur alkyde/acrylique extérieur

Caractéristiques de livraison

Caractérisation des produits de peinture (norme NF T36-005)

Famille 1 catégorie 4a (alkydes séchage à l'air)

Présentation

Combinaison de résines alkydes et acryliques en émulsion, aspect laiteux ou coloré

Extrait sec en poids 22 % (NF EN ISO 3251)

Masse volumique

1,02 g/cm³ environ suivant la teinte, à 20°C (NF EN ISO 2811-1)

Viscosité dynamique

360 mPa.s

Viscosité cinématique

350 mm².s⁻¹

Teneur en COV (directive 2004/42/CE)

Sous-catégorie du produit : A/g type PA
Teneur maximale : 30 g/l

Teneur pour OBBI' EAU SAT : 23 g/l

Pouvoir couvant théorique

10 à 12 m²/litre suivant la nature et l'état de surface des bois

Séchage

Complet en 24 heures ou plus suivant le nombre de couches, les conditions, température, humidité, ventilation.
Application entre les couches 30 mn

Nettoyage des outils Eau et eau savonneuse.

Conditionnement

Bidons de 1 litre, 5 litres et 25 litres.

Conservation

1 an en emballage d'origine non entamé.
A l'abri du gel et de la chaleur.

Pour une bonne utilisation

- Conserver hors de la portée des enfants.
- Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
- Ne pas manger, boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
- Dans le cas de pistoletage électrostatique, vérifier la conformité du matériel et de son système de sécurité.
- Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux, du visage.
- Eviter le rejet dans l'environnement.
- Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

Informations

OBBI S.A.S. demeure à votre disposition pour répondre à tous renseignements complémentaires concernant ses produits et leurs utilisations.

OBBI S.A.S. garantit la qualité intrinsèque de ses produits lors de ses livraisons. Les conditions d'emploi et de stockage échappant à son contrôle, OBBI S.A.S. ne saurait engager sa responsabilité.

Votre spécialiste