

Scellement polyvalent





POLYVALENT
Supports creux et pleins.
Domaines d'application multiples.

compatible

PISTOLET À MASTIC



MATÉRIAUX

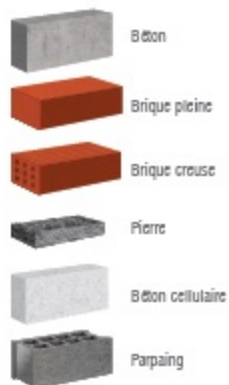

TEMPS DE PRISE

TEMPÉRATURE	5°C	10°C	20°C	30°C	35°C
TEMPS DE MANIPULATION	25min	15min	6min	4min	2min
TEMPS DE MISE EN CHARGE	120min	80min	45min	25min	20min

NOMBRE INDICATIF DE SCELLEMENTS PAR CARTOUCHE

		FIRST300			FIRST410	
Tige filetée	Tamis					
M8X110	M15x85	24	80	31	110	
M10X110	M15x85	24	49	31	67	
M10X130	M15x85	24	49	31	67	
M10X160	M15x130	24	49	31	67	
M12X160	M15x130	24	30	31	41	