


Pour percer les matériaux très durs (grès, grès émaillé, grès ceram, porcelinato, marbre, pierre de lave, verre, ...), il est essentiel de travailler à l'eau.


Afin d'arroser de manière efficace, utilisez le système d'arrosage ERKO réf. 44 001. Grâce à son piston plongeur, la mise sous pression s'effectue très facilement. Une fois le réservoir sous pression, la gâchette permet l'alimentation directe en eau. Vous gardez les mains libres, même pour les perçages sur parois verticales. Volume : 1 litre. Livré avec le tube flexible d'1 mètre.

Pour centrer parfaitement vos trous, utilisez le guide de perçage universel ERKO réf. 44 002.

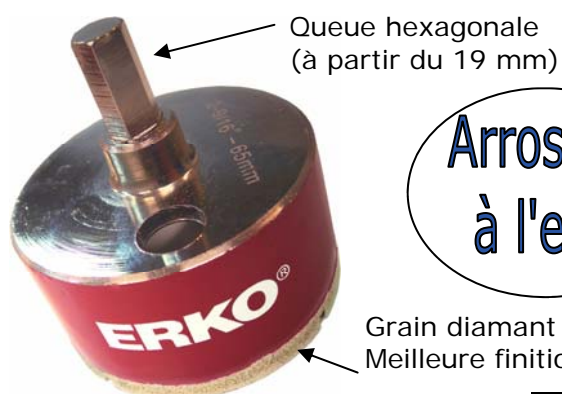


Arrosage à l'eau

Les accessoires pour l'arrosage à l'eau :



**Pierre
Céramique
Carrelage
Composite**



Réf	Désignation
44001	Système d'arrosage
44002	Guide universel
44006	Dia 6mm queue ronde
44008	Dia 8mm queue ronde
44010	Dia 10 mm queue ronde
44012	Dia 12 mm queue ronde
44019	Dia 3/4" (19 mm) queue hexa 9,525mm
44022	Dia 7/8" (22 mm) queue hexa 9,525mm
44029	Dia 1-1/8" (29 mm) queue hexa 9,525mm
44035	Dia 1-3/8" (35 mm) queue hexa 11mm
44041	Dia 1-5/8" (41 mm) queue hexa 11mm
44044	Dia 1-3/4" (44 mm) queue hexa 11mm
44051	Dia 2" (51 mm) queue hexa 11mm
44060	Dia 2-3/8" (60 mm) queue hexa 11mm
44065	Dia 2-9/16" (65 mm) queue hexa 11mm
44067	Dia 2-5/8" (67 mm) queue hexa 11mm
44076	Dia 3" (76 mm) queue hexa 11mm

Vitesses de rotation conseillées	
Ø de 6 mm à 24 mm	1600 - 2000 rpm
Ø de 24mm à 40 mm	1200 - 1600 rpm
Ø de 40 mm à 72 mm	1000 - 1200 rpm
Ø supérieur à 72 mm	600 - 1000 rpm