


FELCO 5 - Vert

Sécateur - Performance - Modèle élémentaire

Made in Switzerland by FELCO

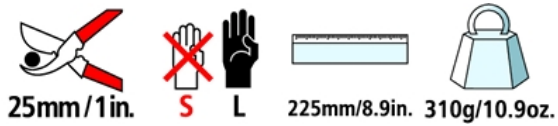

- > **Fiabilité:** poignées solides en acier / lame et contre-lame en acier trempé de haute qualité / coupe nette et précise / toutes pièces remplaçables
- > **Efficacité:** réglage de la coupe facile
- > **Ergonomie:** revêtement antidérapant

RECOMMANDÉ POUR

Notre recommandation (★ = Recommandé, ★★ = Fortement recommandé, ★★★ = Meilleur choix)

Viticulture	★★★
Arboriculture	★★★
Horticulture	★★★
Parcs et jardins	★★★
Pépinière	★★★
Petite main	★★★
Moyenne main	★★★
Grande main	★★★
Gaucher	★★★

ACCESSOIRES



FELCO 902
Outil d'affûtage
Pierre à affûter



FELCO 903
Outil d'affûtage
Affiloir



FELCO 910
Etui
En cuir - Avec passant et pince



FELCO 912
Etui
En cuir - Avec pince












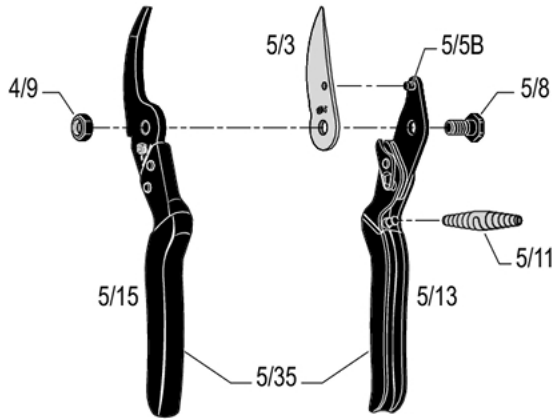


FELCO 980
Produit d'entretien
Spray



FELCO 990
Produit d'entretien
Graisse


PIÈCES DE RECHANGE



FELCO	REF.	Désignation	Composition	Code-barres UCC
	5/3	Lame	1x 5/3	 7 83929 40002 0
	5/91	Set	2x 5/11	 7 83929 40037 2
	5/94	Set	1x 4/9 + 1x 5/8	 7 83929 40038 9
	5/13	Poignée sans lame	1x 5/13 + 1x 5/5B + 1x 5/35	 7 83929 40208 6
	5/15	Poignée avec contre-lame	1x 5/15 + 1x 5/35	 7 83929 40209 3
	5/35	Recouvrement poignée porte-lame / contre-lame	1x 5/35	 7 83929 40210 9
	5/5B	Rivet pour lame	1x 5/5B	 7 83929 40211 6
	5/8	Boulon	1x 5/8	 7 83929 40212 3
	4/9	Ecrou	1x 4/9	 7 83929 40205 5

	5/11	Ressort nickelé	1x 5/11	 7 83929 40207 9
---	------	-----------------	---------	--

ENTRETIEN

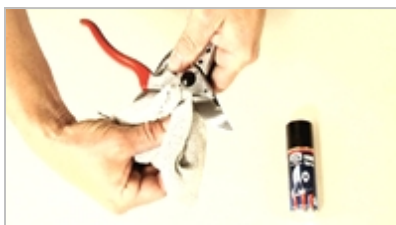

Nettoyer

Il est conseillé de nettoyer votre outil après chaque utilisation.

Si votre outil est particulièrement sale ou susceptible de rouiller après une exposition à l'humidité, ne repoussez pas le nettoyage.



Huiler

Après un nettoyage, il est conseillé d'huiler l'outil afin de le protéger de la corrosion. L'huile permet également de dégripper l'outil.



Aiguiser

Il est conseillé d'aiguiser votre outil au minimum une fois par jour, mais si vous sentez que votre outil coupe moins bien, aiguissez-le sans tarder!



Démonter

Il est conseillé de démonter votre outil régulièrement, mais au plus tard lorsque il vous semble grippé.

REPLACEMENT PIÈCES



Changer la lame

Lorsque la lame et la contre-lame ne croisent plus ou que la lame est trop endommagée, il est recommandé de la changer.

Régler le jeu de la lame et de la contre-lame en ajustant la force de serrage de l'écrou. La lame doit frotter la contre-lame sur les 2/3 de sa longueur.



Changer le cliquet

Lorsque le cliquet est endommagé et qu'il se desserre à l'utilisation, malgré un réajustement de la vis, changez-le.