TRI-Umph™

SÈCHE-MAINS HAUTE VITESSE

ROVAL™ by ASI

TRENOIS DECAMPS

Le nouveau sèche-mains haute vitesse d'ASI réinvente le séchage des mains.

Alliant technologie de pointe, ergonomie et vitesse élevée, le **TRI-*Umph*™** vous sèche les mains en douze secondes tandis que vous maintenez une position confortable et naturelle, sans éclaboussure.

TRI-*Umph*™ DE L'ÉNERGIE

Coût de l'électricité (220 V) en mai 2012			
	Sèche-mains TRI-*Umph*™ avec chauffage enclenché (1 kW/h)	Sèche-mains TRI-*Umph*™ avec chauffage éteint (0,550 kW/h)	Produit concurrent (1,4 kW/h) (sans chauffage)
kW par cycle [1]	0,00336	0,00210	0,00467
Coût par cycle[2]	0,000384 euro	0,000240 euro	0,000508 euro
Coût par an [3]	23,02 euro	14,39 euro	30,45 euro

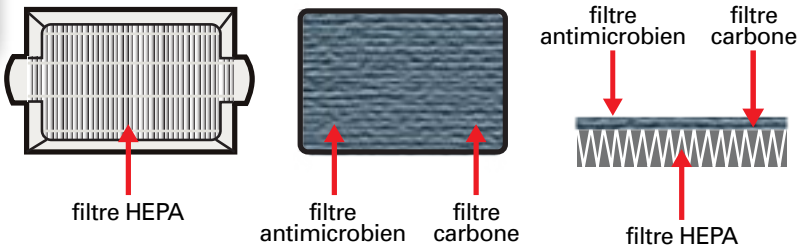

TRI-*Umph*™ DES GERMES

- Ultra hygiénique – Plus de 99 % des bactéries et particules en suspension dans l'air et de 0,3 micron seulement sont éliminées grâce au Super Filter System amovible :
  - » Première couche : filtre HEPA
  - » Deuxième couche : filtre carbone
  - » Troisième couche : filtre antimicrobien
- Le traitement à l'argent ionisé du boîtier en ABS offre une protection complémentaire contre les germes

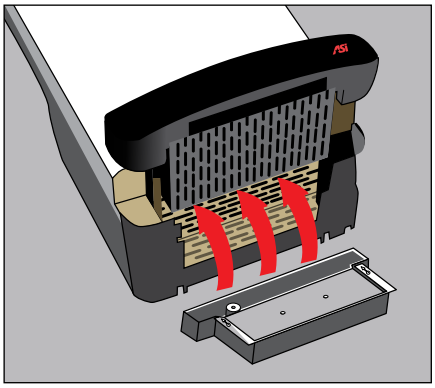

[1] Basé sur un temps de séchage de 12 secondes
[2] Le coût du kilowatt était de 0,24 euro en Novembre 2012 (Europe's Energy Portal)
[3] Pour 200 cycles par jour, 300 jours par an

TRI-*Umph*™ PAR LA RAPIDITÉ

- Temps de séchage rapide – moins de 12 secondes
- Entretien facile
  - » Le Super Filter System est facile à nettoyer et à remplacer lorsque nécessaire
  - » Le design ouvert de la partie supérieure du sèche-mains permet un nettoyage aisé de l'unité et du mur à l'arrière

TRI-*Umph*™ DU MAL DE DOS

- Pas besoin de se courber ou de plier les genoux
- Vous séchez vos mains en position naturelle, comme si vous étiez devant un évier



TRI-*Umph*™ DE L'EAU

- L'eau est projetée vers l'arrière sur une plaque céramique qui provoque son évaporation
- L'eau qui ne s'est pas évaporée ou n'a pas été absorbée est récupérée dans un bac... et ne souille pas le sol

TRI-*Umph*™ DU VANDALISME

- Le sèche-mains ne peut être démonté que via un système de sécurité double, offrant une protection accrue contre le vandalisme
- Le panneau de renforcement arrière est fixé à l'unité de fixation murale par l'intérieur

TRI-*Umph*™ AVEC PLUSIEURS OPTIONS

- Utilisez le sèche-mains avec ou sans chauffage (commutateur à l'intérieur du boîtier)
- Flux d'air réglable (à l'intérieur du boîtier)
- Disponible en version 110/120 V, 208/240 V et 277 V

Aussi disponible en blanc

(Model # 20201)

Plaque De Fond En Céramique Disponible En Option

PLAQUE DE PROTECTION MURALE CONTRELES PROJECTIONS AVEC ENCADREMENT A0247-TRBS
Grande plaque céramique d'absorption/évaporation recouvrant le mur directement à l'arrière de l'ouverture de l'unité

TRI-Umph™

SÈCHE-MAINS HAUTE VITESSE

ET COMMENT ÇA MARCHE ?

- Vous insérez vos mains horizontalement dans l'ouverture
- Air est pulvérisé à partir du haut de l'ouverture: vos mains séchent en moins de 12 secondes
- L'eau est atomisée et les éventuelles gouttes restantes sont propulsées vers la plaque céramique pour s'évaporer ou être absorbées

Caractéristiques

POSTE		CARACTÉRISTIQUES
Tension de service	20200-1/20201-1 20200-2/20201-2 20200-3/20201-3	110/120V, 50/60 Hz. 208/240V, 50/60 Hz. 277V, 60 Hz.
Watts		1.600 W avec chauffage enclenché ; 700 W sans (élément chauffant : 900 W)
Temp. air projeté (avec chauffage enclenché)		60 °C MAX. dans une pièce à 25 °C de température ambiante
Type de moteur		746 W, 20 krpm MAX., à balais et double engrenage
Thermostat de protection du moteur		Le thermostat de réinitialisation automatique coupe l'unité à 135 °C à 120 V ou 95 °C à 240-277 V
Coupure automatique du chauffage		85 °C
Temps de séchage		Moins de 12 secondes
Lancement du cycle		Par détection infrarouge
Plage de détection		(120 mm ± 10 mm)
Fonctionnement		Veille après 2 secondes, arrêt automatique après 60 secondes
Niveau de bruit (décibels)		65 dB-A MIN. à 69,8 dB-A MAX. @ 2M
Vitesse de l'air		65-100 m/s (234-360 km/h), réglable
Flux d'air (volume)		55 à 88 CFM (soit 89 - 144 m³/h)
Finition de surface		Plastique ABS traité à l'argent ionisé (rendu satiné)
Poids net / Poids à l'expédition		9 kilos / 10,5 kilos
Dimensions		322 x 588 x 197 mm
Garantie		5 ans

Brevet : 8037619 B2
Brevet en instance : 12/129,221, 29/387, 482, 13/105292, 29/409,033, 29/409,078, 13/413,044

CB LVD RoHS GreenSpec LISTED www.GreenSpec.com

American Specialties, Inc.
Wijtschotbaan 3, 2900 Schoten, Belgium
Tel: +32/33.60.91.20
E-mail: info@americanspecialties.com Web: americanspecialties.com

© 2014 American Specialties, Inc., une entreprise du Groupe ASI

ASI5001013000M