



Les serrures 20500 présentent 5 ou 7 points de fermeture selon le modèle. Leur relevage de béquille intégré permet la compression des joints d'étanchéité de la porte sur l'hubriserie. Parfaitement adaptées aux portes de pavillons, la gamme 20500 est ainsi le nec plus ultra en matière d'étanchéité acoustique comme thermique (air, eau, vent), sécurité comprise avec la version A2P⁽¹⁾.



Sécurité

- Anti-effraction : version A2P*
- Fonctionne avec un cylindre profilé européen, panneton DIN et protecteur en acier moulé
- 5 points de fermeture (20500) et 7 points de fermeture (20500 à crochets)
- Verrouillage du pêne dormant et 1/2 tour à la clé
- Blocage du pêne demi-tour à la condamnation
- Projection du pêne dormant au relevage béquille
- Pêne dormant condamnation à 1 tour

Résistance

- Pêne dormant en acier au manganèse : version A2P*
- Gâche centrale renforcée et empennage en acier en version A2P*(1)

Confort

- Facilité de fermeture : pêne 1/2 tour bombé limitant le bruit au claquement
- Couple de manœuvre adouci

Étanchéité acoustique et thermique (air, eau, vent)

- Au relevage de la béquille à 52° descente complète des galets et projection du pêne dormant (ainsi que la sortie des crochets pour les versions 20500 à crochets) dans leurs gâches
- Condamnation du pêne dormant à la clé après relevage béquille

Facilité d'installation

- Galets latéraux réglables pour adapter la porte à l' huisserie (avec clé 6 pans)
- Version avec prolongateurs hauts pour portes de dimensions spécifiques
- Les serrures 20500 Manuel RB52 viennent en lieu et place des serrures 10500 Manuel RB

Garantie, normes et labels



Descriptif technique

Coffre central

- Pêne demi-tour bloqué à la condamnation
- Acier galvanisé
- Dimensions
 - Axe à 40 : 210 x 57 x 14 mm
 - Axe à 50 : 210 x 67 x 14 mm
- Fouillot : carré de 7 mm (8 mm sur demande)
- Entraxe : 70 mm
- RB52°
- Attention les serrures 20500 Manuelles ne sont pas compatibles avec les poignées électroniques Revo'Motion

Galets

- Acier nickelé
- Tournants anti-usure, réglables (+/- 0,7 mm)
- Diamètre 10 mm avec une saillie de 9 mm
- Pas de pêne demi-tour à l'équerre

Tringles

- Acier galvanisé

Applications : Logement résidentiel individuel

Pêne médian rectangulaire

- En zamak moulé pour les versions standard
- En acier manganèse pour les versions A2P*



Têtière

- Acier en zingué blanc
- Épaisseur 2,5 mm, largeur 16 ou 18 mm
- Finition zinguée blanche
- Finition peinte Epoxy (Coloris Bronze 39) ou autres couleurs sur demande
- Bouts carrés

Gâches (voir pages GÂCHE)

- Gamme de gâches variées, bouts 1/2 ronds ou bateaux
- Gâche centrale renforcée et empennage en acier en version A2P*(1)
- Zingué blanc. En option : têtière finition peinte époxy coloris Bronze 39 ou autres couleurs sur demande

(1) Pour conserver leur certification les serrures doivent être impérativement installées avec le cylindre, son protecteur, les gâches et les accessoires certifiés A2P et commercialisés par Vachette.

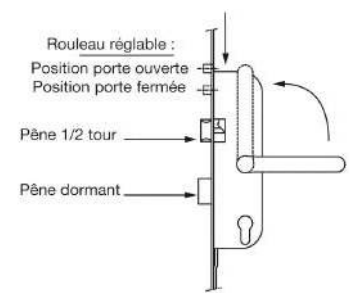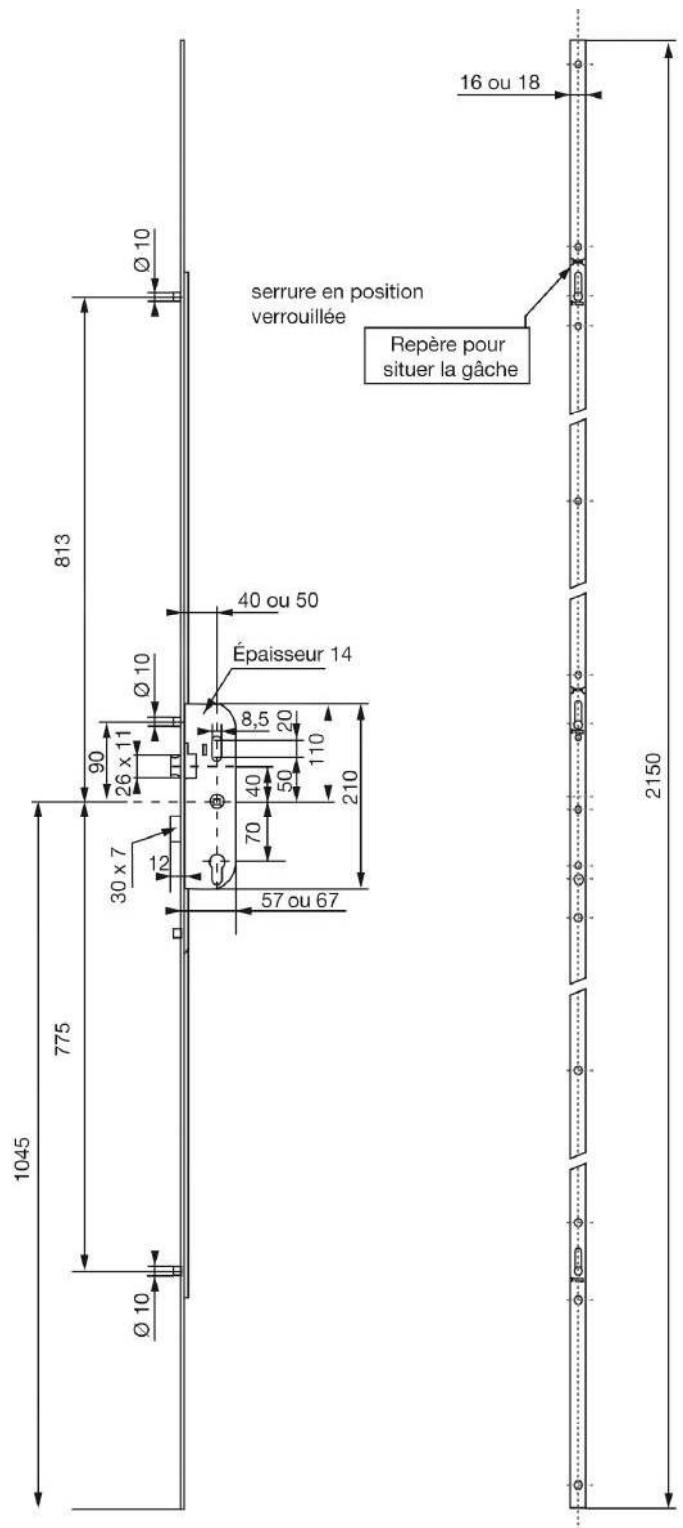

20500

Maintient porte fermée par pêne 1/2 tour

Relevage de la béquille à 52° :
Effectuer la mise en place des galets
afin d'assurer une bonne étanchéité

- Réf. 20500RB52 T215.16.40-D
- Réf. 20500RB52 T215.16.40-G
- Réf. 20500RB52 T215.18.40-D
- Réf. 20500RB52 T215.18.40-G
- Réf. 20500RB52 T215.16.50-D
- Réf. 20500RB52 T215.16.50-G
- Réf. 20500RB52 T215.16.50-D P1
- Réf. 20500RB52 T215.18.50-D
- Réf. 20500RB52 T215.18.50-G