

Entraxe 70 mm - Pêne dormant et 1/2 tour



CARACTÉRISTIQUES

| Type de pose | Nb de point(s) | Entraxe | Type de pêne | Fouillot | Entrée |
|--------------|----------------|---------|--------------------------|----------|-----------------|
| A encastrer | 3 | 70 mm | Pêne dormant et 1/2 tour | □ 8 mm | Profil européen |

| | |
|---|------------------|
| Réversible | Oui |
| Saillie pêne dormant | 17 mm |
| Rappel du 1/2 tour à la clé | Oui |
| Têtière : Matière | Inox |
| Largeur | 25 mm |
| Sortie des pènes | A la clé |
| Tringles | Oui |
| Tringles : Course | 16 mm |
| Axe | 15 mm ou 22,5 mm |
| Pièces internes traitées anti corrosion | Oui |
| Type de cylindre préconisé | Panneton Din |



RÉFÉRENCES

| Largeur (mm) | Axe tringles (mm) | Cylindre fourni | Gâche fournie | Code article |
|--------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------|
| 39,8 | 15 | Non | Non | F136403000 |
| | 22,5 | Non | Non | F136404000 |

COMPLÉMENTS



Gâches p. 195




Cylindres p. 30 à 75



Ensembles TEC p. 356



Tringles à commander séparément

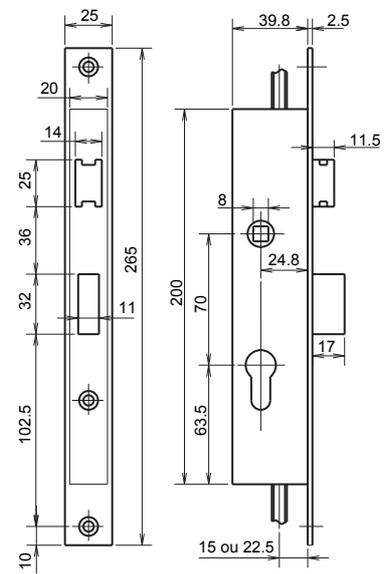

Cotes sous tèteière