


GU-SECURY EUROPA R4 - 8/92

Cote D 1050 - Longueur 2285 mm

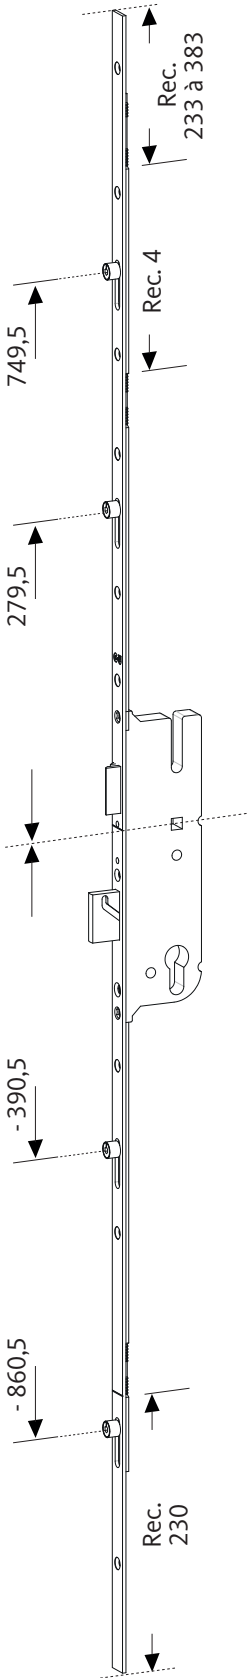

GU-SECURY EUROPA R4															
Rep.	Vis	Rec. maxi. extr. basse*	Rec. 1	Rec. 2	Rec. 3	Rec. 4	Rec. 5	Rec. 6	Rec. maxi. extr. haute*	R1	R2	R3	R4	N° d'article	UE
AXE FOUILLOT 25 - TÊTIÈRE 16 MM															
A	17	112	230	-	-	698	233 à 383	-	428	- 860,5	- 390,5	279,5	749,5	6-32581-02-0-1**	5
AXE FOUILLOT 28 - TÊTIÈRE 16 MM															
A	17	112	230	-	-	698	233 à 383	-	428	- 860,5	- 390,5	279,5	749,5	6-32581-01-0-1**	5
AXE FOUILLOT 30 - TÊTIÈRE 16 MM															
A	13	112	230	-	-	710 ***	233 à 383	-	428	- 860,5	- 390,5	279,5	749,5	6-32231-03-0-1	5
AXE FOUILLOT 35 - TÊTIÈRE 16 MM															
A	17	112	230	-	-	698	233 à 383	-	428	- 860,5	- 390,5	279,5	749,5	6-32580-01-0-1**	5
AXE FOUILLOT 40 - TÊTIÈRE 16 MM															
A	13	112	230	-	-	698	233 à 383	-	428	- 860,5	- 390,5	279,5	749,5	6-32158-03-0-1	5
AXE FOUILLOT 45 - TÊTIÈRE 16 MM															
A	17	112	230	-	-	698	233 à 383	-	428	- 860,5	- 390,5	279,5	749,5	6-32580-02-0-1**	5
AXE FOUILLOT 50 - TÊTIÈRE 16 MM															
A	13	112	230	-	-	710 ***	233 à 383	-	428	- 860,5	- 390,5	279,5	749,5	6-32158-18-0-1	5
AXE FOUILLOT 55 - TÊTIÈRE 16 MM															
A	17	112	230	-	-	698	233 à 383	-	428	- 860,5	- 390,5	279,5	749,5	6-32580-03-0-1**	5
AXE FOUILLOT 60 - TÊTIÈRE 16 MM															
A	13	112	230	-	-	710 ***	233 à 383	-	428	- 860,5	- 390,5	279,5	749,5	6-32258-97-0-1	80

* Recoupe maximum possible sur les extrémités sans suppression de point de verrouillage
** Prédisposition entrebâilleur = 415 mm
*** En association avec prolongateur avec galet lisse pour axe, voir chapitre 3

A

Visuel représenté avec PÈNE DORMANT verrouillé
Crémone recoupée pour les besoins du catalogue | Représentation non contractuelle