



Multiblindo

3 POINTS TÊTIÈRE U INOX À PÊNES BASCULANTS - ENTRAXE 92 MM

CERTIFICAT ICIM 046BE/2

"à télécharger sur le site : iseo-france.eu"

Caractéristiques techniques

Généralités :

- Résistance au brouillard salin 240 h.
- Fouillot de 8 mm.
- Entr'axe 92 mm.
- Têtière U en inox 304L de 24 x 6 x 1860 mm.

Dimensions sous tète	
Axe (A)	Profondeur de coffre (B)
18 mm (25*)	33,5 mm
23 mm (30*)	38,5 mm
28 mm (35*)	43,5 mm
33 mm (40*)	48,5 mm

* Dimension devant tète

Mécanisme :

- Mécanisme à pignon et crémaillère avec système anti-désindexation.
- Verrouillage rapide et très souple 1¹/₂ tour de clé.

Coffre :

- Coffre épaisseur 19 mm entièrement fermé pour éviter l'intrusion de limaille.

1/2 tour :

- Réversible.
- 1/2 tour réglable de 12 à 17 mm (la vis de réglage est freinée pour éviter tout desserrage).
- Possibilité de régler la puissance du ressort du pêne.
- Possibilité de changer le 1/2 tour par un rouleau.

Rouleau :

- Rouleau réglable + 5 mm (la vis de réglage est freinée pour éviter tout desserrage) (page 41).
- Possibilité de régler la puissance du ressort de rouleau.
- Possibilité de suppression du 1/2 tour et mise en place d'un obturateur pour transformer la serrure en pêne dormant seul (page 41).



Attention : rouleaux différents selon l'axe.

Pêne dormant :

- Pêne dormant basculant en zamak avec de chaque côté une plaque anti-sciage en acier carbonitruré.
- Ce pêne est autobloquant.
- Résistance à la remontée 1000 kg. Au-delà, le passage de l'axe se déforme et le pêne est automatiquement bloqué par 2 goupilles.



Pênes haut et bas basculants :

- En zamak avec de chaque côté une plaque anti-sciage en acier carbonitruré.
- Ces pênes sont autobloquants.
- Résistance à la remontée 1000 kg. Au-delà, le passage de l'axe se déforme et le pêne est automatiquement bloqué par 2 goupilles.
- Tous les pênes sont indépendants les uns des autres. Si l'un d'entre eux est remonté frauduleusement les autres ne bougent pas.

Options : • Gâches (pages 34 à 40).

- Protecteur de cylindre (page 41).

+ produits

- + Coffre entièrement fermé
- + 1/2 tour réglable de 11 à 16 mm
- + 1/2 tour interchangeable avec un rouleau ou un obturateur (1 PRODUIT 3 FONCTIONS)
- + Pas de risque de désindexation du mécanisme

GARANTIE 10 ANS⁽¹⁾

(1) selon CGV



Désignations	Gencod	Références
	8 02061	
AXE DE 25 À 40 MM (Livrée sans cylindre et sans gâche)		
Multiblindo, 3 points, pênes latéraux, axe 25 mm* tète U 24 x 6 x 1860 mm	408180 8	795101252
Multiblindo, 3 points, pênes latéraux, axe 30 mm* tète U 24 x 6 x 1860 mm	408181 5	795101302
Multiblindo, 3 points, pênes latéraux, axe 35 mm* tète U 24 x 6 x 1860 mm	408182 2	795101352
Multiblindo, 3 points, pênes latéraux, axe 40 mm* tète U 24 x 6 x 1860 mm	408183 9	795101402

* Dimension devant tète

Multiblindo

3 POINTS TÊTIÈRE U INOX À PÊNES BASCULANTS - ENTRAXE 92 MM

Dimensions

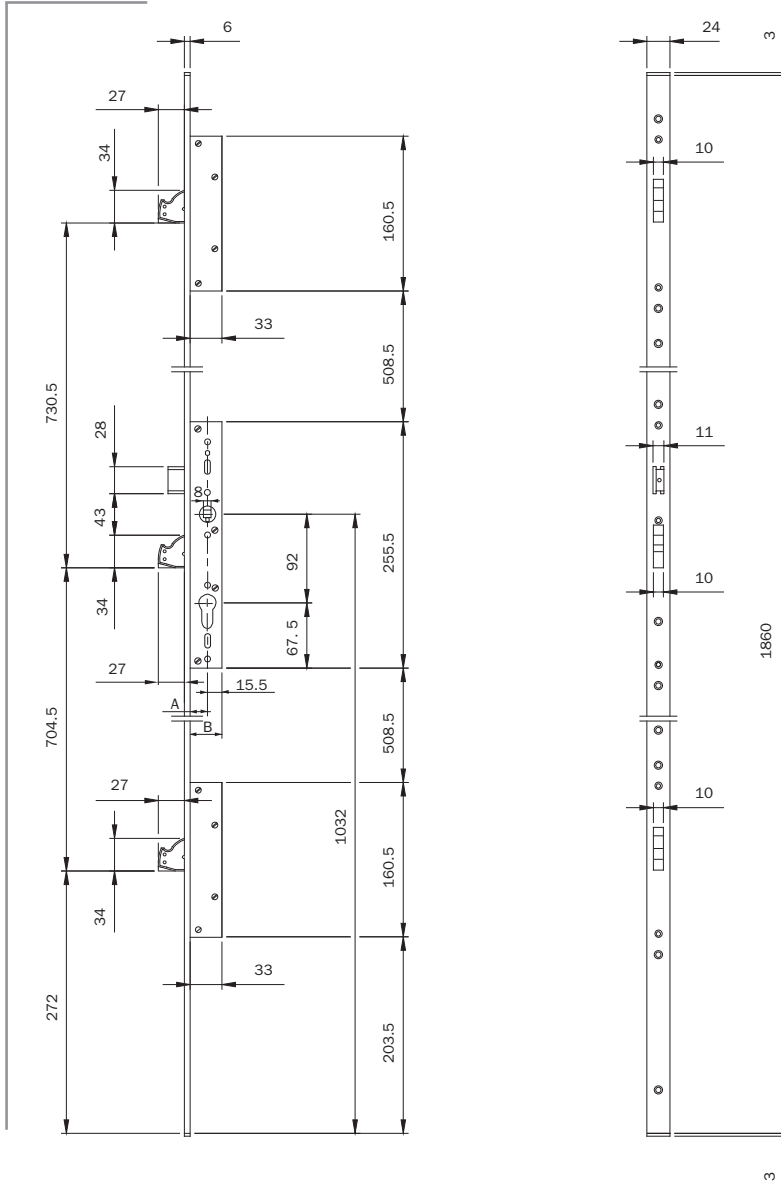

18 mm	33,5 mm	RÉVERSIBLE	795101252
23 mm	38,5 mm	RÉVERSIBLE	795101302
28 mm	43,5 mm	RÉVERSIBLE	795101352
33 mm	48,5 mm	RÉVERSIBLE	795101402

* Dimension devant tête

