



Multipunto Electa

3 POINTS À 1/2 TOUR TÊTIÈRE U INOX }
 3 POINTS À ROULEAU TÊTIÈRE U INOX } ENTRAXE 85 MM

CERTIFICAT ICIM 049BE/4
 "à télécharger sur le site : iseo.com"

CERTIFICAT ICIM 050BE/4
 "à télécharger sur le site : iseo.com"

Caractéristiques techniques

Généralités :

- Résistance au brouillard salin 240 h.
- Fouillot de 8 mm.
- Entr'axe 85 mm.
- Cylindre panneton DIN.
- Têtière U en inox 304L de 24 x 6 x 1860 mm.
- GARANTIE 10 ANS
- Fabriqué en Italie.

Dimensions sous tète	
Axe (A)	Profondeur de coffre (B)
18 mm (25*)	33 mm
22 mm (30*)	38 mm
28 mm (35*)	43 mm

* Dimension devant tète

Mécanisme :

- + **Mécanisme à pignon et crémaillère avec système anti-désindexation.**

Coffre :

- Coffre épaisseur 19 mm non fermé.

1/2 tour :

- Réversible.
- Equerre au 1/2 tour.

- + **Réglable + 5 mm (la vis de réglage est freinée pour éviter tout desserrage).**

Rouleau :

- Rouleau réglable + 5 mm (la vis de réglage est freinée pour éviter tout desserrage).

Pêne dormant :

- + **Pêne dormant basculant en zamak autobloquant.**

- Déplacement 24 mm.
- 1 tour de clé.

Options :

- Gâches (pages 76 à 77).

Désignations

Références

À 1/2 TOUR, AXE DE 25 À 35 MM (Livrée sans cylindre et sans gâche)

Multipunto Electa, 3 points à demi-tour, axe à 25 mm* tète filante U 24 x 6 x 1860 mm	785101252
Multipunto Electa, 3 points à demi-tour, axe à 30 mm* tète filante U 24 x 6 x 1860 mm	785101302
Multipunto Electa, 3 points à demi-tour, axe à 35 mm* tète filante U 24 x 6 x 1860 mm	785101352

À ROULEAU, AXE DE 25 À 35 MM (Livrée sans cylindre et sans gâche)

Multipunto Electa, 3 points à rouleau, axe à 25 mm* tète filante U 24 x 6 x 1860 mm	785201252
Multipunto Electa, 3 points à rouleau, axe à 30 mm* tète filante U 24 x 6 x 1860 mm	785201302
Multipunto Electa, 3 points à rouleau, axe à 35 mm* tète filante U24 x 6 x 1860 mm	785201352


* Dimension devant tète

Multipunto Electa



3 POINTS À 1/2 TOUR TÊTIÈRE U INOX
3 POINTS À ROULEAU TÊTIÈRE U INOX

ENTRAXE 85 MM

Dimensions

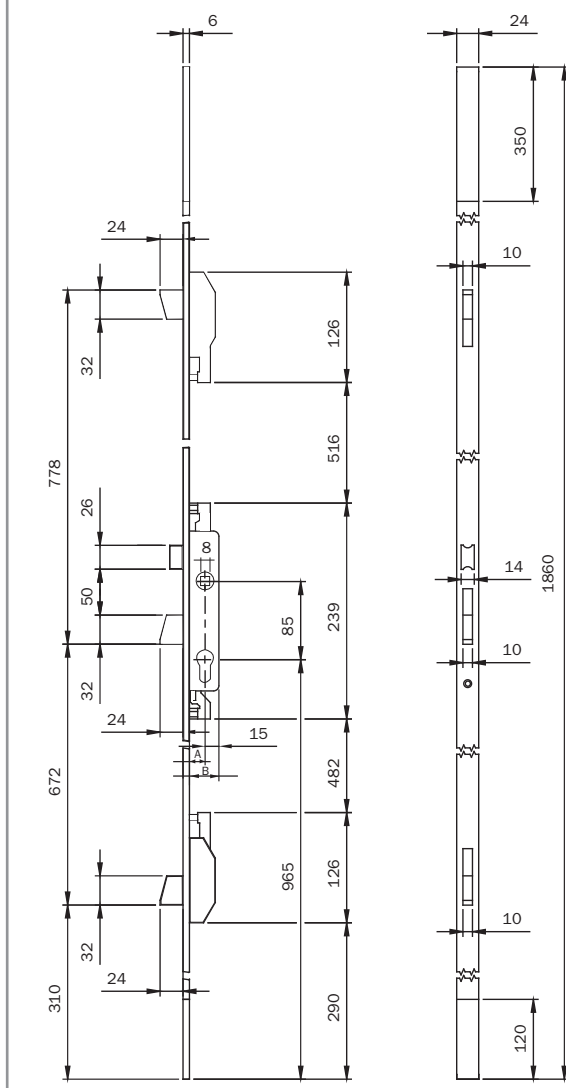

785201xx2

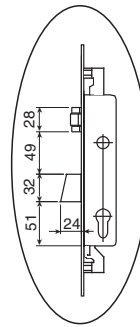

1/2 TOUR ROULEAU

18 mm	33 mm	785101252	785201252
22 mm	38 mm	785101302	785201302
28 mm	43 mm	785101352	785201352

