

Perforza MULTIPUNTO

3 POINTS TÊTIÈRE U INOX À PÊNES RECTILIGNES - ENTRAXE 92 MM

CERTIFICAT ICIM 045BE/2

"à télécharger sur le site : iseo-france.eu"

Caractéristiques techniques

Généralités :

- Résistance au brouillard salin 240 h.
- Fouillot de 8 mm.
- Entr'axe 92 mm.
- Têtière U en inox 304L de 24 x 6 x 1930 mm.
- Fabriqué en Italie.

Dimensions sous têtère	
Axe (A)	Profondeur de coffre (B)
19 mm (25*)**	33,5 mm
23 mm (30*)	38,5 mm
28 mm (35*)	43,5 mm
33 mm (40*)	48,5 mm
38 mm (45*)**	53,5 mm
43 mm (50*)	58,5 mm

* Dimension devant têtère

Mécanisme :

- Mécanisme à pignon et crémaillère avec système anti-désindexation.

Coffre :

- Coffre épaisseur 15 mm entièrement fermé pour éviter l'intrusion de limaille.

1/2 tour :

- Réversible.
- 1/2 tour réglable de 11 à 16 mm (la vis de réglage est freinée pour éviter tout desserrage).
- Possibilité de changer le 1/2 tour par un rouleau (un seul rouleau quelque soit l'axe et ce rouleau est fourni avec un ressort plus fort) (page 54).
- Rouleau réglable de 7 à 15 mm (la vis de réglage est freinée pour éviter tout desserrage).
- Possibilité de suppression du 1/2 tour et mise en place d'un obturateur pour transformer la serrure en pêne dormant seul (page 54).



Pêne dormant central :

- Pêne dormant rectiligne (sortie de 20 mm).
- Résistance à la poussée dans l'axe du pêne supérieure à 600 kg.
- Résistance à la poussée perpendiculaire à l'axe supérieure à 1000 kg.

Pênes haut et bas rectilignes :

- Autobloquant.
- Biseauté pour une meilleure pénétration dans la gâche (sortie de 21 mm).
- Résistance à la poussée dans l'axe du pêne supérieure à 600 kg.
- Résistance à la poussée perpendiculaire à l'axe supérieure à 1000 kg.

Options :

- Gâches (pages 52 à 54).

+ produits

- + COFFRE ÉPAISSEUR 15 MM
- + Coffre entièrement fermé
- + 1/2 tour réglable de 11 à 16 mm
- + 1/2 tour interchangeable avec un rouleau ou un obturateur (1 PRODUIT 3 FONCTIONS)
- + Pas de risque de désindexation du mécanisme





GARANTIE 10 ANS

Désignations	Gencod	Références	Poids
	8 02061		
AXE DE 25 À 50 MM (Livrée sans cylindre et sans gâche)			
Perforza, 3 points, pènes rectilignes, axe 25 mm* têtère U 24 x 6 x 1930 mm		7232522528**	3500 g.
Perforza, 3 points, pènes rectilignes, axe 30 mm* têtère U 24 x 6 x 1930 mm	422486 1	7232523028	3500 g.
Perforza, 3 points, pènes rectilignes, axe 35 mm* têtère U 24 x 6 x 1930 mm	422542 4	7232523528	3500 g.
Perforza, 3 points, pènes rectilignes, axe 40 mm* têtère U 24 x 6 x 1930 mm	422581 3	7232524028	3500 g.
Perforza, 3 points, pènes rectilignes, axe 45 mm* têtère U 24 x 6 x 1930 mm		7232524528**	3500 g.
Perforza, 3 points, pènes rectilignes, axe 50 mm* têtère U 24 x 6 x 1930 mm	422583 7	7232525028	3500 g.
* Dimension devant têtère		** sur commande	

Perforza MULTIPUNTO

3 POINTS TÊTIÈRE U INOX À PÊNES RECTILIGNES - ENTRAXE 92 MM

Dimensions

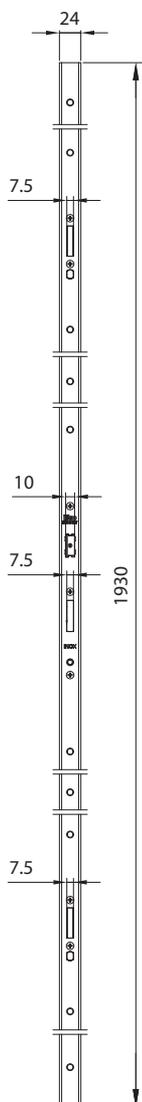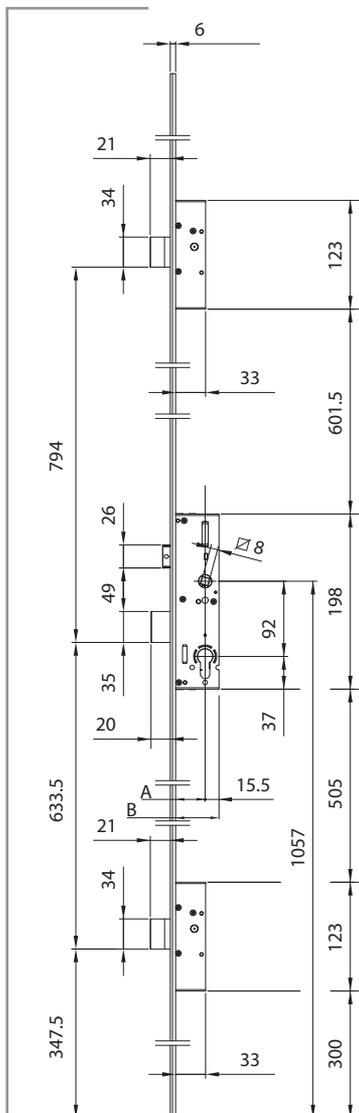

19 mm	33,5 mm	7232522528**
23 mm	38,5 mm	7232523028
28 mm	43,5 mm	7232523528
33 mm	48,5 mm	7232524028
38 mm	53,5 mm	7232524528**
43 mm	58,5 mm	7232525028

** sur commande

* Dimension devant tête 25** - 30* - 35* - 40* - 45** - 50*

