



## Perforza MULTIPUNTO

3 POINTS TÊTIÈRE PLATE INOX À PÊNES RECTILIGNES - ENTRAXE 92 MM

**CERTIFICAT ICIM 045BE/2**

"à télécharger sur le site : [iseo-france.eu](http://iseo-france.eu)"

### Caractéristiques techniques

#### Généralités :

- Résistance au brouillard salin 240 h.
- Fouillot de 8 mm.
- Entr'axe 92 mm.
- Têtière plate en inox 304L de 24 x 3 x 2300 mm.
- Fabriqué en Italie.

Dimensions sous tète	
Axe (A)	Profondeur de coffre (B)
22 mm (25*)**	37,5 mm
27 mm (30*)	42,5 mm
32 mm (35*)	47,5 mm
37 mm (40*)	52,5 mm
42 mm (45*)**	57,5 mm
47 mm (50*)**	62,5 mm

\* Dimension devant tète

#### Mécanisme :

- Mécanisme à pignon et crémaillère avec système anti-désindexation.

#### Coffre :

- Coffre épaisseur 15 mm entièrement fermé pour éviter l'intrusion de limaille.

#### 1/2 tour :

- Réversible.
- 1/2 tour réglable de 11 à 16 mm (la vis de réglage est freinée pour éviter tout desserrage).
- Possibilité de changer le 1/2 tour par un rouleau (un seul rouleau quelque soit l'axe et ce rouleau est fourni avec un ressort plus fort) (page 54).
- Rouleau réglable de 7 à 15 mm (la vis de réglage est freinée pour éviter tout desserrage).
- Possibilité de suppression du 1/2 tour et mise en place d'un obturateur pour transformer la serrure en pêne dormant seul (page 54).



#### Pêne dormant central :

- Pêne dormant rectiligne (sortie de 20 mm).
- Résistance à la poussée dans l'axe du pêne supérieure à 600 kg.
- Résistance à la poussée perpendiculaire à l'axe supérieure à 1000 kg.

#### Pênes haut et bas rectilignes :

- Autobloquant.
- Biseauté pour une meilleure pénétration dans la gâche (sortie de 21 mm).
- Résistance à la poussée dans l'axe du pêne supérieure à 600 kg.
- Résistance à la poussée perpendiculaire à l'axe supérieure à 1000 kg.

#### Options :

- Gâches (pages 52 à 54).

## + produits

- + COFFRE ÉPAISSEUR 15 MM
- + Coffre entièrement fermé
- + 1/2 tour réglable de 11 à 16 mm
- + 1/2 tour interchangeable avec un rouleau ou un obturateur (1 PRODUIT 3 FONCTIONS)
- + Pas de risque de désindexation du mécanisme

**GARANTIE 10 ANS<sup>(1)</sup>**





(1) selon CGV

Désignations	Gencod	Références
	8 02061	
<b>AXE DE 25 À 50 MM (Livrée sans cylindre et sans gâche)</b>		
Perforza, 3 points, pènes rectilignes, axe 25 mm* tète P 24 x 3 x 2300 mm		<b>7232012528**</b>
Perforza, 3 points, pènes rectilignes, axe 30 mm* tète P 24 x 3 x 2300 mm	423733 5	<b>7232013028</b>
Perforza, 3 points, pènes rectilignes, axe 35 mm* tète P 24 x 3 x 2300 mm	423735 9	<b>7232013528</b>
Perforza, 3 points, pènes rectilignes, axe 40 mm* tète P 24 x 3 x 2300 mm	423737 3	<b>7232014028</b>
Perforza, 3 points, pènes rectilignes, axe 45 mm* tète P 24 x 3 x 2300 mm		<b>7232014528**</b>
Perforza, 3 points, pènes rectilignes, axe 50 mm* tète P 24 x 3 x 2300 mm		<b>7232015028**</b>
* Dimension devant tète		** sur commande

# Perforza MULTIPUNTO

3 POINTS TÊTIÈRE PLATE INOX À PÊNES RECTILIGNES - ENTRAXE 92 MM

## Dimensions

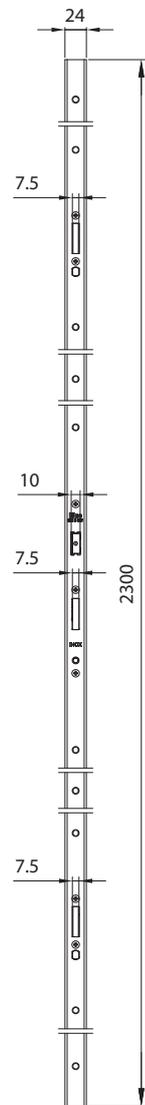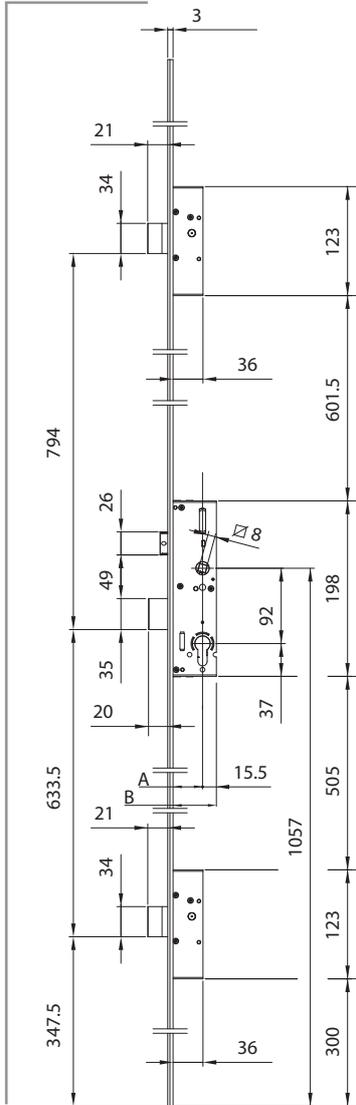

22 mm	37,5 mm	<b>7232012528**</b>
27 mm	42,5 mm	<b>7232013028</b>
32 mm	47,5 mm	<b>7232013528</b>
37 mm	52,5 mm	<b>7232014028</b>
42 mm	57,5 mm	<b>7232014528**</b>
47 mm	62,5 mm	<b>7232015028**</b>

\*\* sur commande

\* Dimension devant tête 25\*\* - 30\* - 35\* - 40\* - 45\*\* - 50\*\*

