

**SERRURE A MORTAISER
MULTIPOINTS ** **

**Destinations
principales**



- Logements collectifs d'acquisition et locatifs
- Bureaux et locaux commerciaux

**Applications
principales**

- Portes palières



CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à l'effraction : Certification  **
- Apte à équiper les blocs portes PF/CF 1 heure : Pêne ½ tour cupro aluminium (point de fusion est supérieure à 900°C), N°03/1 du PV n°98-V-143,
- Résistance à la corrosion : 96 heures en laboratoire au brouillard salin,
- Compatible avec ensemble de porte :
 - Côté intérieur : Osrose sur plaque blindée et standard,
 - Côté extérieur : Ensemble de béquille sur rosace et livré avec une rosace spécifique pour le cylindre DUAL XP certifié avec la serrure Série 8152  ** ,
- Pêne ½ tour avec fonction équerre,
- Pendant la durée du chantier :
 - Le **panneton provisoire** permet la condamnation/décondamnation de la porte (dans le cas où la porte ne nécessite pas de verrouillage sécurisé),
 - Le **cylindre provisoire spécifique** assure une rapidité de pose et est obligatoire dans le cas d'un verrouillage sécurisé de la porte,
- Pêne ½ tour bombé compatible avec l'utilisation d'un ferme porte,
- Contre pente à l'arrière du pêne ½ tour compatible avec les portes équipées de joints isolants,

DESCRIPTION

- Fermeture de sécurité à 3 points latéraux,
- Le **protecteur du cylindre définitif DUAL XP** est en acier haute résistance avec pastille tournante indexée au cylindre contre le perçage,
- Carré de 7mm, Entraxe 70mm, Axe 50mm,
- Pêne ½ tour réversible sans outil, saillie de 11mm,
- Pêne dormant central en acier spécial trempé zingué,
- Le mécanisme est protégé par un blindage en acier spécial haute résistance et pourvu de délateurs (pièges) mécano thermiques,


**SERRURES A MORTAISER
MULTIPOINTS DE HAUTE SECURITE**

Réf. 8152

Série 8152  **
Boitiers étroits



Gros Plan

- Résistance à l'effraction : Certification  **
- Protecteur haute sécurité :
Le protecteur est directement sertie sur le cylindre DUAL XP certifiés A2P** assurant :
 - Une haute résistance à l'effraction,
 - Un montage FACILE et RAPIDE sur chantier.

Gamme

- Disponible en 3 points latéraux de condamnation avec 3 pènes rectangulaires,
- Disponible en 3 points latéraux de condamnation avec 4 pènes cylindriques,
- Dimensions de têtes : 1700mm x 18mm
2040mm x 18mm
- Certifiée A2P** avec le cylindre DUAL XP (Série 5328) et son protecteur haute sécurité en version dorée (protecteur doré et pastille chromée) et en version chromée,

Finition

- Têtes et pènes dormants : Zingué blanc pour les pènes rectangulaires et zingué bichromaté pour les pènes cylindriques,
- Coffres : Electro-zingué.

Accessoires

- Livrée avec le produit : Panneton provisoire, vis de fixation, notice de pose et certificat A2P,
- Disponible en complément : Cylindres provisoires « Pratic » disponibles en varié ou variure magasin, rallonge de tête de 50mm/100mm/210mm au choix, le jeu de 3 gâches plates renforcées de 6mm d'épaisseur,

Pour conserver la certification A2P, la serrure doit impérativement être équipée du (des) cylindre(s) certifié(s) et des gâches Bricard




Serrure à mortaiser multipoints **a2p** ** permettant le montage d'une garniture standard à empreinte cylindre profilé européen intérieure et d'une rosace spécifique extérieure livrée avec le cylindre DUAL XP pour serrure Série 8152 **a2p** **

Série 8152

a2p **

dimensions


Conseils




DESCRIPTIF TYPE :

Serrure à mortaiser multipoints avec 3 ou 5 pènes latéraux Série 8152 A2P 2 étoiles des établissements Bricard avec cylindre DUAL XP, protégée par un brevet valable jusqu'en 2019, et indissociable de son protecteur. Cette serrure est apte à équiper un bloc porte coupe-feu 1 heure et résiste à 96 heures en laboratoire au brouillard salin.


- Ne pas peindre ni vernir la têtère,
- Respecter scrupuleusement les mortaises et notamment celles de passage des tringles,
- Avant le montage de la serrure sur la porte, extraire tous les copeaux hors des mortaises,
- Avant utilisation, tester toutes les fonctions de la serrure porte ouverte,
- Ne pas démonter le mécanisme de la serrure afin de conserver la garantie (nombreux délateurs),
- La manœuvre du mécanisme de la serrure doit se faire **EXCLUSIVEMENT** au moyen du panneton provisoire, du cylindre provisoire ou du cylindre définitif prévu à cet effet. Tout autre moyen utilisé (tournevis, autre cylindre...) entrainera le blocage de la serrure multipoints Série 8152 et annulera votre garantie.

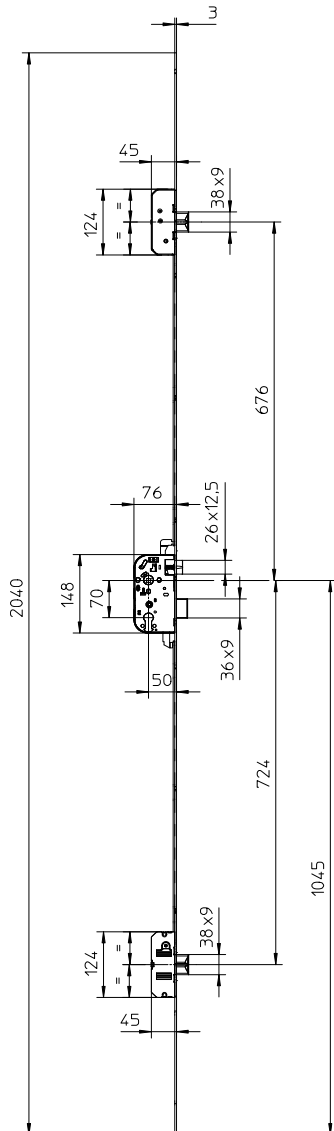

Serrure 3 pts
Pènes rectangulaires
Longueur 2040 mm

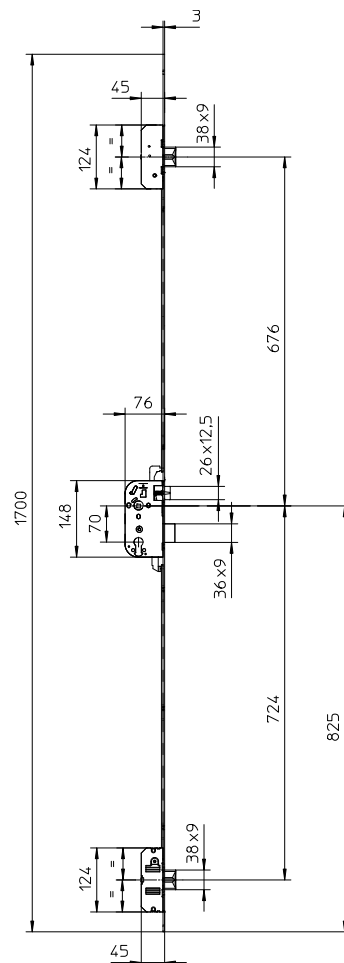

Serrure 3 pts
Pènes rectangulaires
Longueur 1700 mm

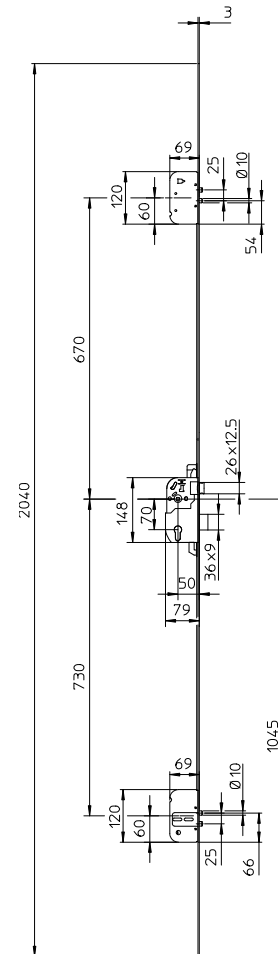

Serrure 3 pts
4 pènes cylindriques
Longueur 2040 et
1700mm