


# 207-217

SERRURE À INSÉRER  
AUTOMATIQUE

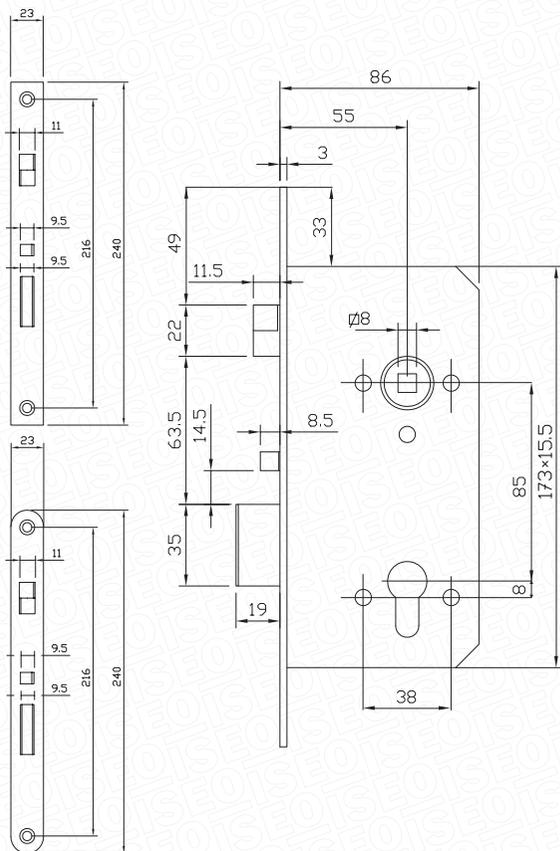

## PRODUIT :

Serrure à insérer mécanique et automatique à fonction de secours.

## FONCTIONNEMENT :

Avec la porte ouverte, le bec-de-cane dédoublé est libre (non bloqué) et le pêne est reculé.

Lors de la fermeture de la porte, le piston de charge fait ressortir automatiquement le pêne et le bec-de-cane se bloque.

La poignée rappelle le pêne et libère le bec-de-cane (le cadre est passant).

La clé rappelle le pêne.

## GAMME :

Serrures à bec-de-cane, pêne et piston de charge :

- Bord carré série 207\*
- Bord rond série 217\*

## ACCESSOIRES ASSOCIÉS :

Poignée électronique ARIES.

## TEXTE DES CAHIERS DES CHARGES :

Serrure à insérer automatique type Iseo de la série 207/217 à associer à la poignée électronique ARIES, avec un entraxe poignée - cylindre de 85 mm, une entrée de 55 mm, un pêne en saillie de 19 mm.

# ISEO®

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Entraxe :** 85 mm

**Entrée :** 55 mm

**Cadre de poignée :** 8 mm, passant.

**Pêne :** 19 mm, à un tour.

**Contre-plaque :** plate, fournie.

**Façade :** 23x3x240 mm.

**Boîtier :** en acier zingué et fermé sur tous les côtés afin d'éviter l'introduction accidentelle de copeaux d'usinage.

**Fonctionnement** avec un cylindre à profil européen.

## POINTS FORTS

- **Bec-de-cane dédoublé, ambidextre, avec dispositif antiefraction (se bloque lorsque le pêne est sorti).**
- **Piston de charge réversible qui, lorsque la porte est fermée, fait ressortir automatiquement le pêne.**
- **Avec le pêne sorti, le bec-de-cane reste bloqué et sert de double sécurité.**
- **5 trous passants de fixation des bagues du cylindre et des plaques des poignées de sécurité.**
- **Façade en acier chromé poli à bord carré ou rond.**
- **Distance entre la façade et la contre-plaque de 4 mm min - 8 mm max pour le bon fonctionnement de l'automatisme.**

www.iseo.com