

780 NF

Entraxe 92 mm - Pêne dormant et 1/2 tour



2

CARACTÉRISTIQUES

Type de pose	Nb de point(s)	Entraxe	Type de pêne	Fouillot	Entrée
A encastrer	1	92 mm	Pêne dormant et 1/2 tour	□ 8 mm	Profil européen

Réversible	Oui
Pêne Confort	Oui
Saillie pêne dormant	14,5 mm ou 19,5 mm
Rappel du 1/2 tour à la clé	Oui
Têtière : Type	Plate
Matière	Inox 304
Largeur	24 mm
Pièces internes traitées anti corrosion	Oui
Type de cylindre préconisé	Panneton Din
Certifications/Normes	NF
Options	Pêne dormant et 1/2 tour + 5 mm

DESRIPTIF CCTP

Serrure un point entraxe 92 mm - certifiée NF - pêne confort assurant une entrée en gâche douce et silencieuse grâce à sa pastille d'amortissement en delrin sur ressort - conçue pour le neuf et le remplacement - Large choix de profondeurs de coffre (36/39/41/45/47/52/57)

RÉFÉRENCES

Largeur (mm)	Axe (mm)	Pêne dormant (mm)	Cylindre fourni	Gâche fournie	Code article
36	21	14,5	Non	Non	F178360200
		19,5	Non	Non	F178365200
39	24	14,5	Non	Non	F178390200
		19,5	Non	Non	F178395200
41	26	14,5	Non	Non	F178410200
		19,5	Non	Non	F178415200
45	30	14,5	Non	Non	F178450200
		19,5	Non	Non	F178455200
47	32	14,5	Non	Non	F178470200
		19,5	Non	Non	F178520200
52	37	14,5	Non	Non	F178525200
		19,5	Non	Non	F178570200
57	42	14,5	Non	Non	F178570200
		19,5	Non	Non	F178575200

COMPLÉMENTS



Gâches p. 195



Cylindres p. 30 à 75




Béquilles p. 343



Les + du produit

- Première serrure certifiée NF pour les profils métalliques
- Grand choix de profondeurs de coffre

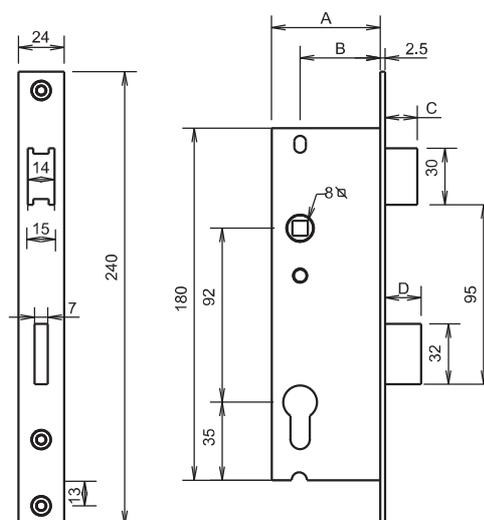

Cotes variables sous tèteière							
A	36	39	41	45	47	52	57
B	21	24	26	30	32	37	42
C	12 ou 17						
D	14,5 ou 19,5						