

**serrure à mortaiser axe à 50 mm,
entraxe à 70 mm, coffre de 150 mm
conforme au règlement
de la marque NF QC**

destinations principales

- Bureaux, logements, scolaires, hospitaliers, administrations etc.

applications principales

- Portes intérieures
- Portes de communication

caractéristiques

- La marque NF garantit que l'endurance, la durabilité et la sécurité sont contrôlées selon les normes en vigueur
- **Version Confort / Grand Confort**
 - Résistance au brouillard salin 240 H en laboratoire
 - Contre-pente à l'arrière de la tête du pêne 1/2 tour : confort d'utilisation sur les portes équipées d'un joint d'isolation
 - Réversible sans outil : changement rapide du sens de la serrure
 - Trous de passage pour vis traversantes de rosace
 - Pêne 1/2 tour en cupro aluminium dont la température de fusion est supérieure à 900°
- **Version Grand Confort** (Pndt 1/2t PE - Pndt1/2t FG - Bdc - Bdcc)
 - Têtière en inox : pour une meilleure tenue aux éléments corrosifs

description

- Coffre en acier laqué
- Fouillot : □ 7 mm
- Têtière en T :
 - en acier
 - bouts ronds
- Version façon gorge (4 variétés différentes)

serrure à mortaiser monopoint

TRENOIS
DECAMPS

Série 900

CE NF QC




gros plan


CONFORME AU RÈGLEMENT DE LA MARQUE NF QC
(Quincaillerie d'Evacuation et/ou Compartimentage)

- PÈNE 1/2 TOUR BOMBÉ : compatible avec l'utilisation d'un ferme-porte.
- PV COUPE-FEU 1 HEURE
- RÉSISTANCE AU BROUILLARD SALIN 240 H


gamme




pêne dormant
1/2 tour
cylindre européen



pêne dormant
1/2 tour
façon gorge



bec de cane
à condamnation



bec de cane

série 900

**serrure à mortaiser axe à 50 mm,
entraxe à 70 mm, coffre de 150 mm conforme au règlement
de la marque NF QC**



accessoires

- 1915
 - Empennage pêne dormant
 - 1/2 tour
- 1925
 - Empennage bec de cane


produits complémentaires

- Conditionnement x 25 ou x 10 pièces version Pndt 1/2t PE
- Clés : Finition nickelée
- Façon gorge :

1915 ép. : 2 mm

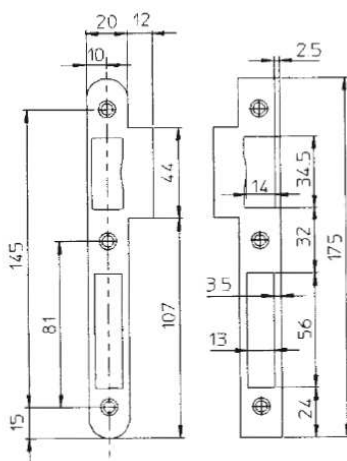


1925 ép. : 2 mm

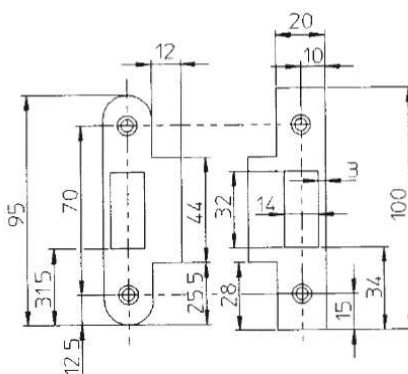

finitions

- Têtière et coffre en électrozingué
- Têtière et coffre laqué noir
- Têtière inox, coffre laqué noir

dimensions

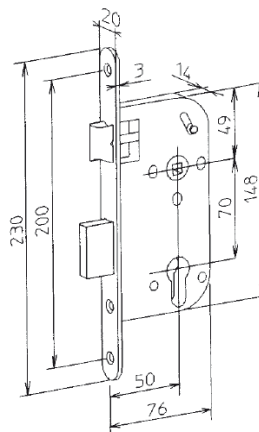

conseils

- Ne pas peindre la têtère.
- Avant le montage de la serrure sur la porte, extraire tous les copeaux hors des mortaises.
- Avant l'utilisation du produit, tester toutes les fonctions de la serrure, porte ouverte.

organisme certificateur

AFNOR CERTIFICATION
11, rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint Denis Cedex

Document non contractuel - se reporter au document technique livré avec le produit