

**serrure à mortaiser axe à 50 mm,
entraxe à 70 mm, coffre de 150 mm
conforme au règlement
de la marque NF QC**

destinations principales

- Bureaux, logements, scolaires, hospitaliers, administrations etc.

applications principales

- Portes intérieures
- Portes de communication

caractéristiques

- La marque NF garantit que l'endurance, la durabilité et la sécurité sont contrôlées selon les normes en vigueur
- **Version Confort / Grand Confort**
 - Résistance au brouillard salin 240 H en laboratoire
 - Contre-pente à l'arrière de la tête du pêne 1/2 tour : confort d'utilisation sur les portes équipées d'un joint d'isolation
 - Réversible sans outil : changement rapide du sens de la serrure
 - Trous de passage pour vis traversantes de rosace
 - Pêne 1/2 tour en cupro aluminium dont la température de fusion est supérieure à 900°
- **Version Grand Confort** (Pndt 1/2t PE - Pndt1/2t FG - Bdc - Bdcc)
 - Têtière en inox : pour une meilleure tenue aux éléments corrosifs

description

- Coffre en acier laqué
- Fouillot : □ 7 mm
- Têtière en T :
 - en acier
 - bouts ronds
- Version façon gorge (4 variétés différentes)

serrure à mortaiser monopoint

TRENOIS
DECAMPS

Série 900

CE NF QC




gros plan


CONFORME AU RÈGLEMENT DE LA MARQUE NF QC
(Quincaillerie d'Evacuation et/ou Compartimentage)

- PÊNE 1/2 TOUR BOMBÉ : compatible avec l'utilisation d'un ferme-porte.
- PV COUPE-FEU 1 HEURE
- RÉSISTANCE AU BROUILLARD SALIN 240 H


gamme




pêne dormant
1/2 tour
cylindre européen



pêne dormant
1/2 tour
façon gorge



bec de cane
à condamnation



bec de cane

série 900

**serrure à mortaiser axe à 50 mm,
entraxe à 70 mm, coffre de 150 mm conforme au règlement
de la marque NF QC**



accessoires

- 1915
 - Empennage pêne dormant
 - 1/2 tour
- 1925
 - Empennage bec de cane


produits complémentaires

- Conditionnement x 25 ou x 10 pièces version Pndt 1/2t PE
- Clés : Finition nickelée
- Façon gorge :

1915 ép. : 2 mm

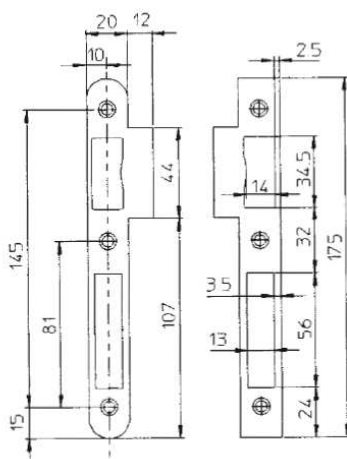


1925 ép. : 2 mm

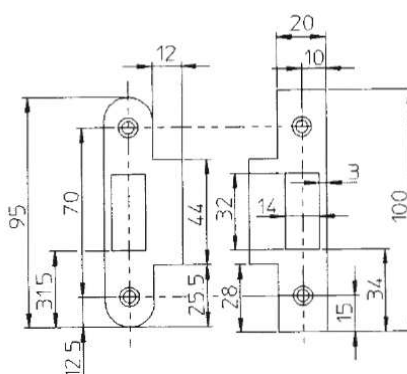

finitions

- Têtière et coffre en électrozingué
- Têtière et coffre laqué noir
- Têtière inox, coffre laqué noir

dimensions

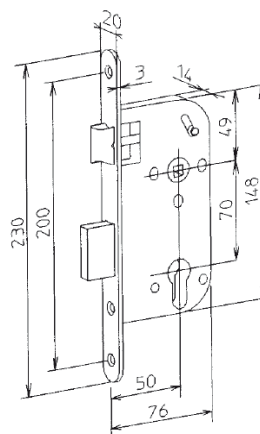

conseils

- Ne pas peindre la tèteière.
- Avant le montage de la serrure sur la porte, extraire tous les copeaux hors des mortaises.
- Avant l'utilisation du produit, tester toutes les fonctions de la serrure, porte ouverte.

organisme certificateur

AFNOR CERTIFICATION
11, rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint Denis Cedex