

Applications

- Version à profil Européen (montage avec cylindre à bouton)
- Verrou à mortaiser additionnel
- Portes spéciales
- Configurations spécifiques pour :
 - portes de locaux techniques
 - portes de placard
 - trappes de visite, armoires électriques



Labels

Caractéristiques

SÉRIE 235000 : axe 50 mm

- Cylindre Profil Européen
- Pêne dormant en acier laitoné
- Conditionnement standard : 2 pièces

SÉRIE 205000 : axe 40 mm

- 1 clé acier nickelé - Série L
- 12 variures de clé
- Conditionnement standard : 4 pièces

SÉRIE 255000 : axe 40 mm

- Fouillot en bronze d'aluminium ø 7 mm
- Pêne demi-tour bronze d'aluminium à embase renforcée
- Conditionnement standard : 4 pièces

SÉRIE 905000

- Fouillot carré 6 mm
- Conditionnement industriel : 25 pièces

Les coffres de verrous à mortaiser sont disponibles avec d'autres axes (25,40 mm) se reporter au chapitre des serrures à mortaiser JPM CISA




Série 235000

Versions




Têtières

Têtières à T

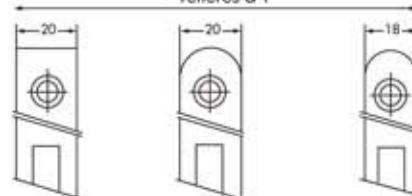

Cotes fonctionnelles

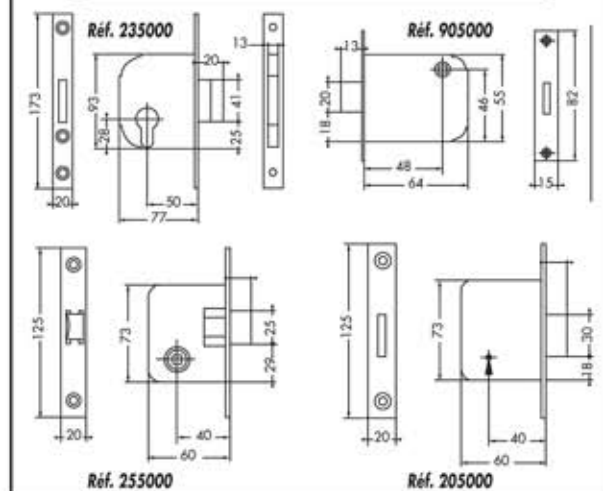

Racine Seq Main Cdt Désignation

A pêne dormant - Verrous à mortaiser - Profil européen
Axe 50 mm

235000	01	0	B	Ton noir - BC
235000	02	0	B	Ton noir - BR
235000	03	0	B	Ton noir - Têtière laitonée - BC
235000	04	0	B	Ton noir - Têtière laitonée - BR
235000	05	0	B	Ton noir - Têtière nickelée - BC
235000	06	0	B	Ton noir - Têtière nickelée - BR

A pêne dormant - Axe 40 mm - 1 clé

205000	01	0	C	Ton noir - BC
205000	02	0	C	Ton noir - BR

Bec de cane - Axe 40 mm

255000	01	1-2	C	Ton noir - BC
255000	02	1-2	C	Ton noir - BR

Targette à mortaiser

905000	01	0	L	Carré de 6 mm
--------	----	---	---	---------------

