

Blindo

1 POINT TÊTIÈRE PLATE INOX - ENTRAXE 92 MM

CERTIFICAT ICIM 040BE/0

 "à télécharger sur le site : iseo-france.eu"

Caractéristiques techniques

Généralités :

- Résistance au brouillard salin 240 h.
- Fouillot de 8 mm.
- Entr'axe 92 mm.
- Têtière plate en inox 304L de 24 x 3 x 326 mm.
- Fabriqué en Italie.

Dimensions sous têtère	
Axe (A)	Profondeur de coffre (B)
22 mm (25*)	37,5 mm
27 mm (30*)	42,5 mm
32 mm (35*)	47,5 mm
37 mm (40*)	52,5 mm

Mécanisme :

- Mécanisme à pignon et crémaillère avec système anti-désindexation.
- Verrouillage rapide et très souple 1 1/2 tour de clé.

Coffre :

- Coffre épaisseur 19 mm entièrement fermé pour éviter l'intrusion de limaille.

1/2 tour :

- Réversible.
- 1/2 tour réglable de 11 à 16 mm (la vis de réglage est freinée pour éviter tout desserrage).
- Possibilité de régler la puissance du ressort du pêne.
- Possibilité de changer le 1/2 tour par un rouleau.

Rouleau :

- Rouleau réglable + 5 mm (la vis de réglage est freinée pour éviter tout desserrage) (page 41).
- Possibilité de régler la puissance du ressort de rouleau.



- Possibilité de suppression du 1/2 tour et mise en place d'un obturateur pour transformer la serrure en pêne dormant seul (page 41).


Attention : rouleaux différents selon l'axe.

Pêne dormant :

- Pêne dormant basculant en zamak avec de chaque côté une plaque anti-sciage en acier carbonitruré.
- Ce pêne est autobloquant.
- Résistance à la remontée 1000 kg. Au-delà, le passage de l'axe se déforme et le pêne est automatiquement bloqué par 2 goupilles.

Options :

- Gâches (pages 34 à 40).
- Protecteur de cylindre (page 41).

+ produits

- + Coffre entièrement fermé
- + 1/2 tour réglable de 11 à 16 mm
- + 1/2 tour interchangeable avec un rouleau ou un obturateur
(1 PRODUIT 3 FONCTIONS)
- + Pas de risque de désindexation du mécanisme



GARANTIE 10 ANS

Désignations	Gencod 8 02061	Références	Poids
AXE DE 25 À 40 MM (Livrée sans cylindre et sans gâche)			
Blindo, 1 point têtère plate 24 x 3 axe 25 mm*	408160 0	7911 10252	912 g.
Blindo, 1 point têtère plate 24 x 3 axe 30 mm*	408161 7	7911 10302	958 g.
Blindo, 1 point têtère plate 24 x 3 axe 35 mm*	408162 4	7911 10352	1000 g.
Blindo, 1 point têtère plate 24 x 3 axe 40 mm*	408163 1	7911 10402	1050 g.
* Dimension devant têtère			

Blindo

1 POINT TÊTIÈRE PLATE INOX - ENTRAXE 92 MM

Dimensions

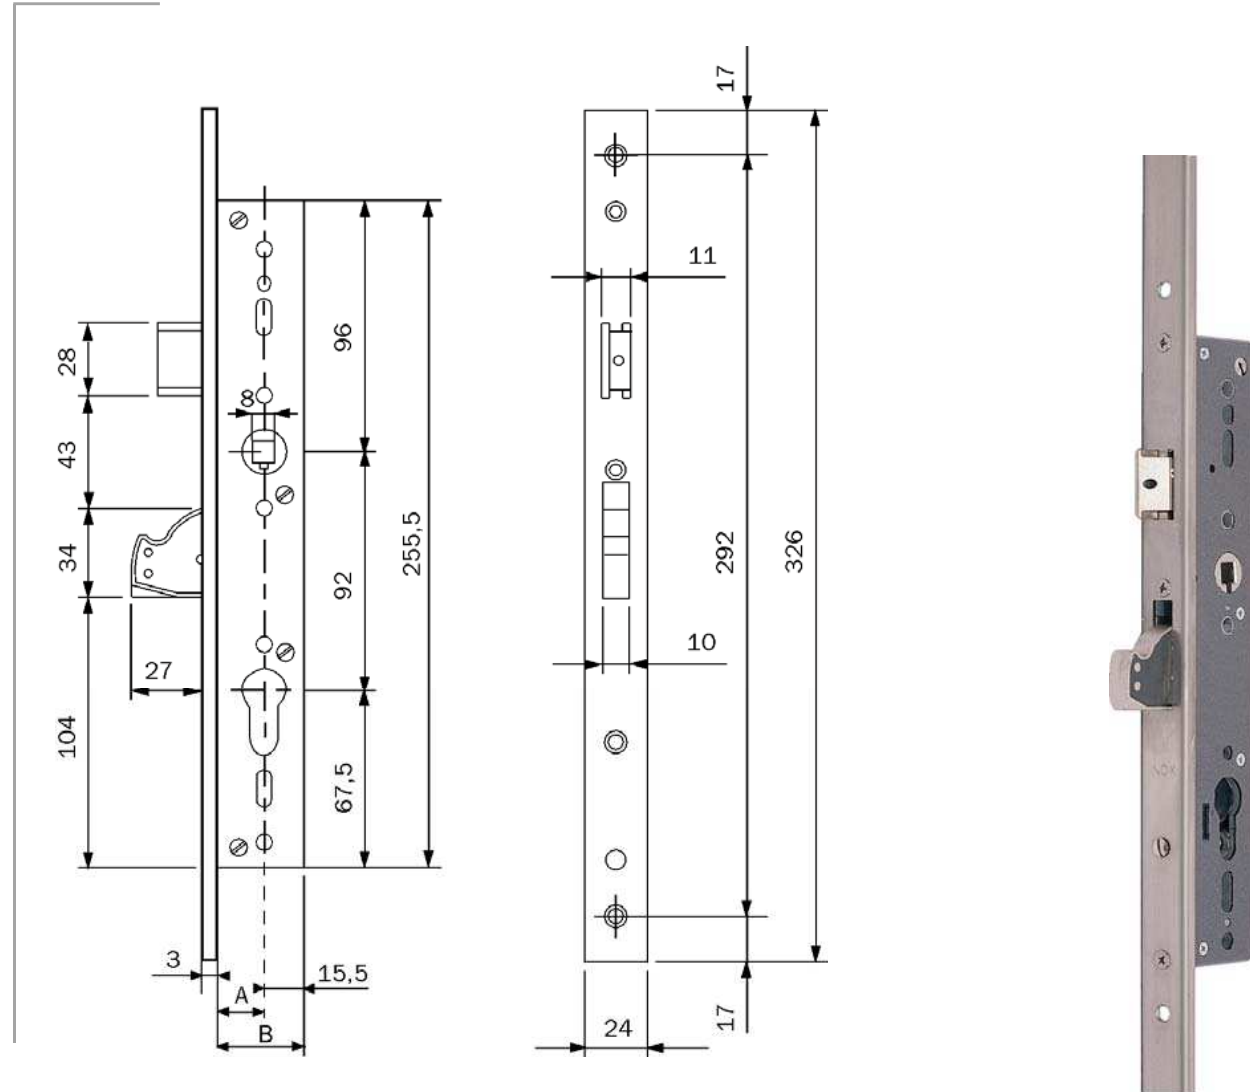

22 mm	37,5 mm	791110252
27 mm	42,5 mm	791110302
32 mm	47,5 mm	791110352
37 mm	52,5 mm	791110402

* Dimension devant tète

