



CARACTÉRISTIQUES

Type de pose	Nb de point(s)	Entraxe	Type de pêne	Fouillot	Entrée
A encastrer	1	70 mm	Pêne dormant et 1/2 tour	□ 8 mm	Profil européen

Réversible	Oui
Saillie pêne dormant	9 mm
Rappel du 1/2 tour à la clé	Uniquement en largeur 28 mm
Têtière : Type	Plate
Matière	Inox
Largeur	22 mm
Pièces internes traitées anti corrosion	Oui
Type de cylindre préconisé	Panneton rayon 11,4 mm (PM2)

DESCRIPTIF CCTP

Serrure un point entraxe 70 - Destinée aux profils acier de faible section
- Environnement neuf et remplacement - Produit référence du marché

RÉFÉRENCES

Largeur (mm)	Axe (mm)	Main	Cylindre fourni	Gâche fournie	Code article
21	10,5	Droite	Non	Non	F107211000
		Gauche	Non	Non	F107212000
28	16,5	Droite	Non	Non	F107281000
		Gauche	Non	Non	F107282000

COMPLÉMENTS



Gâches p. 195



Cylindres panneton rayon 11,4 mm (PM2) p. 28



Béquilles p. 343

Retrouvez nos autres compléments à partir de la page 342




2

Le **DOM**aine du Serrurier
du Métallier et de l'Aluminier



Retrouvez cette serrure en largeur 36, 39,5 et 46 à la page suivante

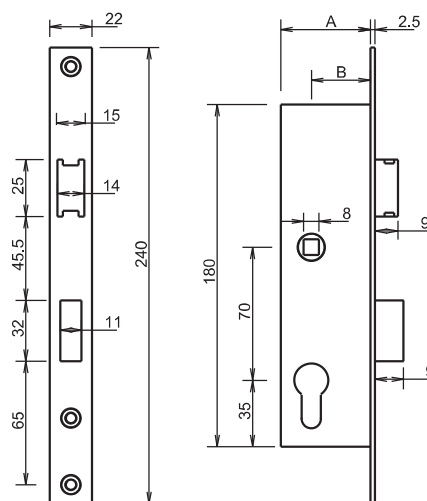

Cotes variables sous tète		
A	21	28
B	10,5	16,5