



**fermez en toute sécurité**

*serrure à mortaiser axe à 40 mm,  
entraxe à 70 mm, coffre de 150 mm  
conforme au règlement  
de la marque NF - articles de quincaillerie*

#### destinations principales

- Bureaux, logements, scolaires, hospitaliers, administrations etc.

#### applications principales

- Portes intérieures
- Portes de communication

#### caractéristiques

- La marque NF garantit que l'endurance, la durabilité et la sécurité sont contrôlées selon les normes en vigueur
- **Version Confort / Grand Confort**
  - Résistance au brouillard salin 240 H en laboratoire.
  - Contre-pente à l'arrière de la tête du pêne  $\frac{1}{2}$  tour : confort d'utilisation sur les portes équipées d'un joint d'isolation
  - Réversible sans outil : changement rapide du sens de la serrure
  - Trous de passage pour vis traversantes de rosace
  - Pêne  $\frac{1}{2}$  tour en cupro aluminium dont la température de fusion est supérieure à 900°
  - Ressort de fouillot renforcé : pour le maintien des bâquilles de grande dimension
- **Version Grand Confort**  
(Pndt 1/2t PE - Pndt1/2t FG - Bdc - Bdcc)
  - Tête en inox : pour une meilleure tenue aux agents corrosifs

#### caractéristiques

- Coffre en acier laqué
- Fouillot :  7 mm
- Tête en T :
  - en acier
  - bouts ronds
- Version façon gorge (4 variures différentes)

**serrure à mortaiser  
monopoint**



## Série 800

**NF**



**gros plan**

**CONFORME AU RÈGLEMENT DE LA MARQUE NF ARTICLES DE QUINCAILLERIE**

- **PÊNE 1/2 TOUR BOMBÉ :** compatible avec l'utilisation d'un ferme-porte.
- **RÉSISTANCE AU BROUILLARD SALIN 240 H (hors tête acier laitonné)**


#### gamme

##### Axe à 50 mm

pêne dormant  
 $\frac{1}{2}$  tour  
cylindre européen

pêne dormant  
 $\frac{1}{2}$  tour  
façon gorge

bec de cane




##### Axe à 40 mm

bec de cane  
à condamnation

bec de cane  
à équerre

pêne  
dormant  
 $\frac{1}{2}$  tour  
cylindre  
européen



## **serrure à mortaiser monopoint**

*serrure à mortaiser axe à 50 mm,*



série 800


*entraxe à 70 mm, coffre de 150 mm conforme au règlement de la marque NF*

### accessoires


- 1915 : - Empennage pêne dormant
  - 1925 : - 1/2 tour
  - 1935 : - Empennage bec de cane
  - 1935 : - Empennage pêne dormant

#### produits complémentaires


- Clés : Finition nickelée
  - Façon gorge :




1915 - ép. : 2 mm

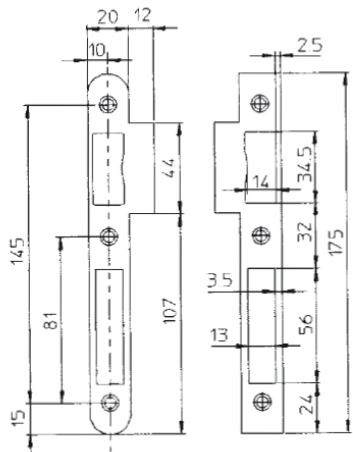


1935 - ép. : 2 mm

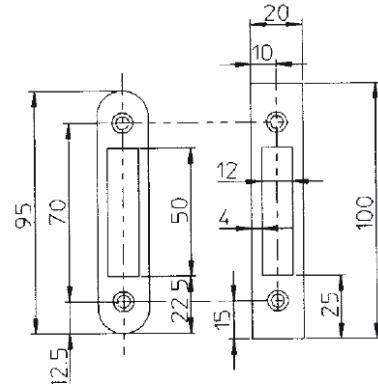


1925 - ep. : 2 mm

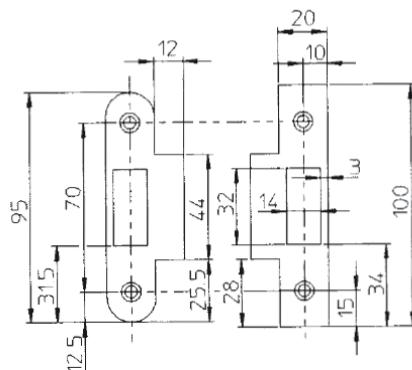

### dimensions

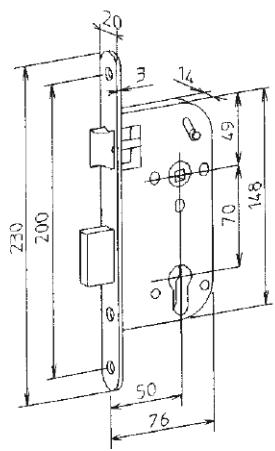

axe à 50 mm

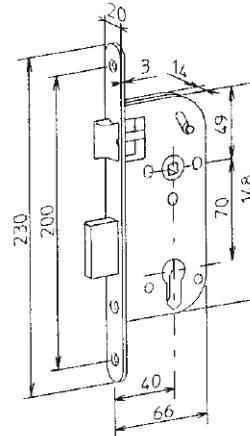

axe à 40 mm

## finitions

Axe à 50 mm

- Têteière et coffre en électrozingué
  - Têteière et coffre laqués noir
  - Têteière acier laitonné - coffre laqué noir
  - Têteière acier nickelé - coffre laqué noir

#### Axe à 40 mm

- Têteière acier laitonné - coffre électrozingué

## conseils

- Ne pas peindre la tête.
  - Avant le montage de la serrure sur la porte, extraire tous les copeaux hors des mortaises.
  - Avant l'utilisation du produit, tester toutes les fonctions de la serrure, porte ouverte.

organisme certificateur

AFNOR CERTIFICATION  
11, rue Francis de Pressensé  
93571 La Plaine Saint Denis Cedex