

Perforza

1 POINT TÊTIÈRE PLATE INOX À PÊNE RECTILIGNE - ENTRAXE 92 MM

CERTIFICAT ICIM 039BE/2

"à télécharger sur le site : iseo-france.eu"

Caractéristiques techniques

Généralités :

- Résistance au brouillard salin 240 h.
- Fouillot de 8 mm.
- Entr'axe 92 mm.
- Têtière plate en inox 304L de 24 x 3 x 313 mm.

Dimensions sous tèteière	
Axe (A)	Profondeur de coffre (B)
27 mm (30*)	42,5 mm
32 mm (35*)	47,5 mm
37 mm (40*)	52,5 mm

* Dimension devant tèteière

Mécanisme :

- Mécanisme à pignon et crémaillère avec système anti-désindexation.



Coffre :

- Coffre épaisseur 15 mm entièrement fermé pour éviter l'intrusion de limaille.

1/2 tour :

- Réversible.
- 1/2 tour réglable de 11 à 16 mm (la vis de réglage est freinée pour éviter tout desserrage).

- Possibilité de changer le 1/2 tour par un rouleau (un seul rouleau quelque soit l'axe et ce rouleau est fourni avec un ressort plus fort) (page 54).
- Rouleau réglable de 7 à 15 mm (la vis de réglage est freinée pour éviter tout desserrage).
- Possibilité de suppression du 1/2 tour et mise en place d'un obturateur pour transformer la serrure en pêne dormant seul (page 54).



Pêne dormant central :

- Pêne dormant rectiligne (sortie de 20 mm).
- Résistance à la poussée dans l'axe du pêne supérieure à 600 kg.
- Résistance à la poussée perpendiculaire à l'axe supérieure à 1000 kg.

Options :

- Gâches (pages 52 à 54).

+ produits

- + COFFRE ÉPAISSEUR 15 MM
- + Coffre entièrement fermé
- + 1/2 tour réglable de 11 à 16 mm
- + 1/2 tour interchangeable avec un rouleau ou un obturateur (1 PRODUIT 3 FONCTIONS)
- + Pas de risque de désindexation du mécanisme

GARANTIE 10 ANS


Désignations	Gencod	Références	Poids
AXE DE 30 À 40 MM (Livrée sans cylindre et sans gâche)			
Performa, 1 points, pêne rectiligne, axe 30 mm* tèteière P 24 x 3 x 313 mm	424329 9	7212113028	760 g.
Performa, 1 points, pêne rectiligne, axe 35 mm* tèteière P 24 x 3 x 313 mm	424330 5	7212113528	760 g.
Performa, 1 points, pêne rectiligne, axe 40 mm* tèteière P 24 x 3 x 313 mm	424331 2	7212114028	760 g.

* Dimension devant tèteière

Perforza

1 POINT TÊTIÈRE PLATE INOX À PÊNE RECTILIGNE - ENTRAXE 92 MM

Dimensions

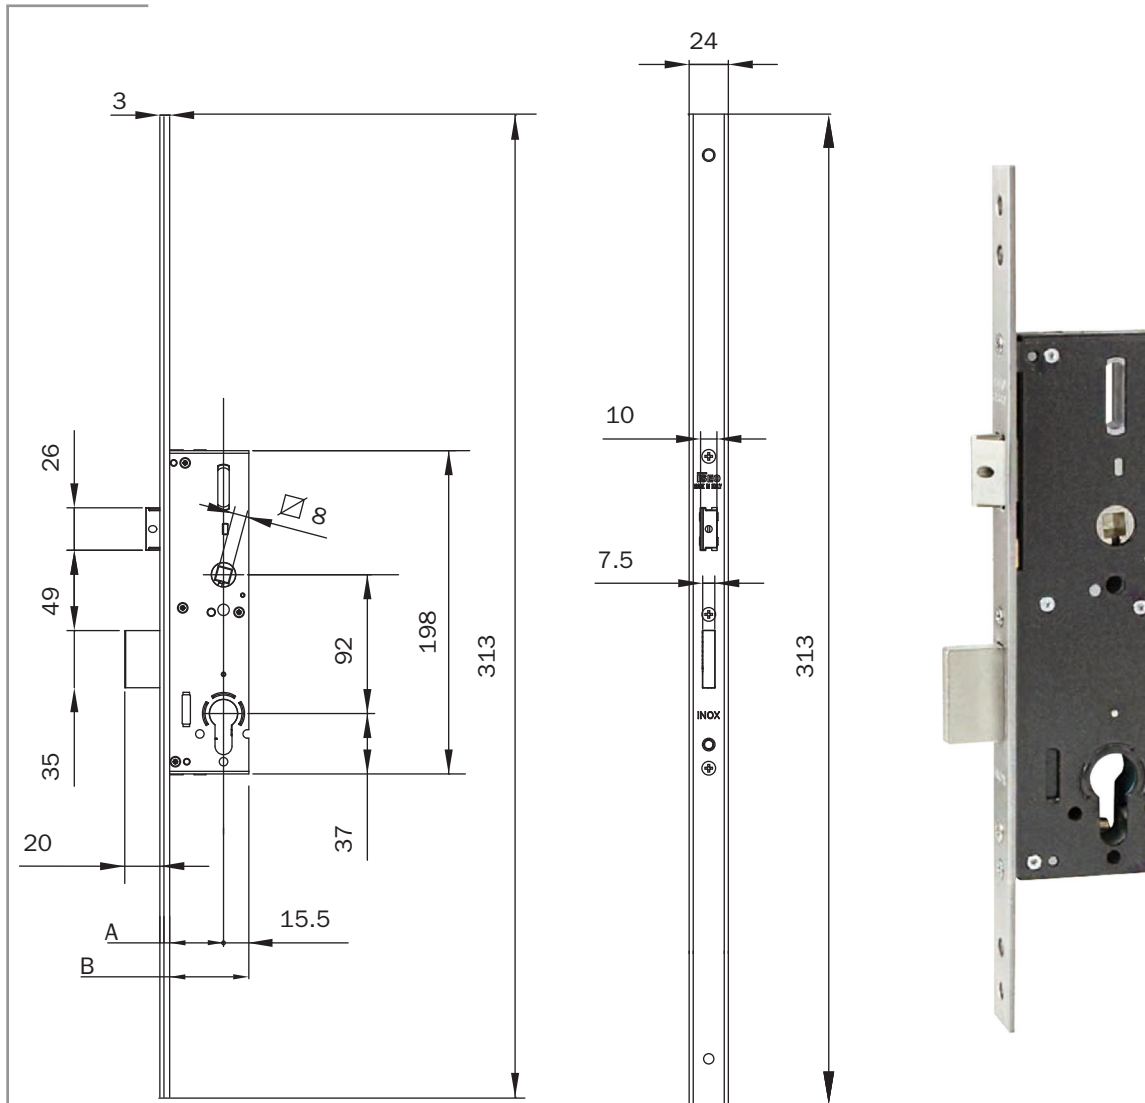

A	B	Code
27 mm	42,5 mm	7212113028
32 mm	47,5 mm	7212113528
37 mm	52,5 mm	7212114028

