

## serrure à mortaiser monopoint

réf. 293

serrure à mortaiser monopoint "dite de 135" - axe à 40 mm. Conforme à la norme NFP 26 409 et NFP 26 412 catégorie A"

### Robust

CE NF QC

ou NF



#### destinations principales

- Logements collectifs ou individuels

#### applications principales

- Portes intérieures

### caractéristiques

- ressorts du 1/2 tour renforcés  
Cela permet d'accroître l'endurance : l'AFNOR requiert 100 000 cycles (entrée et sortie du 1/2 tour)
- réversible sans outil


### description

- Fouillot :  7 mm
- Fonction équerre (rentrée du 1/2 tour à la clé)
- Têtière :
  - en T ou affleurante (à la Suisse)
  - en acier
  - bouts carrés ou bouts ronds
- Pêne dormant en acier (1 tour)
- Pêne 1/2 tour en acier
- Fouillot en zamak
- Clé en zamak nickelé : 1 variure


### gros plan

APTE A EQUIPER UN BLOC PORTE COUPE-FEU  
Pêne demi tour en acier résistant à une température supérieure à 900 ° C.


### gamme



pêne dormant  
1/2 tour  
293



bec de cane  
193



bec de cane  
à condamnation  
195

### finitions

- laqué blanc

### produits complémentaires

- Gâches  
Finition : zinguée bichromatée  
Bouts : Carrés / Ronds  
1915 : Empenage pêne dormant 1/2 tour  
1970 : Empenage pêne dormant 1/2 tour - équerre  
1925 : Bec de cane  
1935 : Empenage pêne dormant
- Clés : série 2624

### finitions

- Série 293 - 593 : livrée avec 1 clé
- Têtière affleurante : livrée avec gâche équerre

- sur délai :  8 mm

### options

2

B  
6


**Robust**

serrure à mortaiser monopoint "dite de 135"  
axe à 40 mm. Conforme à la norme NFP 26 409 et NFP 26 412  
catégorie A"

**CE** NF QC  
ou NF


dimensions

conseils

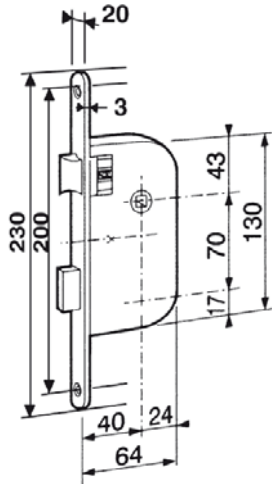


- Ne pas peindre la tête
- Avant le montage de la serrure sur la porte, extraire tous les copeaux hors des mortaises
- Avant l'utilisation du produit, tester toutes les fonctions de la serrure, portes ouvertes


produits complémentaires

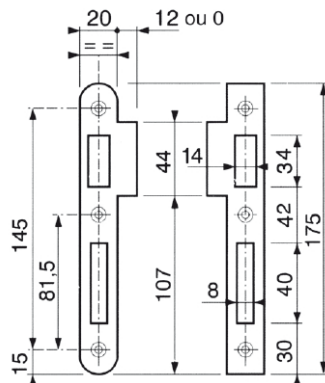


1915 : Gâche plate  
ép. : 2 mm

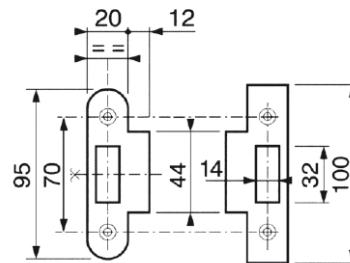

1950 : Gâche plate  
ép. : 2 mm

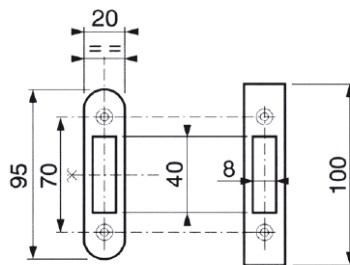

1935 : Gâche plate  
ép. : 2 mm



Gâche équerre  
ép. : 2 mm