

SERRURES CENTRALES POUR SORTIES DE SECOURS

Fonctions

Serrure centrale, version à enfiler pour montants aluminium, disponible avec tête plate et en « U », avec pêne 1/2 tour et pêne basculant pour sorties de secours.

Fiche technique en ligne



Caractéristiques techniques

Actionnement du pêne à travers le cylindre et la barre de la ANTIPANIQUE sur l'intérieur (fonction ANTI PANIQUE).

Actionnement du pêne 1/2 tour à travers le cylindre et le carré de béquille de 8 mm (sur l'extérieur).

Entraxe de 85 mm.

Pêne dormant 10 mm d'épaisseur et saillie minimum de 24 mm.

Pêne 1/2 tour avec saillie de 10 mm.

Tête plate 24x3 mm.

Matériaux

Coffre en acier zingué


Tête en acier inox

1/2 tour et pêne dormant en acier nickelé


Vis de fixation du cylindre en acier zingué

Vis de fixation de la serrure en acier inox

Tête plate

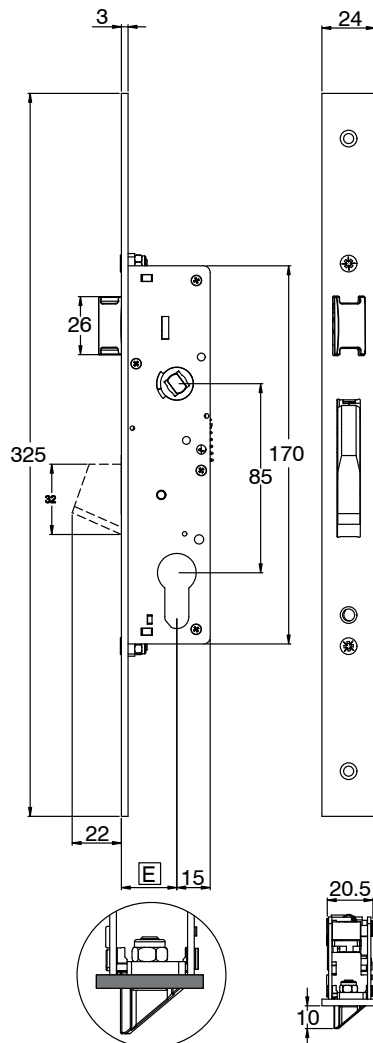

Tête en U

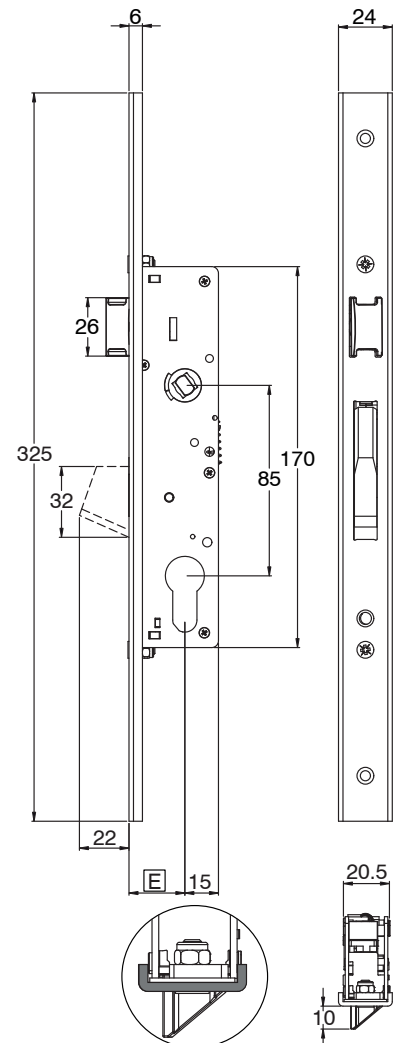

POIGNÉE ANTIPANIQUE AP100

Référence article	Description	Entrée E [mm]	Largeur tête [mm]	Type frontal	Gâches compatibles	Brut	Anodisé Elox	Laqué	Trend/Or Laiton	Pièces par boîte
07640	SERRURE CENTRALE POUR SORTIES DE SECOURS	25	24	U	07691 - 07694 - 07695	X				1
07643	SERRURE CENTRALE POUR SORTIES DE SECOURS	25	24	PLATE	07690 - 07691 - 07692 - 07693 - 07694 - 07695	X				1
07660	SERRURE CENTRALE POUR SORTIES DE SECOURS	30	24	U	07691 - 07694 - 07695	X				1
07661	SERRURE CENTRALE POUR SORTIES DE SECOURS	35	24	U	07691 - 07694 - 07695	X				1
07662	SERRURE CENTRALE POUR SORTIES DE SECOURS	30	24	PLATE	07690 - 07691 - 07692 - 07693 - 07694 - 07695	X				1
07663	SERRURE CENTRALE POUR SORTIES DE SECOURS	35	24	PLATE	07690 - 07691 - 07692 - 07693 - 07694 - 07695	X				1