


SERRURE ANTI-PANIQUE

Barre coupe-feu

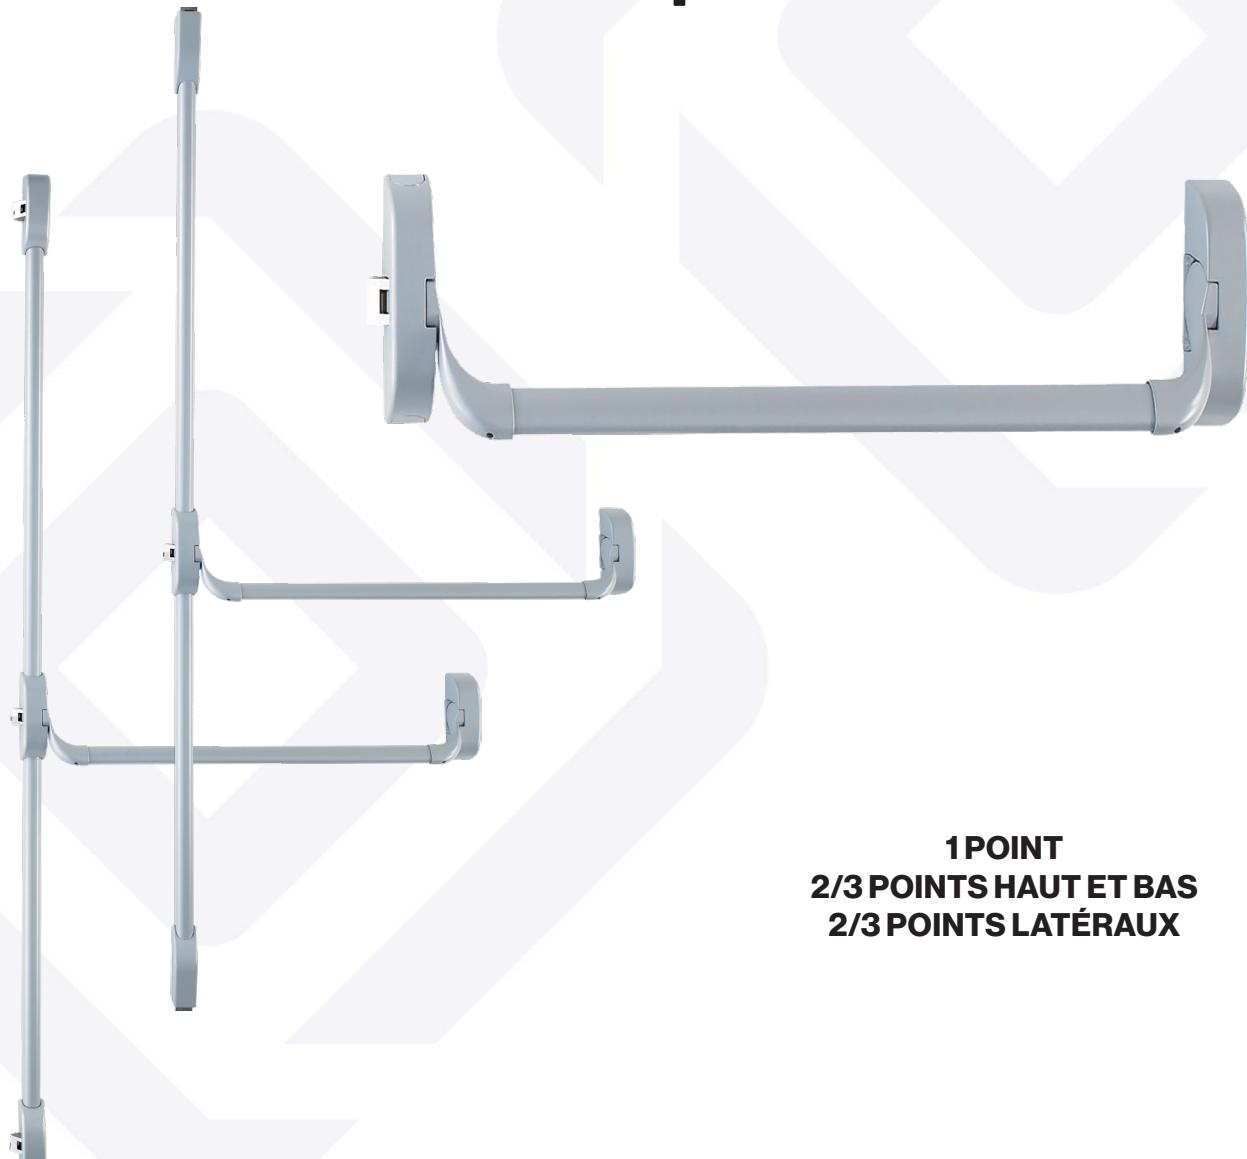

**1 POINT
2/3 POINTS HAUT ET BAS
2/3 POINTS LATÉRAUX**

Caractéristiques techniques

Fabriqué en Italie



Norme NF EN 1125:2008

Résistance à la corrosion : 240 heures

(Grade maximum prévu par la norme)

Endurance > 200 000 ouvertures

(Grade maximum prévu par la norme)

Barre standard 1130 mm / largeur totale 1285 mm

Projection de la barre 95 mm

Hauteur 2270 mm (pour les 2/3 points)

Profil étroit 37 mm

Pose sur tout type de support (bois, alu, acier, pvc)

Cache-tringle

RÉFÉRENCES	POINT	COLORIS
TSA040	1 point latéral	Argent
TSA041	1 point latéral	Blanc
TSA042	1 point latéral	Noir
TSA046	2/3 points (1 latéral + haut et bas)	Argent
TSA047	2/3 points (1 latéral + haut et bas)	Blanc
TSA048	2/3 points (1 latéral + haut et bas)	Noir
TSA049	2/3 points latéraux	Argent
TSA050	2/3 points latéraux	Blanc
TSA051	2/3 points latéraux	Noir

(les 2/3 points sont livrés avec obturateur)

Particularités :

- Pêne acier anti-intrusion limitant les risques d'intrusion de l'extérieur vers l'intérieur
- Forme très arrondie limitant tout risque de blessure et d'accrochage en cas de sortie précipitée
- Manivelles anti-pince doigt

Pose :


- Réversibilité sans aucun démontage
- Platine de pose atelier permettant le transport de la porte nue et le montage au dernier moment sur le chantier
- Accrochage des tringles par simple encliquetage sur le boîtier central et blocage sur les pênes haut et bas ou latéraux par vis pointeau avec une grande marge de réglage
- Pênes latéraux pour éliminer les problèmes de gâche au sol

Produits

- Protection anti-bactérienne
- Réversible sans démontage
- Pênes anti-intrusion
- Platine de pose atelier
- Pose très rapide

Dimensions (en mm)

1 point

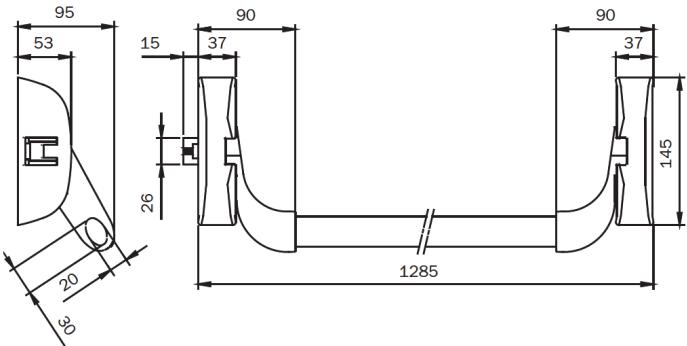

2/3 points haut et bas

2/3 points latéraux

