

Idéale pour les portes de chaufferies ou de locaux techniques




Schémas
à télécharger

Écobar se pose facilement, sur toutes les portes Bois ou Métal, droite ou gauche, directement ou sur plaque.



Facilité d'installation

- Serrure réversible (droite/gauche)
- Plaque de fixation facilitant la pose
- Serrure compatible avec 1/2 cylindre profilé européen panneton DIN ou cylindre rond
- Solution basique et économique, pour les issues de secours (portes Bois ou Métal) sans exigence de norme

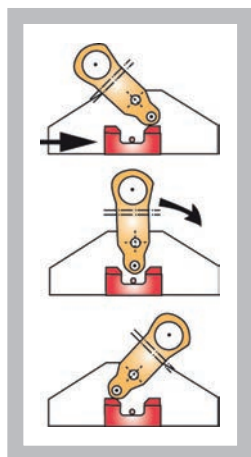

Applications : ERP - ERT

Descriptif technique

Pêne

- 1 pêne latéral basculant

Barre

- 1 barre monobloc en acier

Plaque de fixation (réf 921 CP et 922)

- Dimensions 700 x 150 mm
- 1 gâche médiane multipositions

Modèles avec ou sans plaque de fixation

- Ouverture par l'extérieur par cylindre rond de diamètre 40 mm
- Version sans module mais ouverture de l'extérieur possible par 1/2 cylindre profil européen



Serrures à pêne basculant latéral

- ATTENTION : dans tous les cas, les références 911 CP et 921 CP ci-après sont livrées avec trou et mécanisme accessibles à un demi-cylindre profilé du type 5101 et donc double fonction, avec ou sans cylindre, sans changement de prix.

Fam.	Référence	Gencod 303723	Désignation produit	Poids	Paq.
R2	912	848400 2	ÉCOBAR 1PT LATERAL SANS PLAQUE FIXATION CYLINDRE LG40 ROND 3 CLE(S)	2	2
R2	922	848200 8	ÉCOBAR 1PT LATERAL AVEC PLAQUE FIXATION CYLINDRE LG40 ROND 3 CLE(S)	3	2
R2	911CP	848300 5	ÉCOBAR 1PT LATERAL POUR 1/2 CYLINDRE SANS PLAQUE DE FIXATION REVERSIBLE	2	2
R2	921CP	848100 1	ÉCOBAR 1PT LATERAL POUR 1/2 CYLINDRE AVEC PLAQUE DE FIXATION REVERSIBLE	3	2