


New

Produit conforme à la norme européenne

NF-EN1125 CE

Gamme Idéa Push Bolt

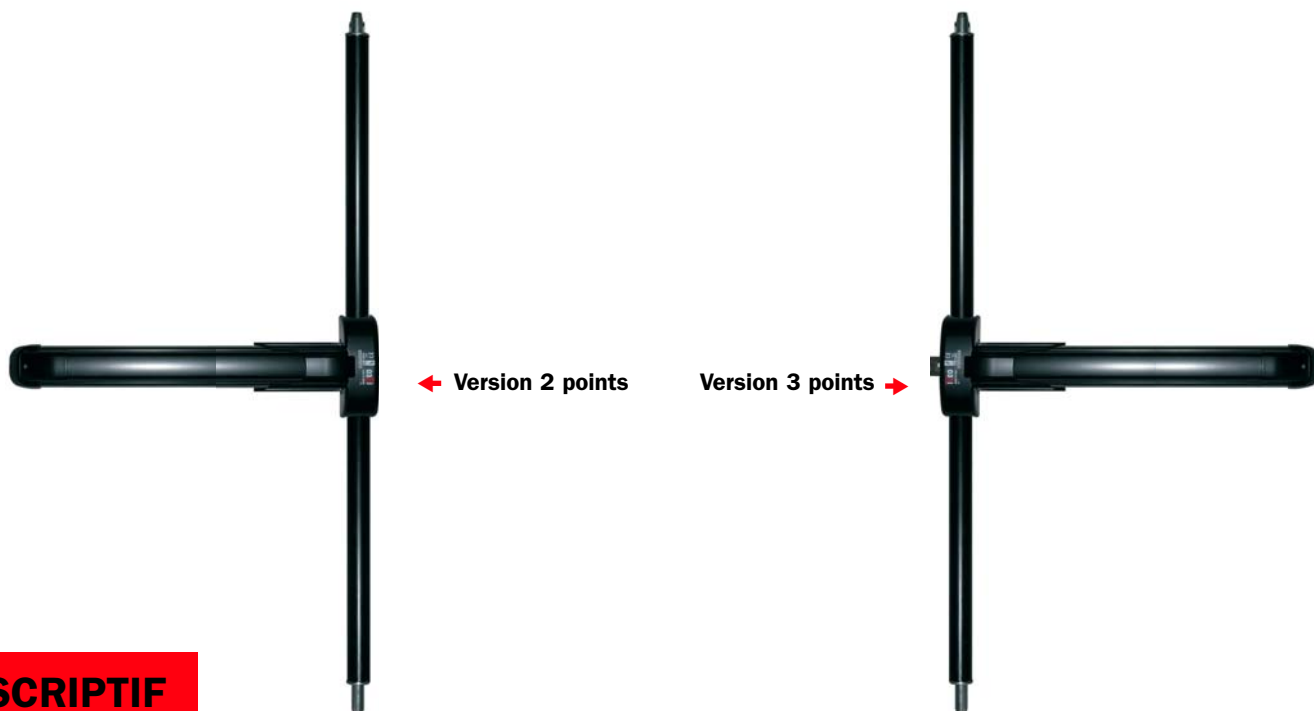

DESSCRIPTIF

SÉCURITÉ :

- Pênes haut et bas cylindriques tournant anti-sciage (Ø14 mm) type serrure multipoints offrant une très grande résistance à l'effraction (2000 kg à l'arrachement). Ces pênes sont rétractables et se réarment automatiquement.
- Pêne acier latéral anti-intrusion limitant les risques d'intrusion de l'extérieur vers l'intérieur.
- Forme très arrondie limitant tout risque de blessure et tout risque d'accrochage en cas de sortie précipitée
- Les formes du plastron biseautéés côté pêne et affleurant côté paumelles font que lorsque la serrure est poussée par un chariot le risque d'accrochage est extrêmement réduit.

TECHNIQUE :

- Résistance anti-corrosion 240 h.
- Endurance > 200 000 ouvertures.
- Barre de 840 mm en standard recoupable jusqu'à 330 mm.
- Fonctionnement très doux d'une extrémité à l'autre.
- Hauteur 2400 mm.
- Garantie 10 ans.

POSE :

- Réversibilité par simple retournement.
- Accrochage des tringles par simple encliquetage sur le boîtier central et blocage sur les pênes haut et bas par vis pointeau avec une grande marge de réglage.

- Prise de main pour fermer la porte.

- Gâche haute platine.
- Gâche basse platine.
- Gâche haute réglable de 0 à 12 et de 12 à 23 mm.
- Gâche anti-poussière.

ESTHÉTIQUE :

- Esthétique très fluide.
- Profil étroit 37 mm permettant la pose sur tout type de support (bois, alu, acier, pvc).
- La base côté porte est peinte ce qui permet la pose sur une porte avec vitrage sans traverse centrale sans nuire à l'esthétique.
- Coloris : noire - blanche - alu.
- Cache-tringle.

OPTIONS :

- Gâche spéciale profilé alu.
- Gâche spéciale profilé pvc.
- Kit pour porte de 3400 mm.
- Accessoires pour porte en verre.

Ce produit à très haute résistance à l'effraction est recommandé pour améliorer la résistance des portes en alu ou en pvc qui sont moins performantes qu'une porte acier ou bois.