



Push

Push SIRENA



DOP N° : EN1125-05-A2



Push coupe-feu



1 POINT

2/3 POINTS HAUT ET BAS

2/3 POINTS LATÉRAUX

Caractéristiques techniques

Généralités :

- Norme NF EN 1125:2008
- Résistance à la corrosion : 240 heures (Grade maximum prévu par la norme)
- Endurance > 200 000 ouvertures (Grade maximum prévu par la norme)
- Protection anti-bactérienne
- Barre de 840 mm en standard recoupable jusqu'à 330 mm
- Profil étroit 37 mm permettant la pose sur tout type de support (bois, alu, acier, pvc)
- Cache-tringle
- Hauteur 2270 mm
- Dogging intégré (à démonter sur porte coupe-feu)
- Fabriqué en Italie

Particularités :

- Pêne acier anti-intrusion limitant les risques d'intrusion de l'extérieur vers l'intérieur
- Forme très arrondie limitant tout risque de blessure et tout risque d'accrochage en cas de sortie précipitée
- Les formes du plastron biseautées côté pêne et affleurant côté paumelles font que lorsque la serrure est poussée par un chariot le risque d'accrochage est extrêmement réduit

Pose :

- Réversibilité sans aucun démontage
- Platine de pose atelier permettant le transport de la porte nue et le montage au dernier moment sur le chantier
- Accrochage des tringles par simple encliquetage sur le boîtier central et blocage sur les pènes haut et bas ou latéraux par vis pointeau avec une grande marge de réglage
- Pênes latéraux pour éliminer les problèmes de gâche au sol
- Forme anti-chocs avec prise de main pour fermer la porte
- La base côté porte est peinte ce qui permet la pose sur une porte avec vitrage sans traverse centrale sans nuire à l'esthétique

Accessoires : (pages 70 à 74)

+ produits

- + PROTECTION ANTI-BACTÉRIENNE
- + RÉVERSIBILITÉ PAR RETOURNEMENT
- + Pênes anti-intrusion
- + Platine de pose atelier
- + Pose très rapide

GARANTIE 10 ANS⁽¹⁾

(1) selon CGV

Désignations	Gencod	Références
1 POINT	8 02061	
Push CF, 1 point latéral, pêne acier, gris métal	425787 6	942108477TA
Push CF, 1 point latéral, pêne acier, blanc	416304 7	942108444TA
Push CF, 1 point latéral, pêne acier, noir	416981 0	942108455TA
2/3 POINTS HAUT ET BAS (Livree avec obturateur)		
Push CF, 2/3 points (1 latéral + haut et bas), pêne acier, gris métal	425792 0	942308477TA
Push CF, 2/3 points (1 latéral + haut et bas), pêne acier, blanc	416279 8	942308444TA
Push CF, 2/3 points (1 latéral + haut et bas), pêne acier, noir	416985 8	942308455TA
2/3 POINTS LATÉRAUX (Livree avec obturateur)		
Push CF, 2/3 points latéraux, pêne acier, gris métal	425799 9	942608477TA
Push CF, 2/3 points latéraux, pêne acier, blanc	416977 3	942608444TA
Push CF, 2/3 points latéraux, pêne acier, noir	416976 6	942608455TA

Gris : GRIS MÉTAL - Blanc : RAL 9016 - Noir : RAL 9005





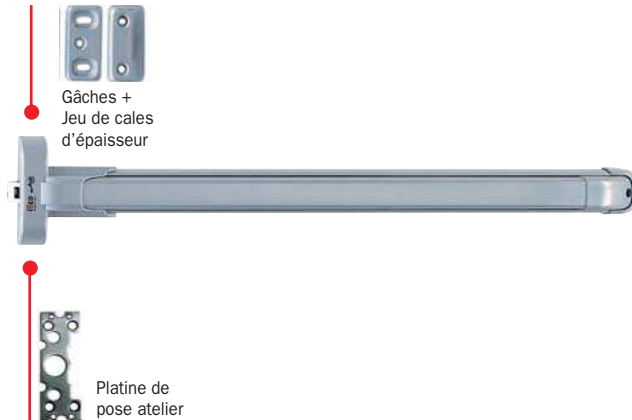
DOP N° : EN1125-05-A2

Push coupe-feu




AntiTM
GERM

1 POINT

2/3 POINTS HAUT ET BAS



Dimensions

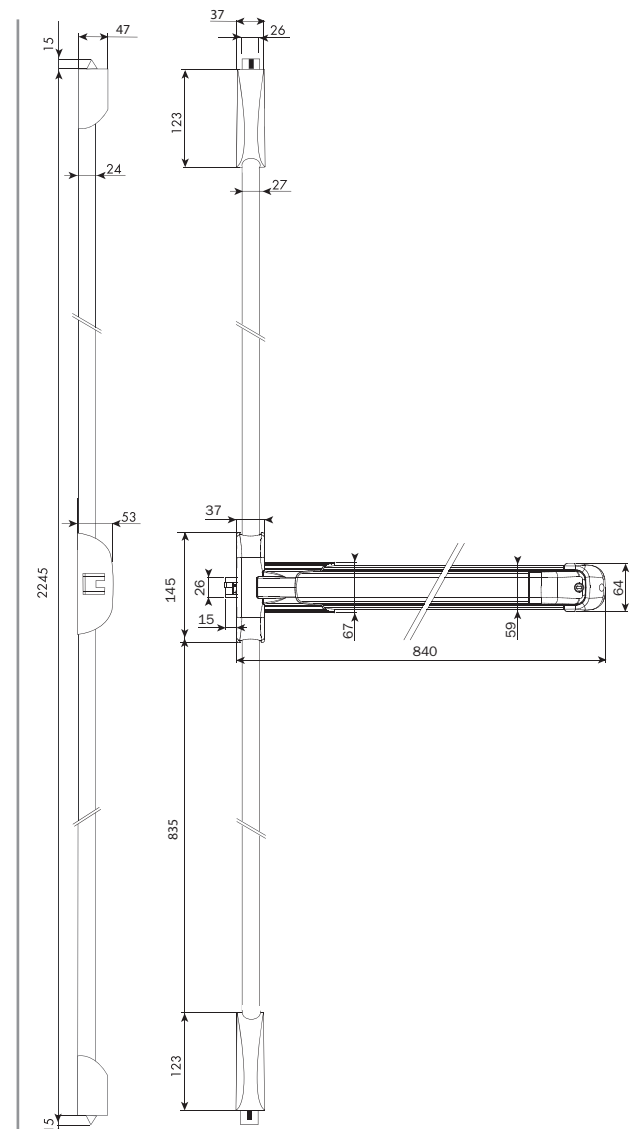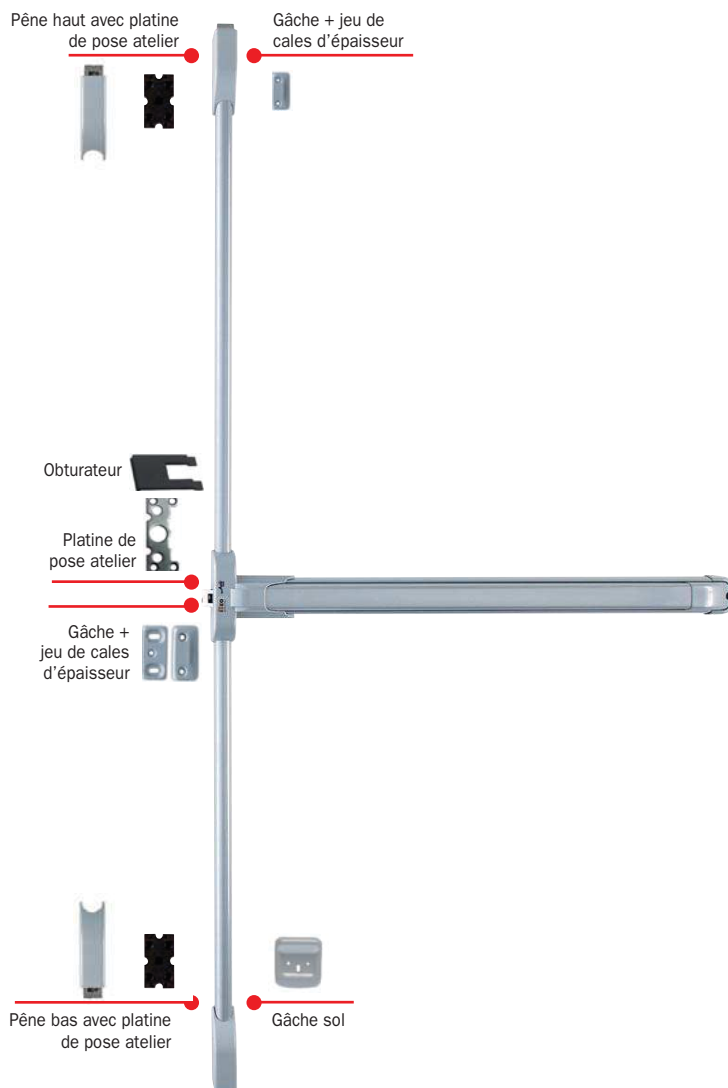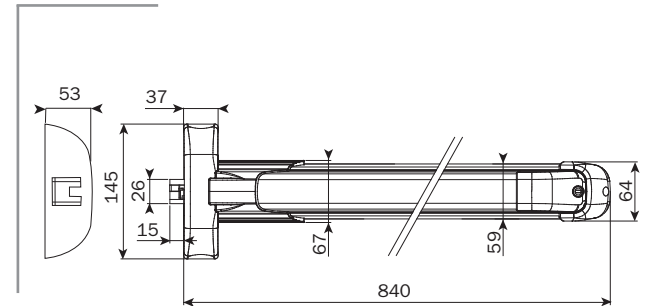




DOP N° : EN1125-05-A2


Push coupe-feu

2/3 POINTS LATÉRAUX




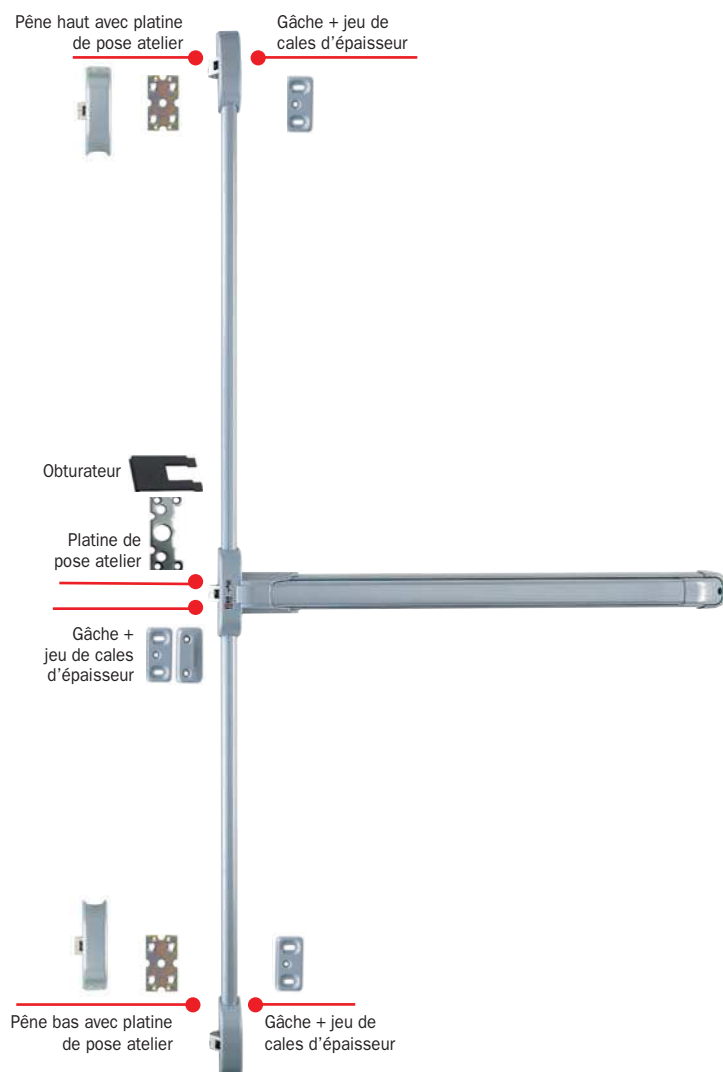
AntiTM
GERM



Dimensions



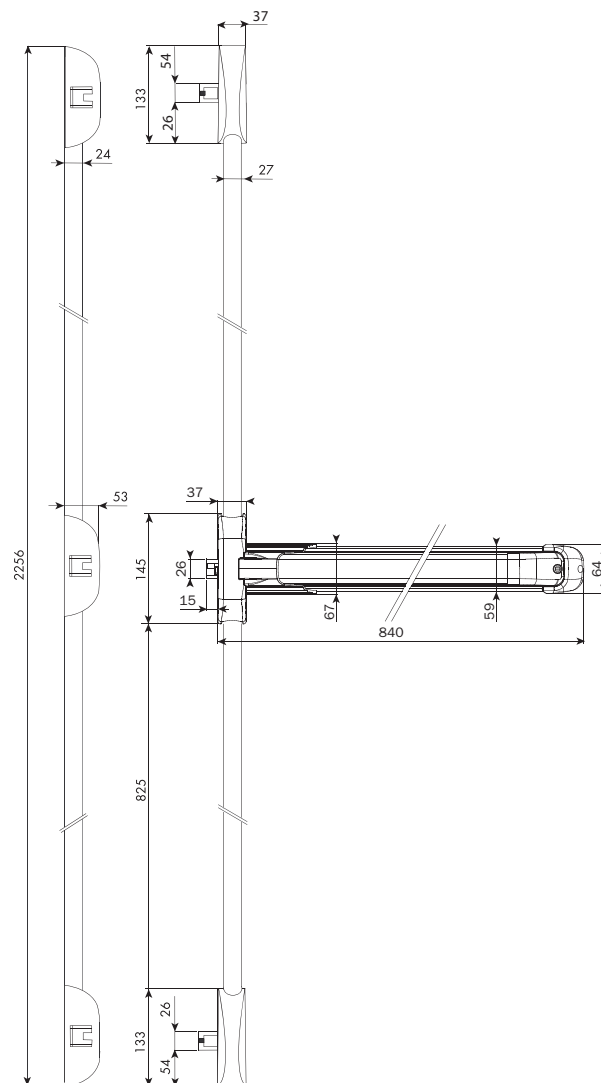


Push coupe-feu : configuration pour porte 1 vantail

● INCLUS DANS LE CONDITIONNEMENT ○ À COMMANDER SÉP.	 9421084(xx)TA	 9423084(xx)TA	 9426084(xx)TA
942(x)084(xx)TA 	●	●	●
9410201(xx)5 (le jeu) 		●	
9410003(x)04A 			
9410203(x)05 (le jeu) 			●
L = 2270 mm 		●	●
Obtuteur 		●	●
94100040 	●	●	●
94100050 		● ●	● ●
94100(x)2(x) 		●	
9410010(x) 	●	●	● ● ●
9410011(x) 	●	● ●	● ● ●
EN OPTION			
9401100(x)T 9401200(x)T 9401300(x) 9401400(x) 9402100(x) 	○	○	○
94091205E 			
9420009(x) 	○	○	○
9410030(x) L = 3400 mm 		○	○
94200060 	○	○	○

Le nombre de ● ○ correspond à la quantité de pièces contenues dans la référence
(x) voir référence coloris

Push coupe-feu : configuration pour porte 2 vantaux

		avec battement		avec battement		sans battement	
							
		9423084(xx)TA	9421084(xx)TA	9423084(xx)TA	9426084(xx)TA	9423084(xx)TA	9423084(xx)TA
● INCLUS DANS LE CONDITIONNEMENT ○ À COMMANDER SÉP.							
942(x)084(xx)TA 		●	●	●	●	●	●
9410201(xx)5 (le jeu) 		●		●		●	●
9410003(x)04A 							
9410203(x)05 (le jeu) 					●		
L = 2270 mm 		●		●	●	●	●
Obturbateur 		●		●	●	●	●
94100040 		●	●	●	●	●	●
94100050 		● ●		● ●	● ●	● ●	● ●
94100(x)2(x) 		●		●		●	●
9410010(x) 		●			● ● ●		
9410011(x) 		● ●	●	● ●	● ●	●	●
EN OPTION							
9401100(x)T 9401200(x)T 9401300(x) 9401400(x) 9402100(x) 		○		○		○	
94091205E 							
9420009(x) 		○ ○		○ ○		○ ○	
9410030(x) L = 3400 mm 		○		○	○	○	○
94200060 		○		○		○	

Le nombre de ● ○ correspond à la quantité de pièces contenues dans la référence - (x) voir référence coloris

