


# TRIMATIC R2 ajustable

Crémone-serrure

Têtière 18 mm, entraxe 70 mm, carré 7 mm

Désignation	UE	N° d'article
<b>Crémone-serrure TRIMATIC R2 ajustable F40/70</b>	1	G-46522-00-0-1
Détail du sachet		
1 crémone-serrure TRIMATIC R2 T18, long 1522 mm, D 1045		G-18296-00-0-1
Carré 7 mm incliné 15°. Epaisseur boîtier 14 mm		
Cote d'entaillage conseillée 15 mm. 5 vis de fixation		
2 prolongateurs avec 1 galet, long 423 mm		G-18238-01-0-1
rallonge, long 250 mm		G-18240-00-0-1
<b>Crémone-serrure TRIMATIC R2 ajustable F50/70</b>	1	G-46523-00-0-1
Détail du sachet		
1 crémone-serrure TRIMATIC R2 T18, long 1522 mm, D 1045		G-18297-00-0-1
Carré 7 mm incliné 15°. Epaisseur boîtier 14 mm		
Cote d'entaillage conseillée 15 mm. 5 vis de fixation		
2 prolongateurs avec 1 galet, long 423 mm		G-18238-01-0-1
1 rallonge, long 250 mm		G-18240-00-0-1

Pour le choix des gâches, se reporter au chapitre gâches.

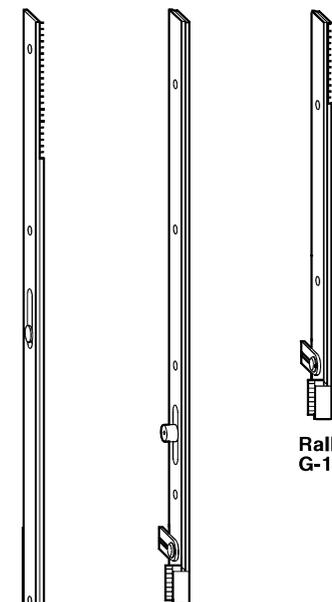

Rallonge  
G-18240-00-0-1

Prolongateur  
G-18238-01-0-1

Poids maximum autorisé  
pour 2 béquilles : 1 kg

Prolongateur  
G-18238-01-0-1

