

SERIE 5

Serrure électrique en applique



ISEO®
ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES

Serie 5

Serrure électrique en applique pour portails

Le nouveau design n'est qu'une seule des nouveautés significatives de la Serie 5

- Entraxe réglable: de 50, 60, 70 et 80 mm.
- Réversibilité: une serrure peut être inversée par un simple réglage.
- Multifonction: il est possible de choisir l'une des 3 configurations internes soit: cylindre seul, cylindre et bouton ou bouton seul.
- Universelle: une variante supplémentaire de la serrure bec-de-cane 52N fabriquée avec des pièces spécifiques permet d'être montée sur des portes en bois ou en fer.



Serie 5 augmente les performances tout en diminuant les références en stock:
de 148 serrures traditionnelles, on passe à 12 modèles, ce qui permet de réduire considérablement
les stocks d'un réseau de distribution.

- Moins de codes produits à gérer pour le fournisseur.
- Moins de place en rayon pour le détaillant.
- Le serrurier et l'installateur n'ont plus besoin de connaître à l'avance le type de serrure à remplacer.
- Le professionnel trouvera toujours la serrure dont il a besoin.

ATOUTS



Série 52N

Serrures électriques en applique avec bec-de-cane



Série 53N

Serrures électriques en applique avec bec-de-cane et pêne dormant




Série 51N

Serrures électriques en applique avec bec-de-cane pour ouverture de l'extérieur



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

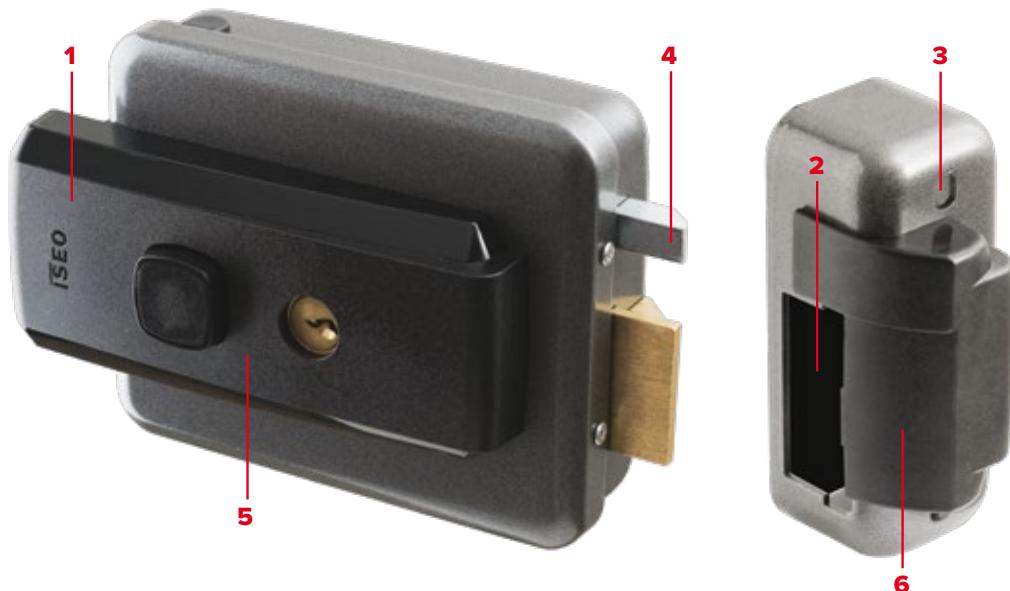


1. ISEO style Poignée ergonomique au design soigné et élégant, un cache raffiné en polycarbonate.
2. La serrure bec-de-cane 52N est réglable verticalement par rapport à la gâche de +/- 7 mm. Pour prévenir l'affaissement du portal.
3. Le pêne est également réglable horizontalement de +/- 1,5 mm. Pour assurer un alignement correct avec la serrure avant le serrage final.
4. Souplesse du ressort de pêne. Pour portes plus faciles à ouvrir ou en association avec un fermeporte.
5. Les serrures sont toutes multifonction: l'installateur peut facilement modifier le sens d'ouverture de la porte, avec la clé et/ou le bouton, en fonction des besoins. Réduction des stocks. Adaptation maximum.
6. Gâche anti-friction, sans roulette. Diminution del l'à-coup final.

Adaptation maximum. Réduction de stocks. Réduction des coûts. L'ensemble de ces caractéristiques réduit considérablement le nombre de références; 12 références remplacent 148 références de serrures traditionnelles.



L'entrée de toutes les serrures est réglable, de 50, 60, 70 et 80 mm.

All latch only locks are reversible (latch and deadbolt version is not reversible). Reduced stocks, with lock set on site.



Bec-de-cane et Pêne dormant:

Fermeture sécurisée de la porte. Version avec 2 pênes dormants de course 10+10 et déplacement de 23 mm.

Bec-de-cane:


S'installe sur portes de matériau identique ou portes soumises à un environnement hautement corrosif. Aussi disponible en acier inoxydable.

Pour faciliter la pose. Contre-plaque pour serrure et sous gâche avec encoches d'alignement.

- Fixation interchangeable avec tous les principaux modèles présents sur le marché
- Alimentation 12 Vac - 15 W 1,25 A
- Serrures laquées gris marbré ISEO
- 3 clés de série
- Tous les réglages se font avec la serrure en main, même au dernier moment avant la fixation.

Serie 52N

Serrures électriques en applique avec bec-de-cane

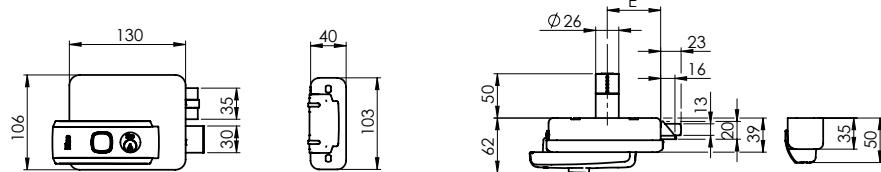

La nouveauté: La série 52N remplace 76 serrures traditionnelles.




La référence 52N remplace, à elle seule, 48 références. Fabriquée avec des pièces spécifiques qui permettent au cylindre fixe d'être démontable.

Une gâche unique pour porte en fer ou en bois. Livrée prémontée en axe 70 mm et main droite.

SERRURES TRADITIONNELLES						SERIE 5 UNIVERSELLE		
TYPE	CYLINDRE EXTERNE	ENTRÉES	MAIN	COMMANDÉ INTERNE	Q.TÉ	RÉFÉRENCES ÉLECTRIQUE 2001	NOUVELLES RÉFÉRENCES	1 RÉFÉRENCE
		50-60-70-80	D	Cylindre	4	520010**5	52N015	52N005
		50-60-70-80	G	Cylindre	4	520020**5		
		50-60-70-80	D	Bouton seulement	4	520110**5		
		50-60-70-80	G	Bouton seulement	4	520120**5		
		50-60-70-80	D	Cyl.+Bouton	4	520310**5		
		50-60-70-80	G	Cyl.+Bouton	4	520320**5		
		50-60-70-80	D	Cylindre	4	521010**5		
		50-60-70-80	G	Cylindre	4	521020**5		
		50-60-70-80	D	Bouton seulement	4	521110**5	52N115	52N05
		50-60-70-80	G	Bouton seulement	4	521120**5		
		50-60-70-80	D	Cyl.+Bouton	4	521310**5		
		50-60-70-80	G	Cyl.+Bouton	4	521320**5		
		50-60-70-80	D	Cylindre	4	525010**5		
		50-60-70-80	G	Cylindre	4	525020**5		
		50-60-70-80	D	Cyl.+Bouton	4	525310**5		
		50-60-70-80	G	Cyl.+Bouton	4	525320**5		
		60-70-80	D	Cylindre	3	520010**2	52N515	52N012
		60-70-80	G	Cylindre	3	520020**2		
		60-70-80	D	Cyl.+Bouton	3	520310**2		
		60-70-80	G	Cyl.+Bouton	3	520320**2		
		60-70-80	D	Cylindre	3	520010**2		
		60-70-80	G	Cylindre	3	520020**2		

Serie 53N

Serrures électriques en applique avec bec-de-cane et pêne dormant

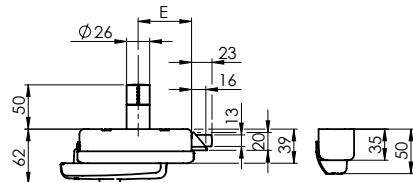

6 références pour remplacer 48 références de serrures traditionnelles.

Livrée prémontée en axe 60 mm.

Livrée prémontée en axe 60 mm. Non réversible.


SERRURES TRADITIONNELLES

SERIE 5

TYPE	CYLINDRE EXTERNE	ENTRÉES	MAIN	COMMANDÉ INTERNE	Q.TÉ	RÉFÉRENCES ÉLECTRIQUE 2001	NOUVELLES RÉFÉRENCES
		50-60-70-80	D	Cylindre	4	530010**5	53N0151
		50-60-70-80	D	Cyl.+Bouton	4	530210**5	53N0151
		50-60-70-80	G	Cylindre	4	530020**5	53N0152
		50-60-70-80	G	Cyl.+Bouton	4	530220**5	53N0152
		50-60-70-80	D	Cylindre	4	535010**5	53N5151
		50-60-70-80	D	Cyl.+Bouton	4	535210**5	53N5151
		50-60-70-80	G	Cylindre	4	535020**5	53N5152
		50-60-70-80	G	Cyl.+Bouton	4	535220**5	53N5152
		50-60-70-80	D	Cylindre	4	531010**5	53N1151
		50-60-70-80	D	Cyl.+Bouton	4	531210**5	53N1151
		50-60-70-80	G	Cylindre	4	531020**5	53N1152
		50-60-70-80	G	Cyl.+Bouton	4	531220**5	53N1152

Serie 51N

Serrures électriques en applique avec bec-de-cane pour ouverture de l'extérieur

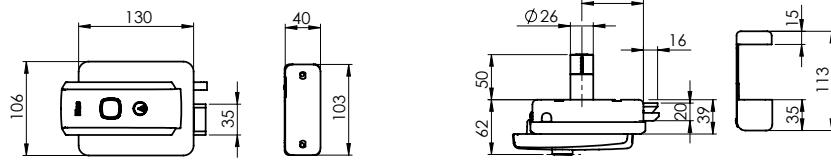


Réglable, réversible, Multifonction.

2 références pour remplacer 24 références de serrures traditionnelles.


Livrée prémontée en axe de 70 mm et main droite.

Règles de pose pour ouverture de l'extérieur

- COTE C: entraxe entre la paumelle et le ras du linteau 80 mm maxi.
- COTE P: largeur de la porte 900 mm mini.
- COTE E: distance entre la serrure et la gâche 9 mm maxi.

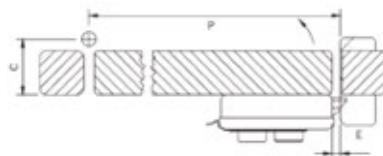

SERRATURE TRADIZIONALI					SERIE 5		
TYPE	CYLINDRE EXTERNE	ENTRÉES	MAIN	COMMANDÉ INTERNE	Q.TÉ	RÉFÉRENCES ÉLECTRIQUE 2001	NOUVELLES RÉFÉRENCES
		50-60-70-80	D	Cylindre	4	510010**5	
		50-60-70-80	G	Cylindre	4	510020**5	51N015
		50-60-70-80	D	Cyl.+Bouton	4	510310**5	
		50-60-70-80	G	Cyl.+Bouton	4	510320**5	
		50-60-70-80	D	Cyl.+Bouton	4	511310**5	51N115
		50-60-70-80	G	Cyl.+Bouton	4	511320**5	

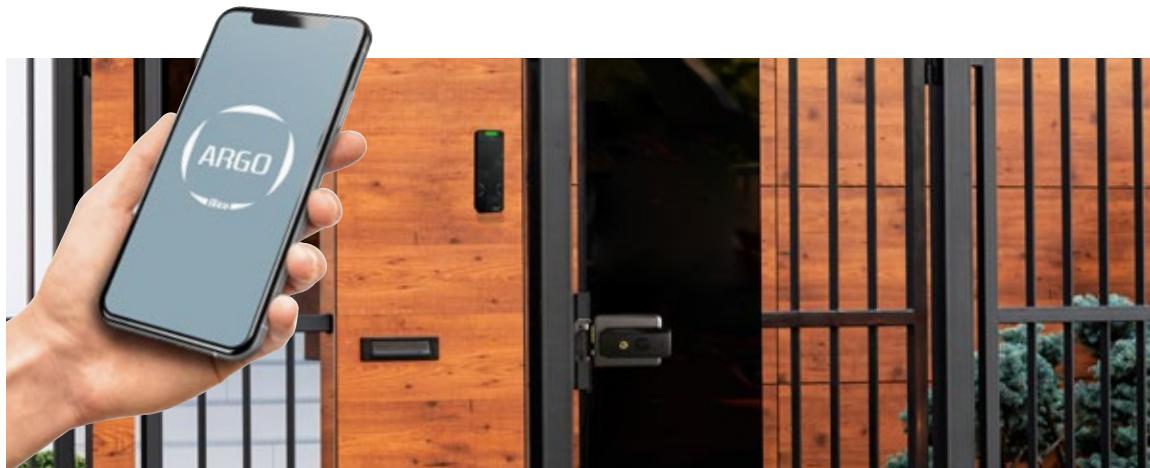

Utiliser votre smartphone et l'application ARGO pour ouvrir et contrôler les serrures électriques de la Serie 5.

Configurer votre serrure électrique SERIE 5 avec d'autres produits ISEO Smart. Vous disposez ainsi d'une entière liberté pour gérer tous vos accès de manière simple, sécurisée et fiable. Pour plus d'informations, consulter notre site iseo.com



Codages Serie 5 :

POUR SERRURES AVEC PÈNE DORMANT							
5	X	N	X	X	X	X	
Électrique en applique		New					
Bec-de-cane ouverture de l'extérieur 1		Cylindre fixe 0					
Bec-de-cane 2		Cylindre démontable 1					
Bec-de-cane et pêne dormant 3		Cylindre fixe et plaque de pose 5					
						1 Droite	
						2 Gauche	
						2 acier inoxydable	
						5 laquée gris marbré	
						0 Universelle	
						1 Multifonction	



001006.F - 04/2022.

Document non contractuel.

Sous réserve de modification. Images à titre illustratif.

ISEO Serrature s.p.a.

Via San Girolamo, 13

25055 Pisogne BS, Italy

Tel. +39 0364 8821

iseo@iseo.com

iseo.com