

CITY 5G horizontale à tirage ou horizontale à fouillot

PORTE PRINCIPALE, PALIÈRE, DE SERVICE...

Compatible avec tous les produits 5G



Caractéristiques techniques

Généralités :

- **3** clés plates en laiton nickelé
- Cylindre en laiton poli Ø 26 mm
- 5 goupilles laiton
- Contre-goupilles diablo anti-crochetage
- Longueur du cylindre 45 mm
- Axe de perçage du cylindre 60 mm (fouillot)
- Axe de perçage du cylindre 70 mm (tirage)
- Entrée extérieure en laiton
- Fabriqué en Italie



Coffre et gâche :

- Acier embouti 15/10^{ème}
- Peinture anti-corrosion
- Foncet et mécanisme traités anti-corrosion
- Tirage en laiton - Fouillot de 6 mm en laiton
- Finition : anthracite

Pêne dormant :

- En acier traité anti-corrosion
- Course de 33 mm
- Pêne 1/2 tour réversible en laiton
- Équerre au 1/2 tour intérieur/extérieur

Services sur demande :


- S'entrouvrant - Organigramme
- Sur numéro donné
- Possibilité de s'entrouvrant avec toute la gamme de produits **5G**



+ produits

- + Contre-goupilles anti-crochetage
- + Possibilité de s'entrouvrant avec la gamme CITY 5G

GARANTIE 10 ANS

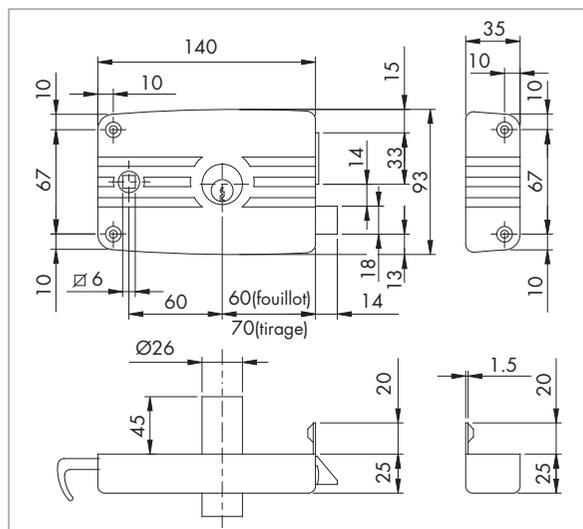

Option : Kit de rallonge du cylindre 40 mm maximum (page 34)

Entretien : Lubrifiant Lubriseo exclusivement

Désignations	Gencod	Références	Poids
À TIRAGE, AXE À 70 MM			
Serrure City 5G horizontale à tirage, cylindre de 45 mm, droite	300870 6	22491701	1043 g.
Serrure City 5G horizontale à tirage, cylindre de 45 mm, gauche	300871 3	22491705	1043 g.
À FOUILLOT, AXE À 60 MM			
Serrure City 5G horizontale à fouillot, cylindre de 45 mm, droite	224811 0	22481601	1100 g.
Serrure City 5G horizontale à fouillot, cylindre de 45 mm, gauche	224815 8	22481605	1100 g.
➤ Accessoire kit pour rallonge de 40 mm maxi			
➤ Pour toutes prestations voir tarif Iseo France			