

Serrures pour portails battants


GAMME ALUMINIUM - (BREVETE)

INDUSTRIEL

CARACTERISTIQUES

- Pêne de jour réversible facilement sans démontage
- Réglage des pènes sur 3 positions
- Enclage de 15 mm du pêne de nuit en un tour
- Fixation par 2 bagues
- Entraxe entre les pènes 70 mm

TYPE - LC
FIXATION PAR 2 BAGUES + CLE MONTAGE

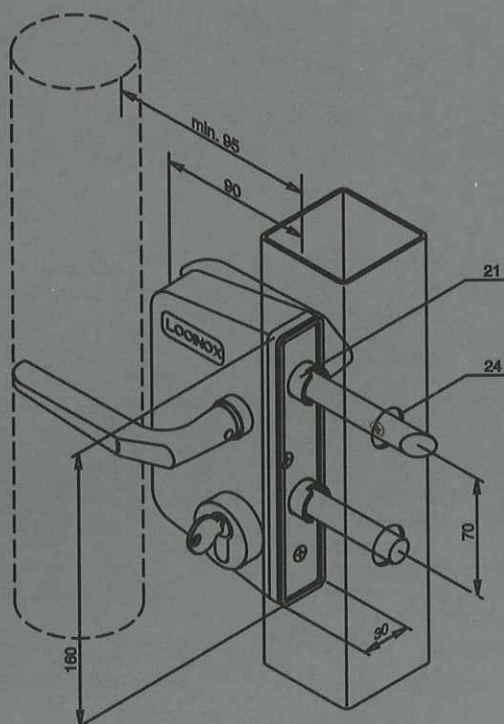

LCKX30 U2


Profils $\varnothing$ 30 - 40 - 50 mm

LCKX40 U2

Profils $\varnothing$ 40 - 50 - 60 mm

LCKX60 U2

Profils $\varnothing$ 60 - 70 - 80 mm




LCPX10 U2

Profils plats 10 - 20 - 30 mm

LCPX20 U2

Profils plats 20 - 30 - 40 mm




3970LC Gabarit de perçage pour serrures LC et gâches SCKL

Ajustable pour profils 40 - 50 - 60 mm


3980 Forêt étagé

L'outillage composé du calibre de perforation et du forêt étagé vous permettra de gagner un temps précieux dans la préparation des profils. Les trous de $\varnothing$ 24 et $\varnothing$ 21 sont réalisés en une seule opération à l'aide du forêt étagé 3980.





Réversibilité du pêne de
jour sans démontage du
coffre

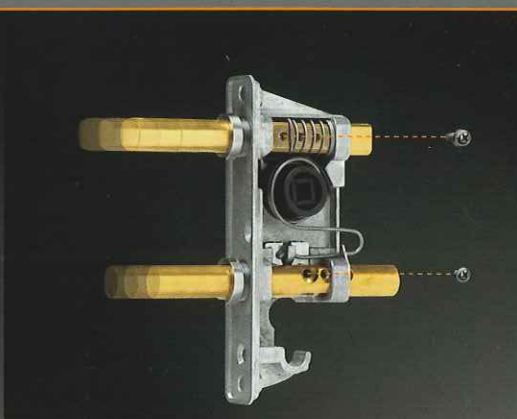

Réglage facile des pênes
par déplacement de la vis




Encreage: 15 mm



Fixation par 2 bagues inox + clé montage

Clé de montage: Ref. 3015MS

GÂCHES SCKL POUR PROFILS CARRÉS POUR SERRURES LC

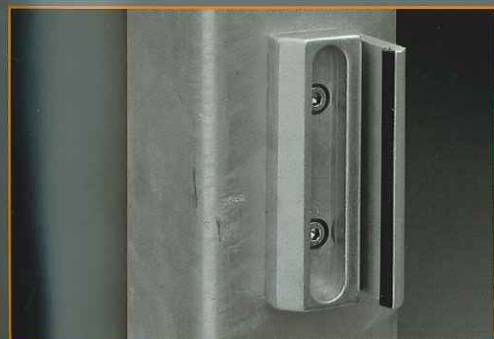

SCKL40

Profils 40 mm à 50 mm


SCKL60

Profils 60 mm à 80 mm


SCKL80

Profils 80 mm à 100 mm

Ajustable
Reversible
Materiel: aluminium, acier inoxydable
Couleur: aluminium ou thermolaqué

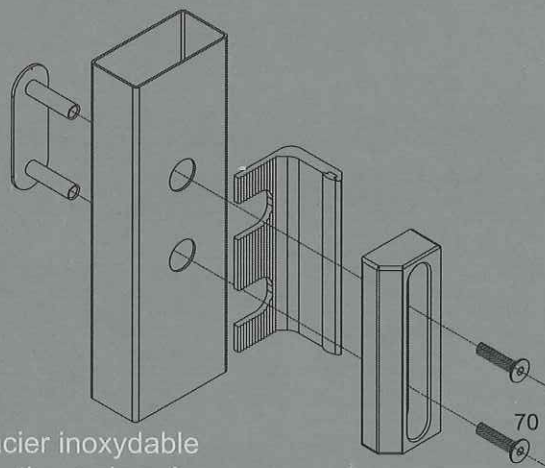

FIXATION: UTILISE LES MEMES PERFORATIONS
QUE LA SERRURE LC

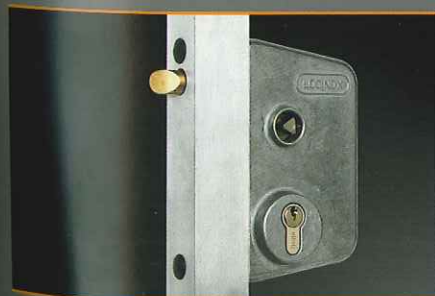

SERRURE AVEC TRIANGLE POMPIER