



Portoncino


SERRURE À APPLIQUER

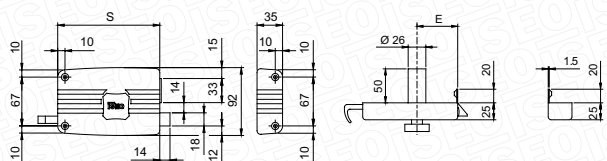


EX. ART. 411*

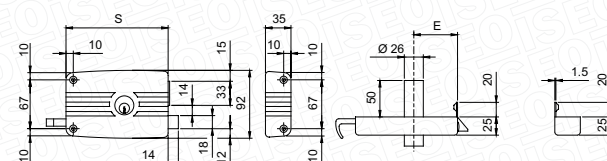

EX. ART. 431*

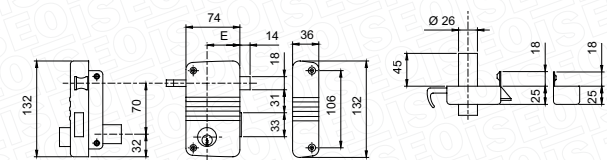

EX. ART. 425*

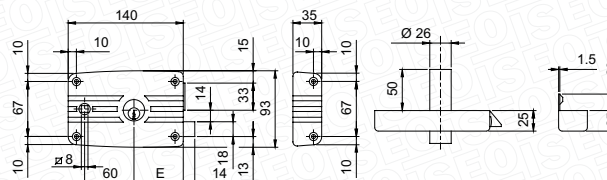

EX. ART. 485*

PRODUIT :

La serrure à appliquer Portoncino, code série 400, est généralement utilisée sur tout type de porte, principalement en bois et en fer.

FONCTIONNEMENT :

Bec-de-cane rappelé par l'extérieur à l'aide de la clé et d'une poignée en option ; de l'intérieur, par la clé, le tirant, le bouton ou la poignée.

Pêne actionné de l'extérieur à l'aide de la clé ; de l'intérieur, à l'aide de la clé ou du bouton.

GAMME :

- Serrures à appliquer à développement horizontal ou vertical
- Serrures à appliquer à cylindre extérieur à tube fixe (usage universel) ou séparé (pour bois)
- Serrures à appliquer à ailette (pour bois) ou sans ailette (pour métal)
- Serrures à appliquer vernies (usage universel) ou zinguées (pour métal)
- Serrures à clé et tirant de l'intérieur, avec bouton et tirant de l'intérieur, avec le cylindre seul de l'intérieur
- Serrures à cadre de poignée passante pour deux poignées

TEXTE AU CAHIER DES CHARGES :

Serrure à appliquer Portoncino type série 400 Iseo, à cylindre à tube fixe extérieur d'un diamètre de 26 x 50 mm ou à cylindre séparé. Commande intérieure à clé, tirant ou bouton. Version spécifique à cadre de poignée passante pour une double poignée. Entrée au choix de 40, 50, 60 et 70 mm, mais toujours avec le cylindre au centre de la serrure. Pêne à 2 tours pour serrures à entrées de 40, 50, pêne à 3 tours pour serrures à entrées de 60, 70 mm.

ACCESSOIRES ASSOCIÉS :

- Plaque de support de la serrure zinguée pour les serrures Portoncino zinguées appliquées sur les bâtis métalliques.



ISEO®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Serrures horizontales avec entrées 40, 50, 60, 70 mm.

Serrures verticales avec entrée 45 mm.

Main droite ou gauche.

Cylindre extérieur fixe, diamètre 26 x 50 mm (usage universel).

Cylindre extérieur séparé (pour bois).

Séries 481, 485 type horizontal à cadre de poignée de 8 mm.

Série 495 type vertical à cadre de poignée de 8 mm et entraxe de 70 mm. 3 clés fournies

POINTS FORTS

- Large gamme de cylindres de rechange pour les installations à clés à profil traditionnel, à profil réversible ou à duplication protégée.
- Pêne à 2 tours pour serrures à entrées de 40, 50 mm. (S=80, 100)
- Pêne à 3 tours pour serrures à entrées de 60, 70 mm. (S=120, 140)
- Pour chaque entrée, la serrure présente un boîtier de dimension doublée afin que le cylindre s'avère toujours au centre.