

Multiblando Motion

3 POINTS TÊTIÈRES PLATE OU EN U INOX À PÊNES BASCULANTS - ENTRAXE 92 MM

Caractéristiques techniques

CERTIFICAT ICIM 003CI/O

"à télécharger sur le site : iseo-france.eu"

Généralités :

- Résistance au brouillard salin 240 h
- Fouillot de 8 mm - Entr'axe 92 mm
- Têtière Plate en inox 304L de 24 x 3 x 2300 mm
- Têtière U en inox 304L de 24 x 6 x 2300 mm
- Indice de protection IP44
- Temporisation de reverrouillage réglage de 3 à 6s
- Tension d'alimentation : 12V DC ou 12V AC, 2A
- Température d'utilisation : -20°C - + 60°C
- Température de stockage : -25°C - + 70°C
- Fabriqué en Italie

Dimensions sous têtère	
Axe (A)	Profondeur de coffre (B)
(P)32 mm (35*)	47,5 mm
(P)37 mm (40*)	52,5 mm
(U)28 mm (35*)	43,5 mm
(U)33 mm (40*)	48,5 mm

Mécanisme :

- Mécanisme à pignon et crémaillère avec système anti-désindexation
- Verrouillage automatique
- Déverrouillage par 1/2 tour de clé ou simple appui sur la béquille

Coffre :

- Coffre entièrement fermé pour éviter l'intrusion de limaille

Pêne dormant :

- Pêne dormant basculant en zamak avec de chaque côté une plaque anti-sciage en acier carbonitruré

- Ce pêne est autobloquant
- Résistance à la remontée 1000 kg. Au-delà, le passage de l'axe se déforme et le pêne est automatiquement bloqué par 2 goupilles

Pênes haut et bas à crochet :

- En zamak avec de chaque côté une plaque anti-sciage en acier carbonitruré et pêne anti-dégondage en acier fritté (l'intérêt des pênes à crochet est la résistance à l'arrachement, le pêne et la gâche étant pris l'un dans l'autre)
- Résistance à la remontée 1000 kg. Au-delà, le passage de l'axe se déforme et le pêne est automatiquement bloqué par 2 goupilles
- Charge latérale : 1200 kg
- Tous les pênes sont indépendants les uns des autres. Si l'un d'entre eux est remonté frauduleusement les autres ne bougent pas

+ produits

- + Fonctionnement très flexible, mode : Total, Light, Free.
- + Verrouillage automatique (dès que la porte se ferme le verrouillage se fait automatiquement sans avoir besoin d'utiliser la clé)
- + Coffre entièrement fermé
- + Aucun risque de désindexation du mécanisme

GARANTIE 3 ANS

Désignations

Références






TÊTIÈRE P - AXE DE 35 MM (Livrée sans cylindre et sans gâche)	
Multiblando Emotion, 3 points, pênes basculants, axe 35 mm* têtère P 24 x 3 x 2300, DIN droite 	7A3610352.D
Multiblando Emotion, 3 points, pênes basculants, axe 35 mm* têtère P 24 x 3 x 2300, DIN gauche 	7A3610352.S
TÊTIÈRE P - AXE À 40 MM (Livrée sans cylindre et sans gâche)	
Multiblando Emotion, 3 points, pênes basculants, axe 40 mm* têtère P 24 x 3 x 2300, DIN droite 	7A3610402.D
Multiblando Emotion, 3 points, pênes basculants, axe 40 mm* têtère P 24 x 3 x 2300, DIN gauche 	7A3610402.S
TÊTIÈRE U - AXE DE 35 MM (Livrée sans cylindre et sans gâche)	
Multiblando Emotion, 3 points, pênes basculants, axe 35 mm* têtère U 24 x 6 x 2300, DIN droite 	7A3600352.D
Multiblando Emotion, 3 points, pênes basculants, axe 35 mm* têtère U 24 x 6 x 2300, DIN gauche 	7A3600352.S
TÊTIÈRE U - AXE À 40 MM (Livrée sans cylindre et sans gâche)	
Multiblando Emotion, 3 points, pênes basculants, axe 40 mm* têtère U 24 x 6 x 2300, DIN droite 	7A3600402.D
Multiblando Emotion, 3 points, pênes basculants, axe 40 mm* têtère U 24 x 6 x 2300, DIN gauche 	7A3600402.S

* Dimensions devant têtère

Multiblindo **Motion**

3 POINTS TÊTIÈRES PLATE OU EN U INOX À PÊNES BASCULANTS - ENTRAXE 92 MM

Dimensions

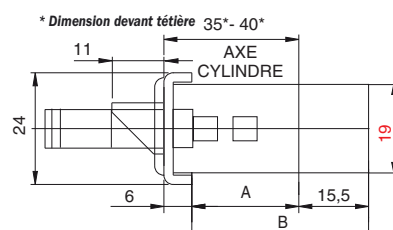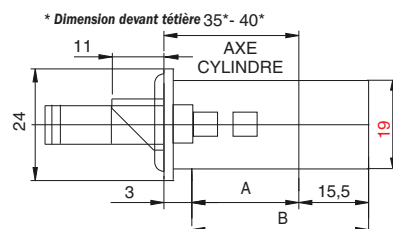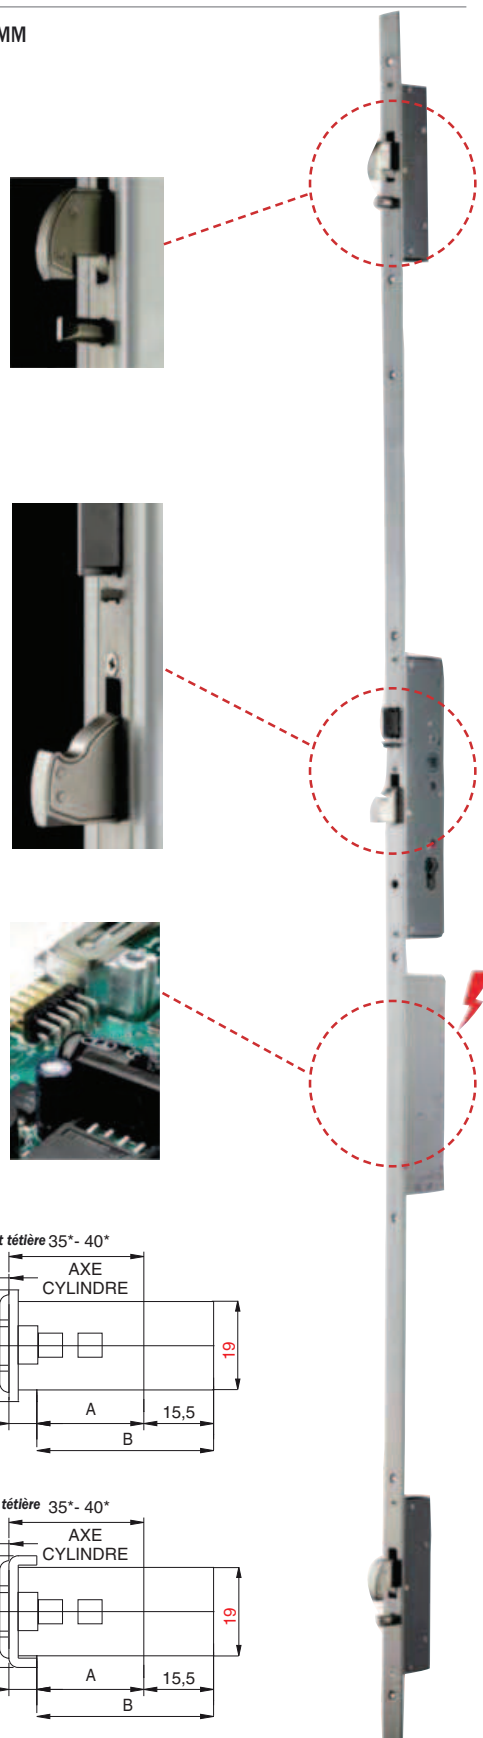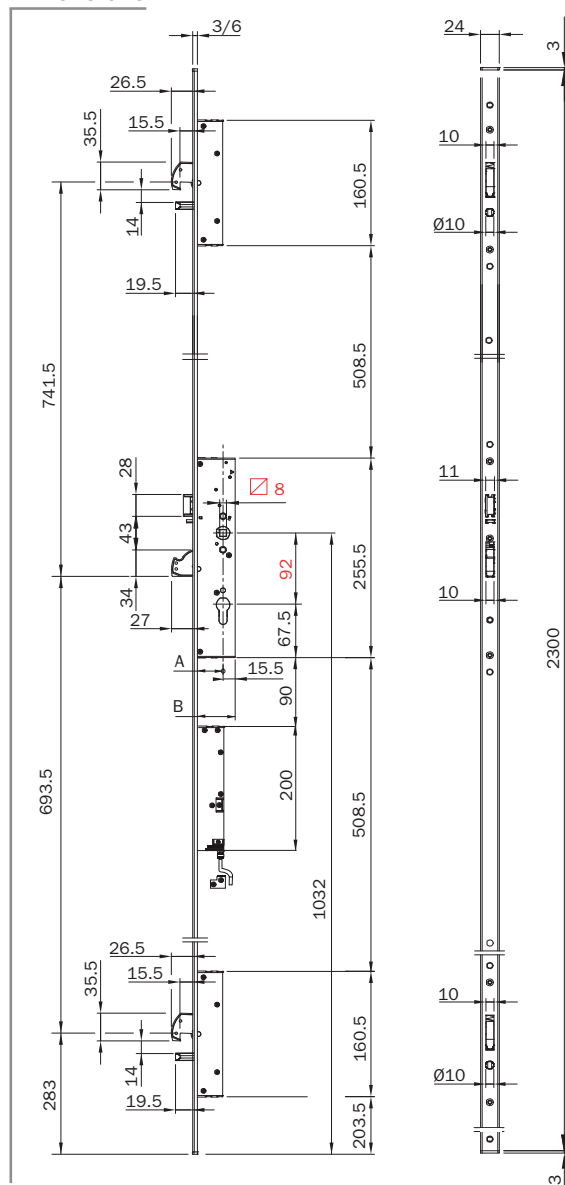

P	32 mm	47,5 mm	7A3610352.D/7A3610352.S
	37 mm	52,5 mm	7A3610402.D/7A3610402.S
U	28 mm	43,5 mm	7A3600352.D/7A3600352.S
	33 mm	48,5 mm	7A3600402.D/7A3600402.S