


Référence article	0 601 9M2 000
EAN	4053423251753
L-BOXX 238	✓
1 600 A01 2G2	



Données Techniques

Description

Dimensions (longueur)	395 mm
Dimensions (largeur)	105 mm
Niveau de puissance acoustique	86 dB(A)
Dimensions (hauteur)	150 mm
Incertitude K	3 dB
Niveau de pression acoustique	78 dB(A)
Rotation de la tête	360 °
Force de pressage maxi	21 kN
Durée du cycle de pressage	3 s
Plage de sertissage diamètre maxi pour tubes plastiques	35 mm
Plage de sertissage diamètre maxi pour tubes plastiques	40 mm
Intervalle de calibrage	40 000 cycles
BITURBO	Non

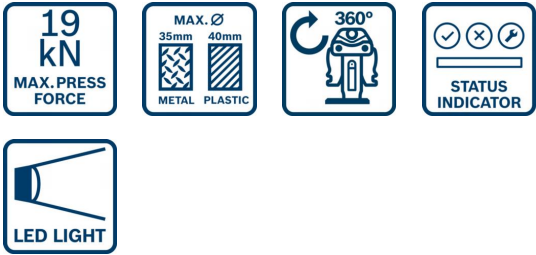

Information Ventes

Avantage utilisateur

- Utilisation facile dans les espaces exigus grâce au design compact et à la tête orientable sur 360°
- Sertisseuse pratique et rapide : réalise des sertissages en moins de 3 secondes
- Grande robustesse et grand confort d'utilisation grâce au couvre-batterie

Positionnement

- Sertisseuse 18V compacte et rapide avec pression de sertissage de 19 kN

