




- ✓ Assemblage classique simplifié grâce à 2 plates-formes de fixation, une coupe horizontale à la base du dormant suffit à cette union.
- ✓ Conforme aux normes de hauteur pour les "passages handicapés" : sa hauteur d'utilisation n'excède pas 20 mm.

**anodisé incolore,  
laqué blanc ou chêne doré**

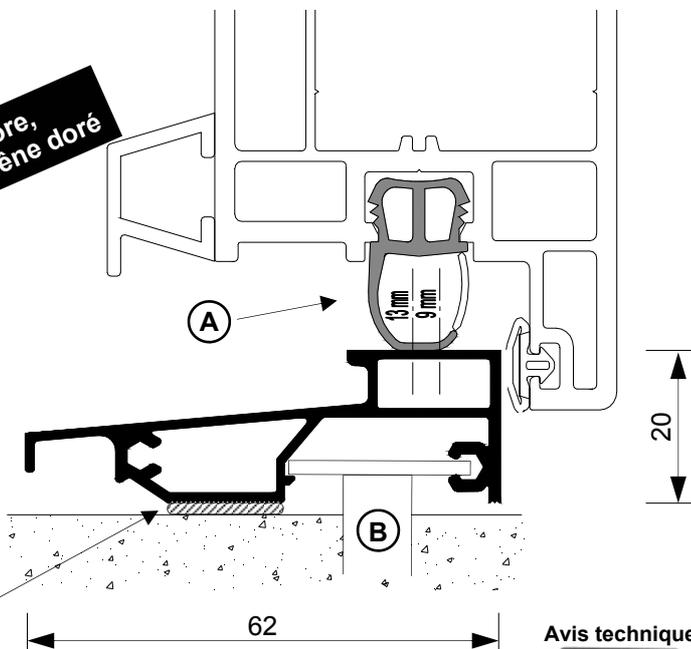

- ✓ Il dispose d'une surface plane importante permettant une bonne répartition du mastic d'étanchéité.
- ✓ Une partie tubulaire limite les risques d'infiltrations d'eau dans la maçonnerie après montage de la gâche. Pour satisfaire aux exigences du **CSTB** cette partie pourra être drainée vers l'extérieur.

Surface plane importante permettant une bonne répartition du mastic d'étanchéité

Avis techniques



**ACOME ACOTHEC** N°6/9/02.1454

**ACOME CRESCENDO** N°6/03.1488

**LUCOBAY ESTHEA** N°6/02.1413

**PROFEX 2000** N°6/03.1495

**REHAU S729** N°6/02.1428

## ► Accessoires pour seuil réf. PLT2

	Repère	Désignation	Référence
ACCESSOIRES		- Plate-forme de fixation pour dormants PVC (sachet de 5 paires de pattes + 20 vis)	Voir annexes 1, 2 et 3 P 22 à 25
		- Plate-forme pour meneaux PVC (sachet de 10 embouts meneaux montés)	Voir annexe 5 P 26
		- Cornière en PVC blanc pour les profils de rénovation	ADR.PE ou ADR.PE27
		- Gâche pour crémonne et verrou	PE.PVC
	A	Joint d'étanchéité à monter dans la rainure de crémonne - Couleurs : gris ou noir.	XP2-J
	B	Patte à scellement, à couder sur chantier	JP.40-PAS

Ce document n'est pas contractuel, sous réserve de modification sans préavis