→ PORTES-D'ENTRÉE BOIS

→ SEUIL EN ALUMINIUM SPR ET PER

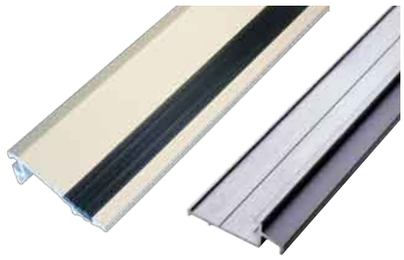

Seuils pour l'étanchéité de la partie basse des portes d'entrée bois.

- Pour les menuiseries sans recouvrement.
- Se posent directement au sol et se fixent à l'aide de vis. Le démontage de la porte n'est pas nécessaire.
- Conviennent également en neuf avec un contreprofilage du pied de dormant.
- Recommandés pour l'isolation phonique et thermique des portes d'entrée, portes palières, blocs portes, portes de service…
- Pente très douce pour faciliter le passage des fauteuils roulants.

Le seuil réf. SPR :

- [1] Pour les menuiseries extérieures, pose recommandée d'un fond de joint et mastic ou une mousse imprégnée entre le sol et le seuil.
- [2] Possibilité de percer pour l'évacuation de l'eau.

Le seuil réf. PER :

- [3] Bande anti-dérapante noire (fournie et non montée). Vis de fixation cachées.
- Peut se monter porte fermée.

Conformes aux textes réglementaires concernant les normes de hauteur pour le passage des personnes handicapées dans les lieux publics, les bâtiments d'habitation collectifs et les lieux de travail : arrêté du 31/05/1994, circulaire n° 94-55 du 07/07/1994, arrêté du 24/12/1980, arrêté du 27/06/1994.

Longueur : barre de 4,00 ml.

Finition : aluminium anodisé incolore (SPR et PER) et anodisé bronze (SPR).

Autres coloris : nous consulter.

En option : jet d'eau en aluminium [B] réf. JE 22 ou JE 30, à visser directement sur l'ouvrant de la menuiserie.

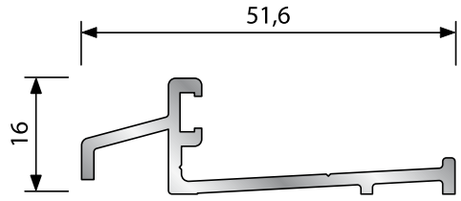

SPR

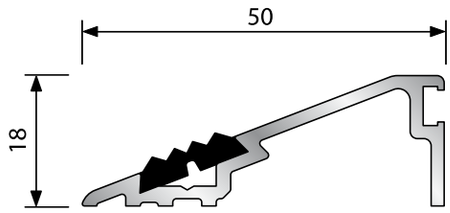

PER

TRENOIS DECAMPS

→ Coupe verticale sur dormant

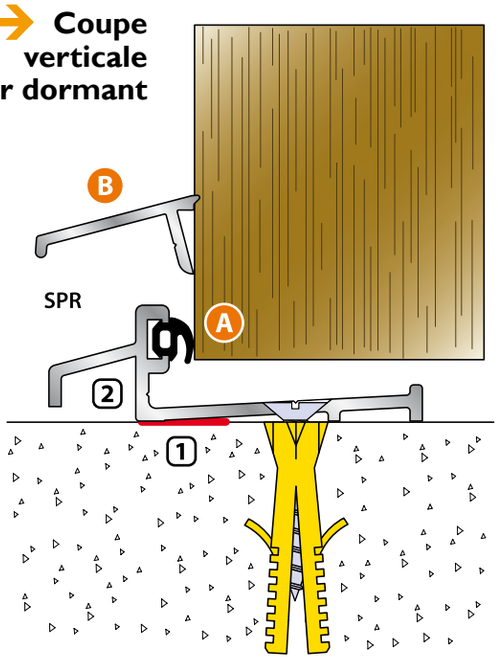

→ Coupe verticale sur ouvrant

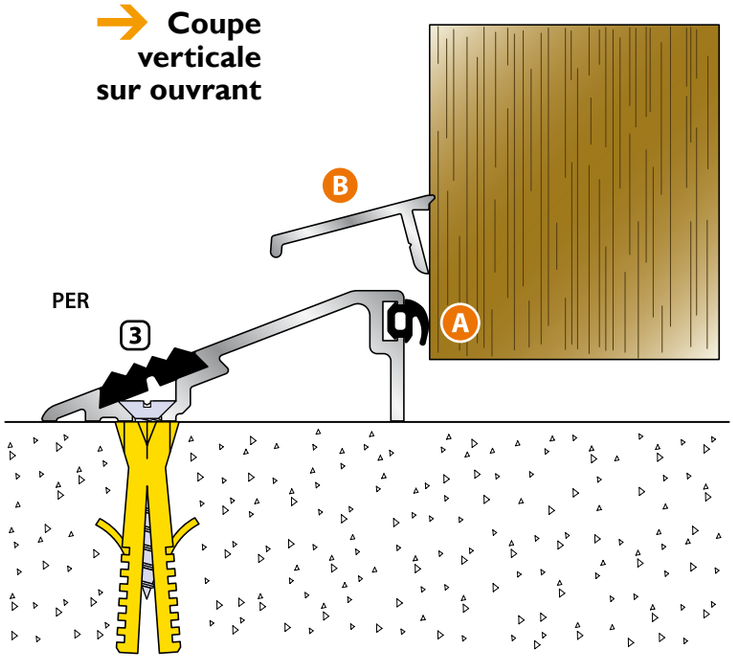

	REPÈRE		RÉFÉRENCE	ACCESSOIRES
GSL	A		GSL	Joint d'étanchéité noir en EPDM
COURANT	A		COURANT	Joint d'étanchéité noir en EPDM
ADE	A		ADE	Joint d'étanchéité gris en TPE