

500019**GRIPSOL ROUGE E.15mm 500mmx500mm SEC SANS
PRESENCE D'HUILE**

Le GRIPSOL® supprime les vibrations engendrées par une machine, tout en l'isolant de son environnement extérieur.

**NUANCIER DE COULEUR**

R

CARACTERISTIQUES

Ref racine : 500019*

Couleurs principales : rouge

Environnement : Sec sans présence d'huile

Matière : SBR

Format : Plaque

Mode de pose : Auto-scellant

Type de produit : Anti-vibratoire

Charge acceptable (kg/cm²) : 8 à 15

Type de protection : Protection antivibratoire

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Poids net (kg) : 4.3

Fréquence propre (Hz) : 9 à 18

Allongement (%) : 457

Contrainte de compression à 10% (kg/cm²) : 2Contrainte de compression à 20% (kg/cm²) : 10.8

Faiblesse chimique : Ammoniaque, Acétone, Ether, Diesel, Benzène, Méthyléthylcétone, Chlore, Essence, Huiles végétales, Huiles hydrauliques, Huiles minérales, Huiles de graissage, Méthyléthylcétone

Résistance produits chimique : Eau de mer, Ethylène glycol, Hydroxyde de sodium (soude caustique)

**DIMENSIONS**

Dimensions (L*I*H en mm) : 500 x 500 x 15

Épaisseur (mm) : 15

Largeur (mm) : 500


Longueur (mm) : 500

DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
500019	GRIPSOL ROUGE E.15mm 500mmx500mm SEC SANS PRESENCE D'HUILE	3664336000157	Rouge

CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
500019	5	Pièce

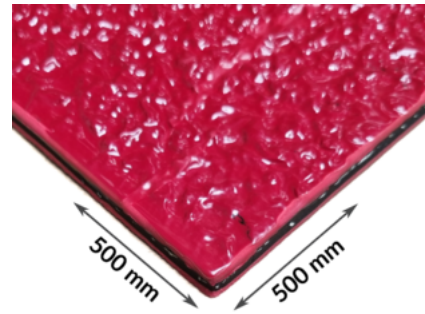

Ep. 15 mm

LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	40021990	4.73	Carton 520 x 80 x 520 mm

DOMAINES D'UTILISATION

Industrie, Génie climatique

WATTRECYCLE : NON

USAGE



Intérieur



Extérieur