


Ulna Initial

En polypropylène, plastique souple (Module d'Young 1120 MPA) et résistant, teintée dans la masse. Ulna est garantie 10 ans, sous réserve du respect du protocole de pose établi par Cyclope.

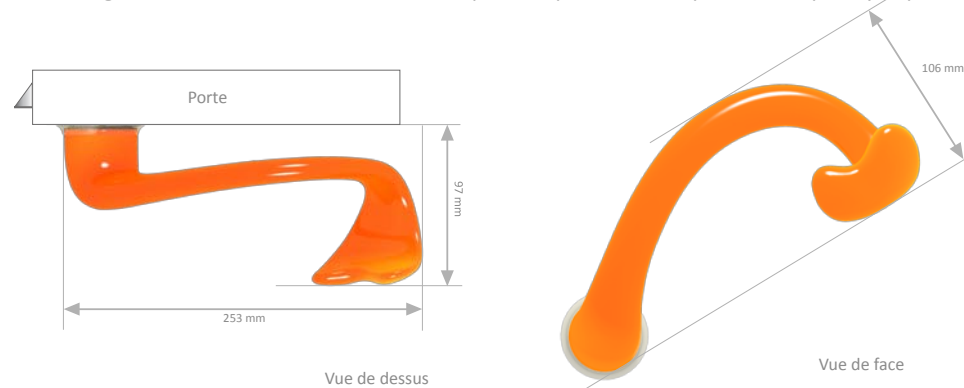


Vue de dessus

Vue de face



Les mécanismes


Chaque mécanisme est composé de pièces en Zamak, d'une bague en plastique HR et d'un joint en PU souple. Les vis de fixation inox, en torx, se fixent dans le bois ou dans l'aluminium de la porte. La paire de mécanismes est fournie avec un carré de 7mm sur demande un adaptateur de 8 mm pourra vous être fourni.

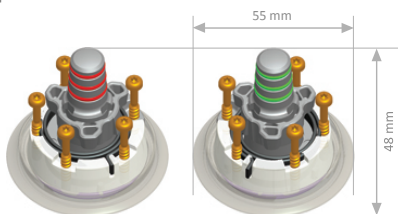

Paire de mécanisme

Les plaques de propreté

En Inox 8/10è mat médical protégé, pose facile par double-face : adhésion 25N/25mm, gabarits de pose sécables à la 1ère utilisation. Les plaques sont obligatoires en protocole de rénovation et conseillées pour des portes neuves.

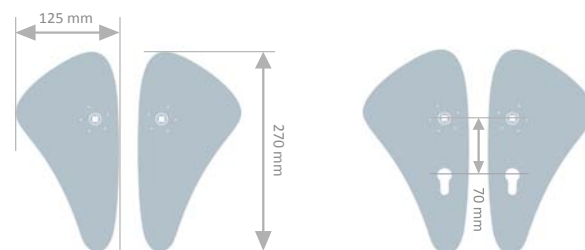

Plaque Simple


Plaque Cylindre

Le Pass Ulna

Le Pass génère un champ magnétique. Si vous êtes porteur d'un stimulateur cardiaque et si vous observez d'autres défauts, éloignez-vous de l'appareil et consultez votre médecin.

Placez **le Pass** à distance de tous les appareils qui réagissent sensiblement aux champs magnétiques, tels que ordinateurs PC ou bloc-notes, les disques durs, les disquettes, les cartes de crédit, etc. Toute utilisation incorrecte peut entraîner des pertes de données ou autres défauts.

Cyclope décline toute responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une utilisation incorrecte de l'appareil.

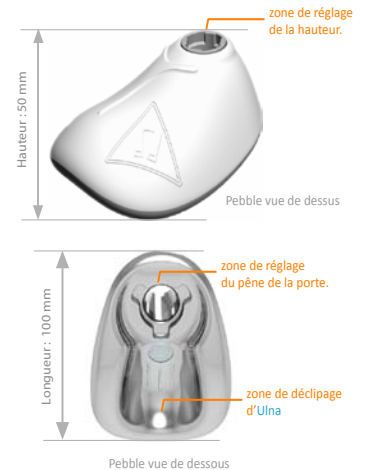

Pebble vue de dessous

Les signalétiques

Les signalétique Ulna standard et corporate sont imprimées sur un support Averty MPI 2004 Easy Applied avec une encre Eco Sol Max résistant aux abrasions et aux produits chimiques.



Taille Réelle 8 cm x 8 cm



Taille Réelle : 12 cm x 8 cm

Descriptif pour appel d'offre

La poignée de porte ergonomique anti-contamination, s'actionne avec l'avant-bras, doit être réglable en hauteur, amovible en une seconde et sécurisée par système magnétique. Elle doit permettre d'effectuer un réglage du pêne de la serrure.

